



SIEMENS

Editie
10/2021

Inbouwtoestellen

Editie 2021-2022

Voor meer informatie, bezoek siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances





Ontdek de wereld opnieuw. Ontdek de Siemens- huishoudtoestellen.

Elke dag biedt oneindig veel mogelijkheden om buitengewoon te worden. Daarvoor volstaat een eerste stap, een dappere gedachte, een succesvol idee... Of zoals wij het noemen: pioniersgeest. Siemens-huishoudtoestellen zijn veel meer dan toestellen, het zijn scheppers van mogelijkheden. Ze geven u vrijheid, wanneer u meer tijd nodig heeft. Ze creëren meer mogelijkheden met maximale flexibiliteit. Ze inspireren door de hoogste normen op het vlak van technologie en design. En wat u ook wil doen, de Siemens-huishoudtoestellen ondersteunen u met de beste prestaties. Voor een intelligent huishouden.





Meer doen met minder met energie-efficiënte toestellen.

**Huishoudtoestellen zijn verantwoordelijk voor 50 % van uw energiebehoefte.
Kies voor efficiënte huishoudtoestellen en verlaag uw energieverbruik.**

De wens het milieu te beschermen en energie te besparen is universeel. Ieder van ons kan thuis zijn steentje daartoe bijdragen. Toch is het niet zo moeilijk het huishoudelijke energieverbruik te optimaliseren: dit kan bijvoorbeeld door het verbruikspatroon te wijzigen en oudere, minder efficiënte elektrische toestellen te vervangen.

Door te kiezen voor nieuwe, energie-efficiënte huishoudtoestellen, kan u – gespreid over de lange levenscyclus van het toestel – heel wat geld besparen. Bij het kopen van een nieuw huishoudtoestel is het dan ook sterk aangewezen dat u rekening houdt met lage verbruikswaarden voor energie en water.

Wilt u meer weten? U vindt alle huidige labels aan het einde van het Technisch overzicht van de catalogus.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geresulteerd in een hogere concentratie van toestellen die beschikken over labels met een waarde van A+ of hoger. Daarom vervult het label niet meer zo goed als voorheen de oorspronkelijke functie als hulpmiddel voor aankoopbeslissingen. Andere basisomstandigheden, zoals het gebruikersgedrag, zijn ook veranderd. Daarom werd het tijd om het bestaande energielabel aan te passen. De eerste huishoudtoestellen die werden voorzien van het nieuwe label zijn wasmachines, was-droogcombinaties, vaatwassers, koelkasten en diepvriezers en wijnklimaatkasten.

Vanaf 1 maart 2021 zijn deze toestellen voorzien van het nieuwe label als ze worden verkocht in winkels, online enz.

Wilt u meer weten? U vindt alle nieuwe labels pagina's 224 en 225 en aan het einde van het Technisch overzicht van de catalogus of op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel>.

Inspiratie nodig?

Op zoek naar een nieuwe keuken en kan u wel wat inspiratie gebruiken? Ontdek op onze website hoe Siemens inbouwtoestellen in combinatie met uw persoonlijke stijl u de keuken geeft waarvan u altijd al hebt gedroomd.

Dankzij de handige tool “**Keuken Keuzehulp**” kan u uw wensen op het gebied van inbouwtoestellen en keukenstijl eenvoudig in kaart kan brengen aan de hand van elf vragen. De antwoorden vatten we voor u samen zodat u een handig overzicht heeft om aan uw keukenspecialist of interieurdesigner te laten zien. <https://built-in-configurator.siemens-home.bsh-group.com/be/nl>





Siemens Service. Kwaliteitsservice voor kwaliteitsproducten.



Kwaliteitsvolle service rechtstreeks door de fabrikant.

- Niemand kent uw Siemens-huishoudtoestel beter dan wij.
- 24 maanden waarborg op elke herstelling.



Onze reparatiedienst.

- 24 uur per dag en 7 dagen per week persoonlijk telefonisch bereikbaar op **02/475.70.02**.
- Klantgerichte dienstverlening. Herstelling aan huis, ook op zaterdag.
- Dicht servicenet. Altijd iemand in uw buurt.
- Contactname door de technicus 30 minuten voor de interventie.
- **Bezoek aan huis van een technische specialist zonder financieel risico.**
De Siemens-specialist geeft u voorafgaand aan de interventie een kostenindicatie. Besluit u niet tot reparatie over te gaan? Dan betaalt u enkel de verplaatsing- en analysekosten aan € 94,99 en ontvangt u een waardebon voor een nieuw Siemens-toestel naar keuze.
- **Service day 1. Service binnen 24 uur.**
Woont u in het arrondissement Brussel-Hoofdstad of in de regio Luik en wenst u dringend een service-bezoek van één van onze technici? Bel ons op het gratis nummer **0800 13003** en u mag het bezoek van een technische specialist verwachten binnen de 24 u, van maandag tot en met vrijdag.



Professionele installatieservice.

We leveren niet alleen kwaliteitsproducten. Indien gewenst installeert Siemens uw nieuw huishoudtoestel bij u thuis. Contacteer de klantenservice via **bru-installation@bshg.com** voor elke specifieke aanvraag.



De Siemens-consumentenlijn is open van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 16u30.

Onze consulenten beantwoorden al uw vragen over Siemens-huishoudtoestellen op het nummer **02/475.70.02**. Dat geldt zowel vóór als ná de aankoop van uw toestel.



Siemens Verlengde Waarborg.

Zorgeloos genieten met 5 jaar Siemens Verlengde Waarborg: volledige zekerheid door 3 jaar garantie-verlenging bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie (€ 89,99 BTW incl. per toestel). Verkrijgbaar bij uw Siemens-verdeler – Referentie Q8BBCEWS1.

Registreer uw Siemens toestel.

Registreer uw toestel op My Siemens en geniet van exclusieve voordelen.

Uw My Siemens account maakt u het leven gemakkelijker door u toegang te geven tot:

- Gebruiks- en installatiehandleidingen van al uw toestellen, alsook tips voor gebruik en onderhoud.
- Garantieverlengingen.
- Online aanvraag van een servicebezoek.
- Een korting op uw aankoop van accessoires, onderhoudsproducten en wisselstukken in de online shop.

Registreer u op My Siemens via www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens.



NEW – Contracten Siemens CareforLife.

Met een CareforLife contract heeft uw toestel levenslange garantie. Zo kunt u zorgeloos genieten van uw Siemens-huishoudtoestel.

Ontdek de voordelen van de contracten www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/siemens-contracten of bel ons op **02/475.70.02** voor extra informatie.



Toebehoren en onderhoudsproducten van Siemens.

Verleng de levensduur van uw huishoudtoestel met de door Siemens aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen. (Productlijst op pagina 226)



Onderhoud en reiniging van uw toestellen.

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. U kan de klantenservice contacteren voor een professioneel onderhoud van uw espresso-automaat, uw Side-by-Side koelkast, uw vaatwasser of uw wasmachine. Consulteer onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service voor meer gedetailleerde informatie en tarieven.



Originele onderdelen van Siemens.

Omdat we willen dat u jarenlang plezier aan onze toestellen beleeft, zorgen we ervoor dat alle belangrijke onderdelen gedurende minstens 10 jaar voorradig en leverbaar zijn.



Al onze diensten op [siemens-home.bsh-group.com/be](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be).

- Originele onderdelen, toebehoren en onderhouds- en reinigingsmiddelen online bestellen. Surf naar www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop.
- Online een servicebezoek aanvragen op de voor u meest passende datum. De reparaties worden door onze eigen technische specialisten uitgevoerd.
- Gebruiksaanwijzing downloaden via www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service.
- Ontdek nuttige tips en advies voor het onderhoud, de installatie en het gebruik in de rubriek "Diensten".
- Siemens biedt voor elk keukentoestel een aangepast onderhouds- en reinigingsmiddel. Ontdek het gamma via www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop. Het gamma is tevens verkrijgbaar bij uw verdeler.



Uw mening is belangrijk.

Door uw mening over uw Siemens-toestel te delen helpt u niet alleen onze producten te verbeteren en de andere consumenten om het juiste product te vinden, maar kunt u ook uw ervaring delen. www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/reviews



Sommige van de getoonde toestellen zijn niet verkrijgbaar in België.

Download and install
Home Connect App



De technologie van morgen. Nu reeds beschikbaar.



Eén interface voor meerdere toestellen.

Unieke functies voor een gemakkelijk leven.

Alle functies zijn eenvoudig te bedienen.

Home is where your app is.

Siemens huishoudtoestellen met Home Connect. Bedien uw toestellen waar en wanneer u wilt.

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. Dankzij de Siemens huishoudtoestellen met wifi en Home Connect haalt u nieuwe technologieën in huis die uw dagelijkse leven op slag rijker maken.

De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindeloos

veel mogelijkheden. Sommige functies verlichten uw werk, terwijl andere dingen doen die u nooit voor mogelijk had gehouden. Nooit eerder kon u zo gemakkelijk onthaasten.

Ontdek de voordelen van Home Connect met elk toestel.

Ovens.

- In de tab "Recepten" vindt u inspiratie voor heerlijke gerechten. Kies het recept waar u zin in heeft en stuur de ideale instellingen direct naar de oven.
- Bedien de oven intuïtief, ongeacht waar u bent. Verwarm de oven voor terwijl u nog naar huis aan het rijden bent, om maar één voorbeeld te noemen.

Dampkappen.

- Toegang en controle van alle functies van uw dampkap.
- Regel bijv. het vermogen of de verlichting en ontvang statusmeldingen.

Kookplaten.

- Toegang en controle van alle functies van uw kookplaat.

Kookplaten + dampkappen = cookConnect system.

- Directe communicatie tussen de 2 toestellen door een draadloze module.
- Activatie en aanpassing van de werking van de dampkap via de bediening van de kookplaat.



Koel-vriescombinaties.

- Camera's geven u een overzicht van wat er allemaal in uw koelkast staat, waar u ook bent en wanneer u maar wilt.
- Selecteer en activeer de ideale instellingen voor uw koelkast op afstand.

Vaatwassers.

- Selecteer opties op afstand en start intuïtief programma's, waar u ook bent.
- "Push" meldingen op uw smartphone of smartwatch wanneer de vaat schoon en droog is of voor het onderhoud van het toestel.

Espresso-automaten.

- coffeeWorld in uw Home Connect app geeft u een bijkomend aanbod aan heerlijke koffiespecialiteiten uit alle uithoeken van de wereld.
- Met coffeePlaylist stuurt u de voorkeuren van al uw gasten in één keer naar het toestel – de espressomachine zet de ene koffie na de andere.

Meer informatie vindt u op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect.

Siemens productklassen van de toestellen.

Om voor u het keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen, hebben we onze huishoudtoestellen in vier onderscheiden categorieën onderverdeeld: iQ700, iQ500, iQ300 en iQ100. Elke klasse heeft typische kenmerken afgestemd op andere specifieke eisen. In één oogopslag ziet u welke huishoudtoestellen het best bij uw behoeften passen.

iQ700

Upgrade je leven met de meest innovatieve Siemens-technologie uitgevoerd in een bijzonder elegant design.

Buitengewone producten met een aantrekkelijk topdesign en met uiterst vooruitstrevende technologie die een unieke toets aan je leven geven.

iQ500

Ontdek de innoverende, gebruiksvriendelijke technologie van Siemens, uitgevoerd in een exclusief design.

Elegante producten die innovatieve functies met technologie van topklasse en perfect gebruikskomfort bundelen tot een werkelijk topaanbod.

iQ300

Beleef intelligente Siemens-technologie in een aantrekkelijk design en wees zeker van de meeste waar voor uw geld.

Aantrekkelijke toestellen uitgerust met een uitgebreide selectie van intelligente functies met meerwaarde.

iQ100

Verken de wereld en de mogelijkheden van de Siemens-technologie.

Een selectie basistoestellen maar wel met de Siemens-stijl en -kwaliteit en met aantrekkelijke, geïntegreerde functies.



Ovens

iQ 700 - Introductie	12 – 25
- Kolomovens 60 cm	26 – 35
- compact45: ovens en espresso-automaat	36 – 45
- Laden / Microgolfovens 38 cm	46 – 47
iQ 500 - Introductie	48 – 50
- Kolomovens 60 cm	51 – 52
- Kolomovens 90 cm breed	53
- compact45: microgolfovens	54 – 55
- Microgolfovens 38 cm / Warmhoudlade	56
iQ 500 / iQ 700 - Toebehoren	57 – 59
Glossarium	216

Ovens

Kookplaten

Inductiekookplaten	60 – 83
- inductionAir Plus System	68 – 72
Vitrokeramische kookplaten	84 – 87
Gaskookplaten	88 – 94
De Domino-lijn	95 – 97
Toebehoren	98 – 99
Glossarium	217

Kookplaten

Dampkappen

Decoratieve dampkappen	100 – 130
- Tafelventilatie	104 – 107
- Plafonddampkappen	108 – 113
- Eilanddampkappen	114 – 117
- Wanddampkappen	118 – 129
- Geïntegreerde design schouwdampkappen	130 – 131
Uitschuifbare dampkappen	132 – 136
Afvoergroepen	137 – 138
Tussenbouwdampkap	138
Onderbouwdampkappen	139
Toebehoren	140 – 143
Glossarium	218

Dampkappen

Koeling

Introductie Koeling	144 – 147
Integreerbare toestellen	148 – 163
Combinatiemogelijkheden – modularFit	164
Toebehoren	165
Integreerbare toestellen onder te bouwen	166
Vrijstaande toestellen	167 – 179
- combinaties combi-bottom	169 – 171
- French Door	172 – 174
- Side-by-Side	175 – 179
Glossarium	219

Koeling

Vaatwassers

Introductie vaatwassers	180 – 189
Integreerbare vaatwassers Modular	190 – 191
Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm	192 – 198
Integreerbare vaatwassers 60 cm	199 – 201
Volledig integreerbare vaatwassers 45 cm	202
Integreerbare vaatwassers 45 cm	203
Toebehoren	204 – 205
Werkhoogten en inbouwtips	206 – 207
Glossarium	220

Vaatwassers

Diversen

Wasmachine en was-/droogcombinatie	208 – 209
Espresso-automaten	210 – 215
Glossarium	216 – 220
Nieuw energielabel	224 – 225
Onderhoud en reiniging	226
Kookdemonstraties en Online sessies	227
Inbouwschema's en technische informatie van inbouwtoestellen zijn beschikbaar in het Technisch overzicht beschikbaar op www.siemens-home.bsh-group.com/be	

Diversen



Design op dezelfde lijn. En op het hoogste niveau.

“Al deze ideeën vloeien voort vanuit de gedachte dat we het merk niet opnieuw konden uitvinden zonder ook op het vlak van design een nieuwe stap in de evolutie van Siemens-huishoudtoestellen te zetten.”

Gerhard Nüssler, hoofdontwerper bij Siemens

Buitengewone flexibiliteit dankzij unieke designs.

Siemens realiseert een nieuw designniveau voor huishoudtoestellen. Zowel het studioLine als het Inox gamma verenigen innoverende technologie met modern design om niet alleen het kookproces maar ook de keuze en inbouw van toestellen te vereenvoudigen.

Bij elk design kunnen, door de uniforme bedieningspanelen op dezelfde hoogte, alle toestellen (een 60 cm oven, een 45 cm oven en een warmhoudlade) naar hartelust gecombineerd worden en vormen ze in elke keuken een esthetisch geheel.

Made in Germany.




Als u Siemens toestellen koopt, koopt u toestellen in Duitsland ontwikkeld en ontworpen. Dit geeft u de zekerheid van kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige materialen.

Vermindering van het verbruik bij elektrische ovens

Energieverbruik volgens de norm DIN EN 50304

Energieverbruik* vanaf



tot
-38%

* Verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van de H6 634 GBS 1 vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van vergelijkbare Siemens-toestellen uit 2006.

De energiebesparingen bij Siemens.

Energieverbruik A+.

De laatste jaren heeft Siemens niet alleen de technische eigenschappen van zijn ovens verbeterd, maar ook het energieverbruik ervan verminderd. Het resultaat: bijna alle 60 cm Siemens-ovens hebben een energielabel A en A+.

Bij het bakken op 1 niveau of indien u bereid bent de volgende tips over energiebesparingen te volgen, zal uw verbruik tot 38% dalen tegenover uw oude oven.

Bijvoorbeeld, verwarm uw oven voortaan niet meer voor om te bakken en te braden. Houd de ovendeur ook steeds gesloten, want door hem voortdurend te openen zal er warmte verloren gaan en zal het toestel extra moeten verbruiken om de gewenste temperatuur opnieuw te bereiken. Maak eveneens gebruik van de restwarmte en zet uw oven 10 minuten voor het einde van de baktijd af.



Perfect op elkaar afgestemd: de iQ700-inbouwovens.



Innoverend en perfect afgestemd design van Siemens.

Of ze nu naast of boven elkaar geplaatst worden, de iQ700-inbouwovens kunnen steeds naar hartelust gecombineerd worden. Dankzij het perfect afgestemde design hebben alle toestellen uniforme bedieningspanelen op dezelfde hoogte, voor naadloze overgangen. U kan uw keuken dus altijd verder aanvullen met extra toestellen, zoals bijvoorbeeld een bijpassende dampkap.

Dit resulteert niet alleen in culinair genot, maar ook in een streling voor het oog.





Hoogwaardige displays en een gebruiksvriendelijke menustructuur: voor de perfecte maaltijden op tafel.

Nooit was het bewaren van het overzicht en de controle zo eenvoudig. Groter, fellere kleuren, sterker contrast en hogere resolutie. Ongeacht van waar u kijkt, de nieuwe displays zijn altijd duidelijk. Of u nu alleen de basisfuncties van de TFT-display gebruikt of de extra functies van de TFT-Touchdisplay Plus, de menunavigatie is altijd eenvoudig en intuïtief. Leer bliksemsnel alle basisfuncties kennen en laat u ondersteunen door de menunavigatie.

TFT-Touchdisplay Plus.

Nooit was het overzicht en de controle behouden zo eenvoudig. Groter, fellere kleuren, meer contrast en een hogere resolutie.

Dankzij een gebruiksvriendelijke menustructuur en de eenvoudig te bedienen Touch-navigatie, wordt de bediening van uw oven intuïtiever.






TFT-Touchdisplay.

Dankzij de TFT-Touchdisplay is de oven, met zijn unieke functies, snel en eenvoudig te bedienen – door het samenspel van de heldere displays met de intuïtieve menunavigatie.



TFT-Display.

Ongeacht vanuit welke hoek u kijkt, u bewaart steeds het perfecte overzicht. Dankzij de intuïtieve menunavigatie kan u in enkele stappen alle ovenfuncties bedienen.



Altijd veel smaak, zelfs met weinig tijd.



**varioSpeed. Eén druk op de knop.
Dubbel zo snel.**

Dubbel zo snel zijn werd eenvoudig gemaakt: met één druk op de knop. De geïntegreerde microgolfoven helpt voortaan niet alleen meer bij ontdooien of opwarmen, de bereidingstijd van zo goed als alle ovengerechten kan nu ingekort worden door microgolffondersteuning bij enkele geselecteerde verwarmingswijzen. Uiteraard is dit steeds met perfecte resultaten.



**Tijd besparen zonder voorverwarmen
met de coolStart-functie.**

Voorverwarmen kost niet alleen kostbare tijd, maar ook kostbare energie. Voortaan behoort dat tot het verleden. Met de coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren – gewoon even in de oven plaatsen en u kan supersnel beginnen genieten.







Van gezond tot knapperig, met de combi-stoomovens en stoomovens bent u steeds zeker van een ding: 100% smaak.

De iQ700-combi-stoomovens en stoomovens bieden nog meer mogelijkheden voor de bereiding van perfecte en lekkere gerechten. Dankzij de vele functies heeft u geen vetstoffen of olie nodig om perfecte resultaten te realiseren. Of u voor de toestelhoogte van 60 cm of 45 cm kiest, de grote binnenruimte van deze iQ700-toestellen bieden maximale vrijheid en flexibiliteit.

Knapperige korsten en sappige braadstukken: de "pulseSteam"-functie.

Door regelmatig stoom toe te voegen aan een conventionele verwarmingswijze, wordt het nog eenvoudiger perfecte gerechten te bereiden. Doordat de vochtigheid aan de oppervlakte verdampt, wordt uw gerecht knapperig aan de buitenkant maar blijft het binnenin lekker sappig. Ideaal dus voor gebraad of brood.



Gerechten smaakvol en gezond bereiden met de "fullSteam" combi-stoomoven van Siemens.

Stoomkoken met behoud van alle voedingsstoffen of conventioneel bakken en braden met warme lucht, of een combinatie hiervan – met zijn brede waaier van professionele functies, biedt de fullSteam-oven steeds de optimale verwarmingswijze voor elk gerecht en komen alle ingrediënten volledig tot hun recht door behoud van smaak, aroma, krokantheid, vitamines en voedingswaarde.



"pureSteam" voor de gezonde keuken.

pureSteam met stoom aan 100°C bewaart de voedingsstoffen, smaak, vitamines en kleuren van de bereidingen. Bovendien hoeft er geen zout en vetstof te worden toegevoegd, wat ideaal is voor een gezonde keuken met vetarme gerechten, rijk aan aroma's.



Bediening van het zwevende paneel van ovens met pulseSteam en fullSteam.



Stap 1 – Met één druk op de knop kan u het zwevende paneel gedeeltelijk naar voor laten komen en eenvoudig verder manueel openen.

Stap 2 – Het uitneembare waterreservoir is gemakkelijk rechtstreeks te vullen aan de kraan. U plaatst het reservoir terug en sluit manueel het zwevende paneel.

Stap 3 – Nu dient u alleen nog de gewenste functie te selecteren en de stoomproductie kan beginnen.

12:50


on/off

menu



speed

start

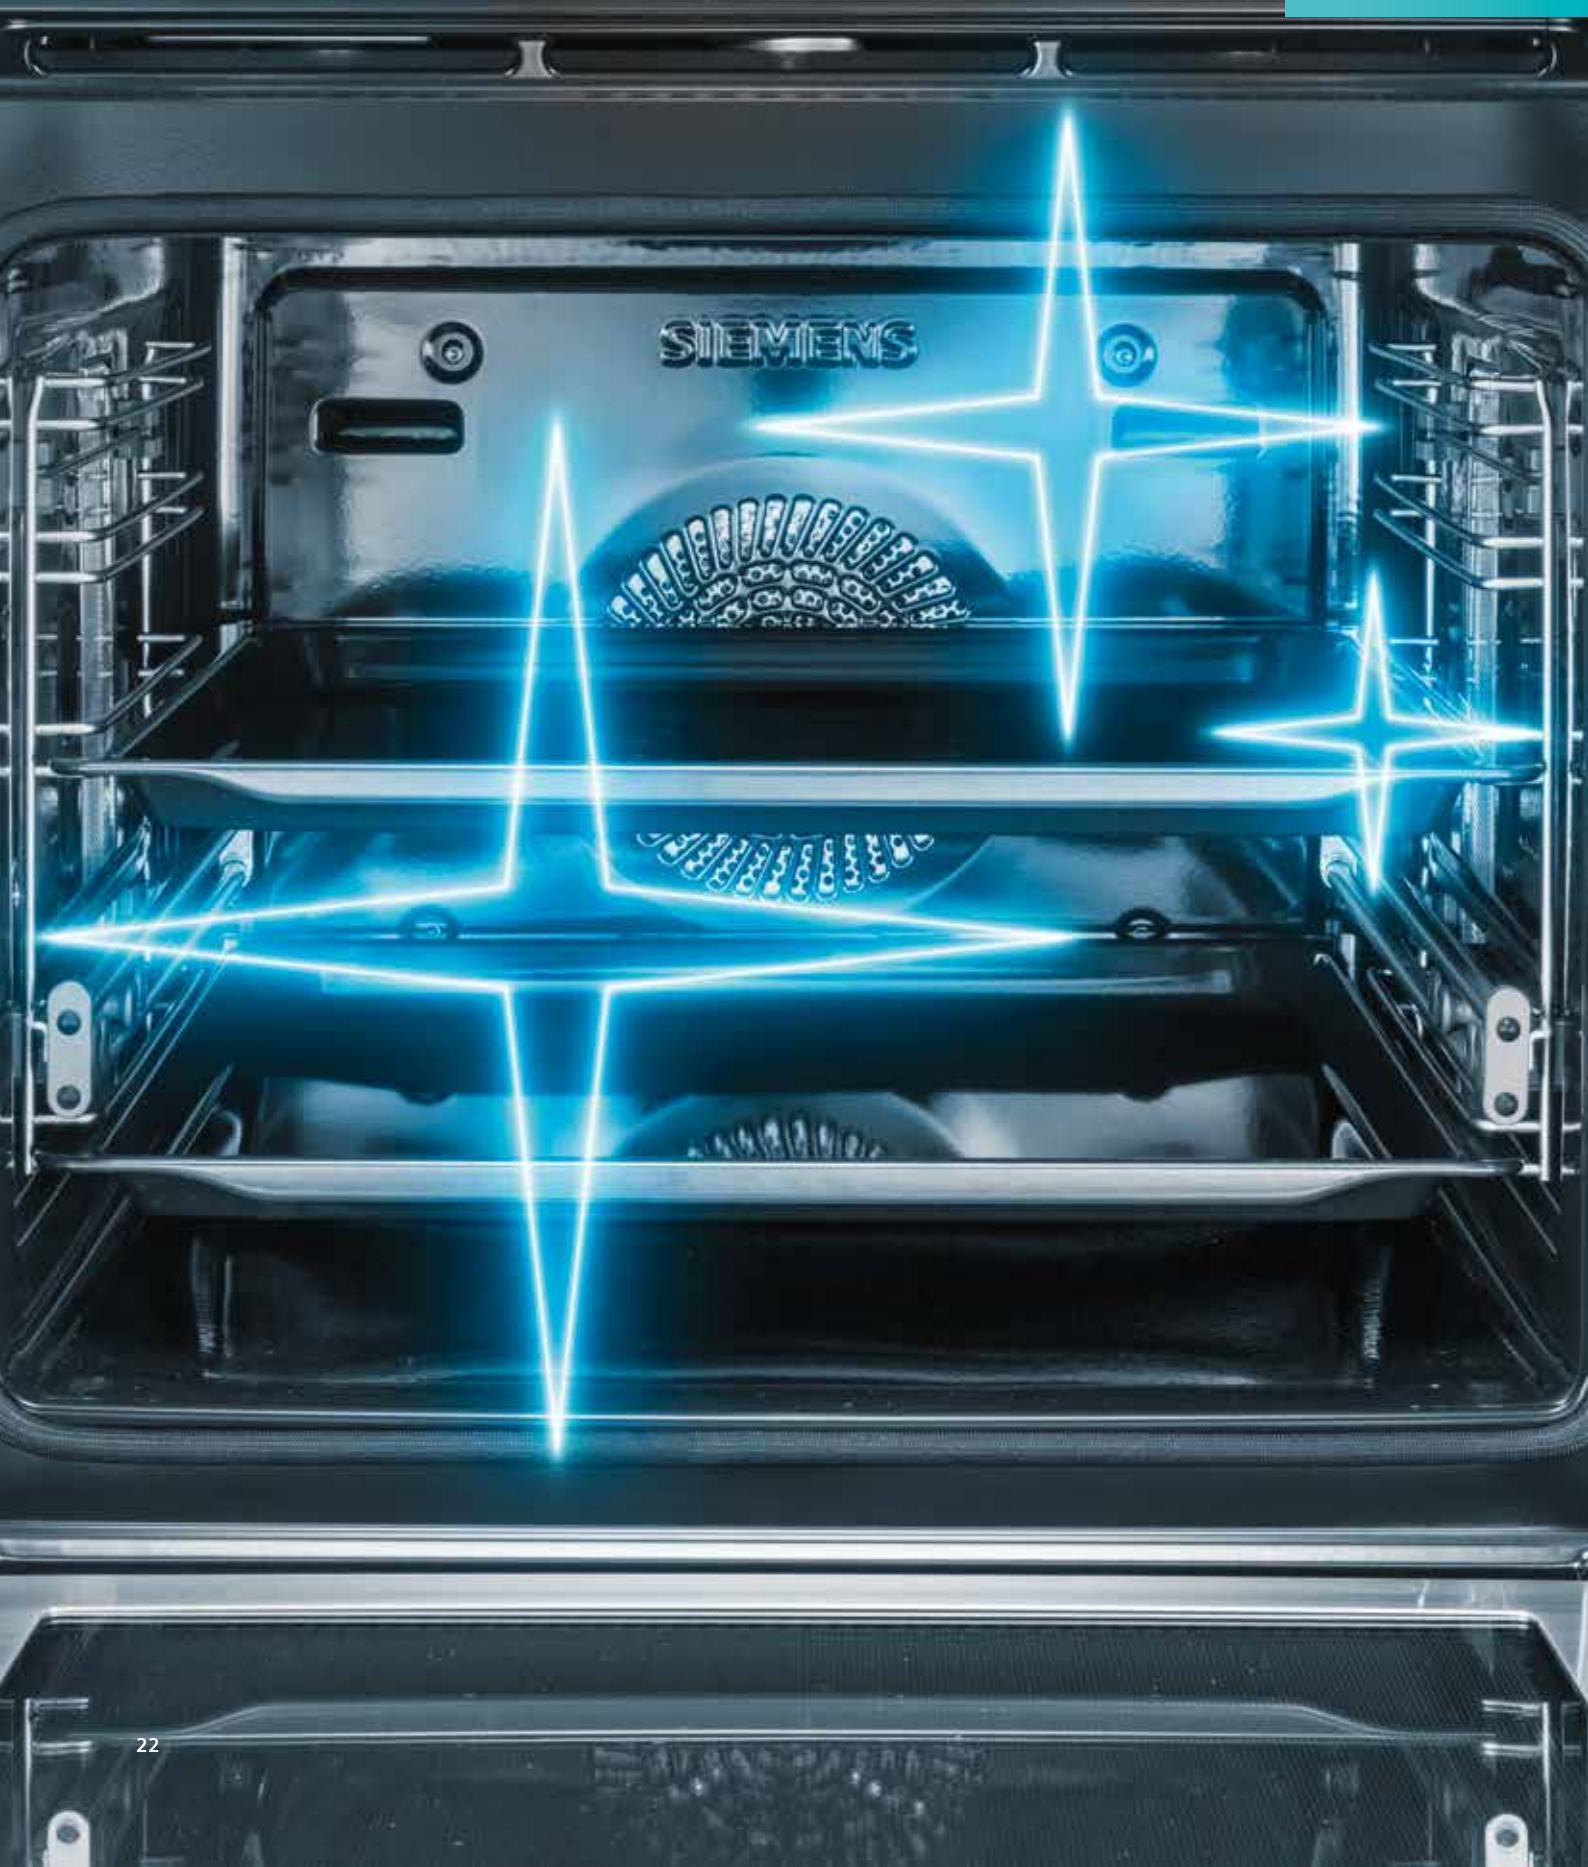


De eenvoudigste manier om schoon te maken: laat de oven zichzelf reinigen.

Dankzij activeClean en ecoClean Plus straalt uw keuken altijd.

De perfect uitgedachte keuken.
Tot en met de pyrolytische reiniging - activeClean.

Voortaan kan u nog zorgelozer van uw gerechten genieten, aangezien u zich niet langer zorgen moet maken over het reinigen van de oven achteraf: dankzij activeClean.

Met één druk op de knop reinigt de oven zich zo goed als vanzelf. In dit proces, ook pyrolyse genoemd, wordt de oven tot zeer hoge temperaturen verhit waardoor alle bakresten tot as gereduceerd worden. Hierna kan de oven eenvoudig schoongeveegd worden. Het is niet alleen de efficiëntste manier om een oven te reinigen, het is ook de makkelijkste. Bakplaten, inhangroosters en telescopische rails zijn nu ook pyrolysebestendig.



Bliksemsnel brandschoon. De ecoClean Plus-bekleding.

Het reinigen van uw oven kan nauwelijks eenvoudiger. De speciale ecoClean Plus-bekleding verhindert dat vuil of etensresten zich hardnekkig vastzetten. Alles kan uiterst eenvoudig weer verwijderd worden en de oven schittert in een handomdraai weer in volle glorie.




humidClean. Voor een snelle en eenvoudige reiniging via hydrolyse.

Het humidClean programma behandelt vuil en vet voor in de binnenruimte van uw oven in amper 10 minuten door het te besproeien met zeepwater.

Uw oven nadien reinigen wordt zo een makkelijk klusje, snel geklaard!





Perfekte bakresultaten, op elk mogelijk niveau: 4D warme lucht.

Flexibiliteit gegarandeerd, ook bij de selectie van uw ovenniveau. De innoverende 4D-warmeluchttechnologie zorgt voor een ideale warmteverdeling in uw oven. Zo worden alle gerechten rondom perfect en gebalanceerd gebakken.



Voorinstellingen garanderen de beste resultaten voor een waaier van gerechten: cookControl Plus.

Om koken voor u nog makkelijker te maken hebben we meteen het kookboek ingebouwd: cookControl Plus. Deze biedt programma's en aanbevelingen voor de perfecte bereiding van vlees en vis. Gewoon het gewenste programma selecteren, het gewicht ingeven en de rest verloopt automatisch.



Elk gerecht in het juiste licht: de halogeen- en LED-verlichting.

Afhankelijk van het model zijn er ook verscheidene verlichtingswijzen. Van de standaard halogeenverlichting tot de LED-verlichting op verscheidene niveaus, allemaal zorgen ze voor een goede verlichting en plaatsen ze uw gerechten in de schijnwerpers.

Innoverende technologie voor moeiteloos koken.



De oven weet zelf wanneer hij moet stoppen met bakken met de bakingSensor.

Al wat u dient te doen, is uw deeg bereiden en het gerecht selecteren. Dankzij de innoverende sensortechnologie wordt het bakproces automatisch afgesloten. De bakingSensor meet de vochtigheid binnenin de oven en detecteert wanneer het gerecht klaar is.



De beste braadresultaten – makkelijker dan ooit: de roastingSensor Plus.

Dankzij drie verschillende meetpunten kan de innoverende braadthermometer de kerntemperatuur van uw gerechten betrouwbaar en precies detecteren en zo exact bepalen wanneer het gerecht klaar is.



Zacht en geruisloos openen en sluiten van de deur: softMove.

Dankzij het intelligente dampingmechanisme wordt de ovendeur zacht en geruisloos geopend of gesloten. Hard duwen of trekken aan de ovendeur behoort tot het verleden.



Meer comfort voor meer flexibiliteit: de telescopische uittreksystemen.

U moet zich nooit meer het hoofd breken over het niveau waarop u uw bakplaat wil inschuiven. Ongeacht de bereiding, met het comfortabele uittreksysteem heeft u perfecte resultaten binnen handbereik. Zo beschikt u over flexibiliteit op alle niveaus. Bij het 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus en de standaarduitvoeringniveaus kunnen bakplaten, roosters en universele braadsleden uit de oven getrokken worden. Dankzij een geïntegreerde stopfunctie blijven de glijders van het 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus echter aan beide zijden steeds op de juiste plaats – voor het makkelijk terugplaatsen van bakplaten en roosters.

Download and install
Home Connect App



Home Connect.

Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw oven waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.



TFT-Touchdisplay Plus
Toestel
Home Connect
Oventype
Belangrijkste voordelen
Reiniging
Verwarmingswijze
Verlichting
Uittreksysteem
Kleuren



TFT-Touchdisplay
Toestel
Home Connect
Oventype
Belangrijkste voordelen
Reiniging
Verwarmingswijze
Verlichting
Uittreksysteem
Kleuren



TFT-display
Toestel
Home Connect
Oventype
Belangrijkste voordelen
Reiniging
Verwarmingswijze
Verlichting
Uittreksysteem
Kleuren

Kolomovens 60 cm – iQ700-ovens ingedeeld volgens de display*

HN 678G4S6	HS 658GXS7	
pagina 28	pagina 30	
■	■	
Combi-microgolf met pulseSteam	Combi-stoom	
pulseSteam	fullSteam	
varioSpeed	—	
roastingSensor Plus	roastingSensor Plus	
bakingSensor	bakingSensor	
cookControl Plus	cookControl Plus	
coolStart – softMove	coolStart – softMove	
activeClean	ecoClean Plus	
15	15	
Multilevel LED	Multilevel LED	
1 niveau	3 niveaus	
Zwart/Inox	Zwart/Inox	

HM 676G0S6	HM 636GNS1	HS 636GDS2	HB 676G5S6	HB 676GBS1
pagina 29	pagina 29	pagina 30	pagina 33	pagina 33
■	—	—	■	—
Combi-microgolf	Combi-microgolf	Combi-stoom	Multifunctioneel	Multifunctioneel
—	—	fullSteam	—	—
varioSpeed	varioSpeed	—	—	—
—	—	roastingSensor Plus	—	—
cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus
coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove
activeClean	ecoClean	ecoClean	activeClean	activeClean
13	13	13	13	13
LED	LED	LED	Halogeen	Halogeen
1 niveau	1 niveau	—	3 niveaus	—
Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox

HR 675GBS1	HB 675GBS1	HB 634GBS1	HB 632GBS1	
pagina 32	pagina 34	pagina 34	pagina 35	
—	—	—	—	
Multifunctioneel met pulseSteam	Multifunctioneel	Multifunctioneel	Multifunctioneel	
pulseSteam	—	—	—	
cookControl	cookControl	—	—	
coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	
activeClean	activeClean	ecoClean	—	
13	13	13	8	
Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen	
—	—	—	—	
Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	

* Van p. 28 tot 35 worden de iQ700-ovens gepresenteerd volgens oventype.

iQ700 Kolomovens 60 cm – Combi-microgolfoven met pulsesteam



HN 678G4S6	iQ700
------------	-------

Combi-microgolfoven met pulseSteam
TFT-Touchdisplay Plus



Download and install
Home Connect App

Home Connect



	HN 678G4S6 - Zwart/Inox	€ 2.499,99*
Oventype / Verwarmingswijze	• 15 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijzen van deeg • Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (67 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email	
Reiniging	• activeClean - pyrolytische zelfreiniging • Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat • humidClean - hydrolyse reiniging	
Comfort / Zekerheid	• Home Connect via WLAN (bediening op afstand) • Elektronische klok • roastingSensor Plus – bakingSensor • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • Multilevel LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Waterreservoir: 1 liter • Dampgenerator buiten de ovenruimte • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig	
Design	• 5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina's 58-59

Toebehoren meegeleverd, schema's, technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 Kolomovens 60 cm – Combi-microgolfovens

	HM 676 G0S6	iQ700	HM 636 GNS1	iQ700
	Combi-microgolfoven TFT-Touchdisplay		Combi-microgolfoven TFT-Touchdisplay	
	 			
	   		   	
	HM 676 G0S6 - Zwart/Inox	€ 2.069,99*	HM 636 GNS1 - Zwart/Inox	€ 1.859,99*
Overtypen / Verwarmings- wijze	• 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (67 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email		• 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (67 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email	
Reiniging	• activeClean - pyrolytische zelfreiniging • Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat • humidClean - hydrolyse reiniging		• ecoClean reinigingssysteem: achterwand • humidClean - hydrolyse reiniging	
Comfort / Zekerheid	• Home Connect via WLAN (bediening op afstand) • Elektronische klok • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte		• Elektronische klok • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 40°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig		• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau	
Design	• 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop		• 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina's 58-59

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.


¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.

iQ700 Kolomovens 60 cm – Combi-stoomovens

	HS 658GXS7	iQ700	HS 636GDS2	iQ700
	Combi-stoomoven TFT-Touchdisplay Plus		Combi-stoomoven TFT-Touchdisplay	
	 			
	     		    	
	HS 658GXS7 - Zwart/Inox € 2.329,99*		HS 636GDS2 - Zwart/Inox € 1.809,99*	
Overtypen / Verwarmingswijze	- Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 15 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30°C - 250°C - Snel voorverwarmen - Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email		- Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30°C - 250°C - Snel voorverwarmen - Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email	
Reiniging	ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur humidClean - hydrolyse reiniging		ecoClean reinigingssysteem: achterwand - Volledig glazen binnendeur humidClean - hydrolyse reiniging	
Comfort / Zekerheid	Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Elektronische klok roastingSensor Plus – bakingSensor cookControl Plus - Koelfront Comfort: 40°C²⁾ - Multilevel LED-verlichting - Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten - Waterreservoir: 1 liter - Dampgenerator buiten de ovenruimte - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming - Koelventilator Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte		- Elektronische klok roastingSensor Plus cookControl Plus - Koelfront Comfort: 40°C²⁾ - LED-verlichting - Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten - Waterreservoir: 1 liter - Dampgenerator buiten de ovenruimte - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming - Koelventilator Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	Ovenruimte met inhangroosters en 100 % telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie		Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)	
Design	5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie - Bediening met draaiknop		3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie - Bediening met draaiknop	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina's 58-59

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

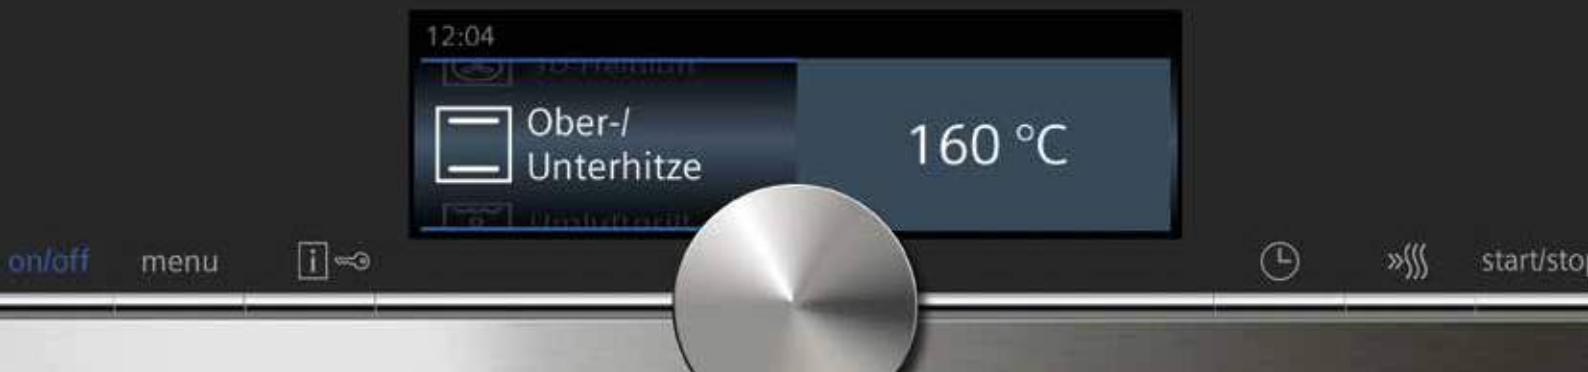

Voor elk gerecht de optimale bereiding.



4D warme lucht

Flexibiliteit gegarandeerd, ook bij de selectie van uw oven-niveau. De innoverende 4D warme lucht-technologie zorgt voor een ideale warmteverdeling in uw oven. Zo worden alle gerechten rondom perfect en gebalanceerd gebakken.



Warme lucht ECO

De ideale verwarmingswijze voor het bereiden van vlees, vis en gebak. De stroomtoevoer en dus temperatuurregeling worden automatisch aangepast in de ovenruimte. Het voedsel wordt in fasen gekookt door restwarmte en blijft dus malser.



Boven-/onderwarmte

Met deze beproefde verwarmingswijze lukken al uw oven-schotels en cakes keer op keer. Ook bijzonder geschikt voor magere broodstukken.



Boven-/onderwarmte ECO

Voortaan is de klassieke verwarmingswijze Boven-/onderwarmte ook in ECO-modus beschikbaar. Zo worden uw cakes, taarten, broden en broodjes niet alleen verrukkelijk bereid, maar bespaart u tevens energie.



Grill & warme lucht

Voor de bereiding van grote broodstukken kan de Grill & warme lucht het draaispit vervangen. Hierbij worden grill en ventilator afwisselend ingeschakeld, waardoor ongewenste vetspatten tot een minimum worden beperkt.



Grote grill

Ideaal voor grotere grillhoeveelheden. Dankzij de 3-traps hitteregeling is de grote VARIO-grill geschikt voor alle bereidingswijzen, van grote hitte (bijv. voor steaks) tot voorzichtig bruinen (bijv. om te gratineren). Uiteraard steeds met de gewenste bruiningsgraad.



Kleine grill

Beschikt over het volledige vermogenspectrum van de grote grill. Maar omdat alleen het middelste grillelement verhit wordt, bespaart u bij kleinere hoeveelheden tot een derde van de energie.



Pizzastand

Om snel de vereiste intensieve hitte voor diepvriespizza's of ovenfrietten op te wekken, wordt de 4D warme lucht door middel van extra onderhitte versterkt.



Functie "diepvriesproducten" (coolStart)

Voorverwarmen kost niet alleen kostbare tijd, maar ook kostbare energie. Voortaan behoort dat tot het verleden. Met de nieuwe coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren – gewoon even in de oven plaatsen en u kan supersnel beginnen genieten.



Onderwarmte

Gerichte hitte van onderen: afzonderlijke onderwarmte. De speciale verwarmingswijze voor afbakken of bruinen langs onder. Ook bijzonder geschikt voor conserven.



Intensieve warmte

De perfecte verwarmingswijze voor alle gerechten en gebak waarvoor een knapperige en snel afgebakken bodem vereist is. Ook geschikt voor slecht geleidende of weerkaatsende bakvormen, bijv. uit blink.



Langzaam garen

Langzaam garen is de ideale bereidingswijze voor alle vleesgerechten – kalfsvlees, varkensvlees, lamsvlees of gevogelte. Eerst wordt het vlees kort en krachtig aangebraden zodat de porieën zich sluiten en het vleesnat binnenin bewaard blijft. Vervolgens wordt het vlees in de oven bij lage temperaturen langzaam in eigen nat gegaard. Zo blijft elk type vlees bijzonder mals, roze en vol intensieve smaken.



Voorverwarmen

Voor de professionele bereiding van gerechten kunnen borden en schotels op drie niveaus in de bakoven worden voorverwarmd op de ideale serveertemperatuur, d.w.z. tussen 30 en 65°C.



Drogen

Dankzij de verwarmingswijze Drogen kan u voortaan fruit, groenten of zelfs kruiden natuurlijk en gezond bewaren, zonder toevoeging van zwavel, smaakstoffen, suiker of bewaringsmiddelen.



Warmhouden

Bij temperaturen tussen 66°C en 100°C kunnen gerechten die klaar zijn om op te dienen, langere tijd worden warm gehouden in de oven.

iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele oven met pulseSteam



Knapperige korsten en sappige braadstukken: de "pulseSteam"-functie.

Door regelmatig stoom toe te voegen aan een conventionele verwarmingswijze, wordt het nog eenvoudiger perfecte gerechten te bereiden. Doordat de vochtigheid aan de oppervlakte verdampt, wordt uw gerecht knapperig aan de buitenkant maar blijft het binnenin lekker sappig. Ideaal dus voor gebraad of brood.



HR 675 GBS 1	iQ 700
--------------	--------

**Multifunctionele oven met pulseSteam
TFT-display**



HR 675 GBS 1 - Zwart/Inox		€ 1.529,99*
Oventype / Verwarmingswijze	- Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijen van deeg - Temperatuurregeling: 30°C - 300°C - Snel voorverwarmen - Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email	
Reiniging	activeClean - pyrolytische zelfreiniging - Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat - Volledig glazen binnendeur humidClean - hydrolyse reiniging	
Comfort / Zekerheid	- Elektronische klok cookControl: 20 automatische programma's - Koelfront Comfort: 30°C²⁾ - Halogeenverlichting - Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten - Waterreservoir: 1 liter - Dampgenerator buiten de ovenruimte - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming - Koelventilator Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)	
Design	2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen - Bediening met draaiknop	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina's 58-59

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

	HB 676 G 5 S 6	iQ700	HB 676 GBS 1	iQ700
	Multifunctionele oven TFT-Touchdisplay		Multifunctionele oven TFT-Touchdisplay	
	 			
	   		  	
	HB 676 G 5 S 6 - Zwart/Inox € 1.589,99*		HB 676 GBS 1 - Zwart/Inox € 1.389,99*	
Oventype / Verwarmingswijze	- Energie-efficiëntieklasse: A³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30°C - 300°C - Snel voorverwarmen - Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email		- Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30°C - 300°C - Snel voorverwarmen - Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email	
Reiniging	activeClean - pyrolytische zelfreiniging - Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat - Volledig glazen binnendeur humidClean - hydrolyse reiniging		activeClean - pyrolytische zelfreiniging - Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat - Volledig glazen binnendeur humidClean - hydrolyse reiniging	
Comfort / Zekerheid	Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Elektronische klok cookControl Plus - Koelfront Comfort: 30°C²⁾ - Halogeenverlichting - Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming - Koelventilator - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte		- Elektronische klok cookControl Plus - Koelfront Comfort: 30°C²⁾ - Halogeenverlichting - Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming - Koelventilator - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	Ovenruimte met inhangroosters en 100 % telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie, pyrolysebestendig		Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)	
Design	3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie - Bediening met draaiknop		3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie - Bediening met draaiknop	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina's 58-59

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – ³⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

	HB 675 GBS 1	iQ 700	HB 634 GBS 1	iQ 700
	Multifunctionele oven TFT-display		Multifunctionele oven TFT-display	
				
	  		  	
	HB 675 GBS 1 - Zwart/Inox € 1.109,99*		HB 634 GBS 1 - Zwart/Inox € 959,99*	
Oventype / Verwarmingswijze	- Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30°C - 300°C - Snel voorverwarmen - Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email		- Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30°C - 300°C - Snel voorverwarmen - Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email	
Reiniging	activeClean - pyrolytische zelfreiniging - Volledig glazen binnendeur humidClean - hydrolyse reiniging		ecoClean reinigingssysteem: achterwand - Volledig glazen binnendeur humidClean - hydrolyse reiniging	
Comfort / Zekerheid	- Elektronische klok cookControl: 10 automatische programma's - Koelfront Comfort: 30°C²⁾ - Halogeenverlichting - Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming - Koelventilator - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte		- Elektronische klok - Koelfront Comfort: 40°C²⁾ - Halogeenverlichting - Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming - Koelventilator - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)		Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)	
Design	2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen - Bediening met draaiknop		2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen - Bediening met draaiknop	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina's 58-59

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

	HB 632GBS1	iQ700
--	------------	-------

Multifunctionele oven
TFT-display



	HB 632GBS1 - Zwart/Inox	€ 889,99*
Oventype / Verwarmingswijze	- Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 8 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart) - Temperatuurregeling: 30°C - 300°C - Snel voorverwarmen - Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email	
Reiniging	Volledig glazen binnendeur	
Comfort / Zekerheid	- Elektronische klok - Koelfront Comfort: 40°C²⁾ - Halogeenverlichting - Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming - Koelventilator - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)	
Design	2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen - Bediening met draaiknop	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5 - 59,5 x 56 - 56,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina's 58-59

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – ³⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



TFT-Touchdisplay Plus
Toestel
Home Connect
Oventype
Belangrijkste voordelen
Reiniging
Verwarmingswijze
Verlichting
Uittreksysteem
Kleuren



TFT-Touchdisplay
Toestel
Home Connect
Oventype
Belangrijkste voordelen
Reiniging
Verwarmingswijze
Verlichting
Uittreksysteem
Kleuren



TFT-display
Toestel
Home Connect
Oventype
Belangrijkste voordelen
Reiniging
Verwarmingswijze
Verlichting
Uittreksysteem
Kleuren

compact45 – iQ700-ovens ingedeeld volgens de display*

CM 678 G4 S1	CS 658 GRS7	
pagina 38	pagina 41	
—	■	
Combi-microgolf	Combi-stoom	
—	fullSteam	
varioSpeed	—	
roastingSensor Plus	roastingSensor Plus	
bakingSensor	bakingSensor	
cookControl Plus	cookControl Plus	
coolStart – softMove	coolStart – softMove	
activeClean	ecoClean Plus	
15	15	
LED	LED	
1 niveau	1 niveau	
Zwart/Inox	Zwart/Inox	

CM 676 GBS1	CM 636 GBS1	CS 656 GBS2	CS 636 GBS2	CT 636 LES6
pagina 38	pagina 39	pagina 41	pagina 42	pagina 45
—	—	—	—	■
Combi-microgolf	Combi-microgolf	Combi-stoom	Combi-stoom	Espresso volautomaat
—	—	fullSteam	fullSteam	—
varioSpeed	varioSpeed	—	—	—
cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	—
coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	—
activeClean	ecoClean	ecoClean Plus	—	—
13	13	13	13	—
LED	LED	LED	LED	—
—	—	—	—	—
Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox

CM 633 GBS1	CF 634 AGS1	CD 634 GAS0	CB 675 GBS3	CB 635 GBS3
pagina 39	pagina 40	pagina 42	pagina 43	pagina 43
—	—	—	—	—
Combi-microgolf	Microgolf	Stoom	Multifunctioneel	Multifunctioneel
—	—	pureSteam	—	—
cookControl	cookControl	cookControl	cookControl	cookControl
softMove	—	softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove
—	—	—	activeClean	ecoClean
6	—	4	13	13
LED	Halogeen	Binnenverlichting	Halogeen	Halogeen
—	—	—	—	—
Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox

* Van p. 38 tot 45 worden de iQ700-ovens gepresenteerd volgens oventype.

iQ700 compact45 – Combi-microgolfovens

	CM 678G4S1	iQ700	CM 676GBS1	iQ700
	Combi-microgolfoven TFT-Touchdisplay Plus		Combi-microgolfoven TFT-Touchdisplay	
				
	    		  	
	CM 678G4S1 - Zwart/Inox € 2.179,99*		CM 676GBS1 - Zwart/Inox € 1.859,99*	
Overtypen / Verwarmingswijze	• 15 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (45 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email		• 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (45 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email	
Reiniging	• activeClean - pyrolytische zelfreiniging • Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat • humidClean - hydrolyse reiniging		• activeClean - pyrolytische zelfreiniging • Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat • humidClean - hydrolyse reiniging	
Comfort / Zekerheid	• Elektronische klok • roastingSensor Plus • bakingSensor • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte		• Elektronische klok • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig		• Ovenruimte met inhangroosters	
Design	• 5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop		• 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina's 58-59

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 compact45 – Combi-microgolfovens

	CM 636 GBS1 iQ700	CM 633 GBS1 iQ700
	Combi-microgolfoven TFT-Touchdisplay	Combi-microgolfoven TFT-display
		
	  	
	CM 636 GBS1 - Zwart/Inox € 1.629,99*	CM 633 GBS1 - Zwart/Inox € 1.379,99*
Overtypen / Verwarmings- wijze	• 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (45 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email	• 6 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Voorverwarmen • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi constant • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 275°C • Snel voorverwarmen • Oven (45 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email
Reiniging	• ecoClean reinigingssysteem: achterwand • humidClean - hydrolyse reiniging	
Comfort / Zekerheid	• Elektronische klok • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte	• Elektronische klok • cookControl: 14 automatische programma's • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	• Ovenruimte met inhangroosters	• Ovenruimte met inhangrooster
Design	• 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop	• 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen • Bediening met draaiknop
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina's 58-59

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.

iQ700 compact45 – Microgolfoven

CF 634 AGS1

iQ700

Microgolfoven
TFT-display

TFT-Display

	CF 634 AGS1 - Zwart/Inox	€ 1.079,99*
Oventype / Verwarmingswijze	• 900 W microgolfoven • 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W en 900 W) met inverter • Oven (36 liter¹⁾) met binnenruimte in inox	
Reiniging		
Comfort / Zekerheid	• Elektronische klok • cookControl: 7 automatische programma's • LED-verlichting • Programmering mogelijk van 3 opeenvolgende verwarmingswijzen • 2 memory-functies	
Inhangrooster / Uittreksysteem		
Design	• 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen • Bediening met draaiknop	
	Combinatie met andere iQ700 toestellen wordt niet aanbevolen	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 56,3 cm Inbouw: 45 x 56 x 55 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina's 58 - 59

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



Het 100 % telescopische uittreksysteem op 1 niveau voor een optimaal comfort.

Ongeacht de bereiding, met het comfortabele uittreksysteem op 1 niveau heeft u perfecte resultaten binnen handbereik.

En met het 100% telescopisch uittreksysteem van de CS 658GRS7 kunnen bakplaten, roosters en universele braadsleden eenvoudig uit de oven getrokken worden. Dankzij een geïntegreerde stopfunctie blijven de glijders echter aan beide zijden steeds op de juiste plaats – voor het makkelijk terugplaatsen van bakplaten en roosters.



System shelve

iQ700 compact45 – Combi-stoomovens

	CS 658GRS7	iQ700	CS 656GBS2	iQ700
	Combi-stoomoven TFT-Touchdisplay Plus		Combi-stoomoven TFT-Touchdisplay	
	 			
	     		   	
	CS 658GRS7 - Zwart/Inox € 2.429,99*		CS 656GBS2 - Zwart/Inox € 2.019,99*	
Oventype / Verwarmingswijze	- Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 15 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30°C - 250°C - Snel voorverwarmen - Oven (47 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email		- Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30°C - 250°C - Snel voorverwarmen - Oven (47 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email	
Reiniging	ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur humidClean - hydrolyse reiniging		ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur humidClean - hydrolyse reiniging	
Comfort / Zekerheid	Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Elektronische klok roastingSensor Plus bakingSensor cookControl Plus - Koelfront Comfort: 40°C²⁾ - LED-verlichting - Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten - Waterreservoir: 1 liter - Dampgenerator buiten de ovenruimte - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming - Koelventilator Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte		- Elektronische klok cookControl Plus - Koelfront Comfort: 40°C²⁾ - LED-verlichting - Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten - Waterreservoir: 1 liter - Dampgenerator buiten de ovenruimte - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming - Koelventilator Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittreksysteem op 1 niveau, met stopfunctie		Ovenruimte met inhangrooster	
Design	5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie - Bediening met draaiknop		3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie - Bediening met draaiknop	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina's 58-59

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – ³⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ700 compact45 – Combi-stoomovens en stoomoven

	CS 636GBS2 Combi-stoomoven TFT-Touchdisplay	iQ700	CD 634 GAS0 Stoomoven TFT-display	iQ700
				
	  		 	
	CS 636GBS2 - Zwart/Inox	€ 1.909,99*	CD 634 GAS0 - Zwart/Inox	€ 1.289,99*
Oventype / Verwarmingswijze	- Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijden van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30°C - 250°C - Snel voorverwarmen - Oven (47 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email		4 verwarmingswijzen: Stomen, Regenereren, Rijden van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30°C - 100°C - Oven (38 liter¹⁾) met binnenruimte in inox met gegolfde wanden	
Reiniging	- Volledig glazen binnendeur humidClean - hydrolyse reiniging		Volledig glazen binnendeur	
Comfort / Zekerheid	- Elektronische klok cookControl Plus - Koelfront Comfort: 40°C²⁾ - LED-verlichting - Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten - Waterreservoir: 1 liter - Dampgenerator buiten de ovenruimte - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming - Koelventilator Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte		- Elektronische klok cookControl: 20 automatische programma's - Binnenverlichting - Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten - Waterreservoir: 1,3 liter - Dampgenerator in de binnenruimte - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming - Koelventilator Extra functies: Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling	
Inhangrooster / Uittreksysteem	Ovenruimte met inhangrooster			
Design	3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie - Bediening met draaiknop		2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen - Bediening met draaiknop	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina's 58-59

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 compact45 – Multifunctionele ovens

	CB 675GBS3	iQ700	CB 635GBS3	iQ700
	Multifunctionele oven TFT-display		Multifunctionele oven TFT-display	
				
	  		  	
	CB 675GBS3 - Zwart/Inox € 1.179,99*		CB 635GBS3 - Zwart/Inox € 979,99*	
Oventype / Verwarmings- wijze	- Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30°C - 300°C - Snel voorverwarmen - Oven (47 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email		- Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30°C - 300°C - Snel voorverwarmen - Oven (47 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email	
Reiniging	activeClean - pyrolytische zelfreiniging - Volledig glazen binnendeur humidClean - hydrolyse reiniging		ecoClean reinigingssysteem: achterwand - Volledig glazen binnendeur humidClean - hydrolyse reiniging	
Comfort / Zekerheid	- Elektronische klok cookControl: 10 automatische programma's - Koelfront Comfort: 30°C²⁾ - Halogeenverlichting - Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming - Koelventilator - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte		- Elektronische klok cookControl: 10 automatische programma's - Koelfront Comfort: 40°C²⁾ - Halogeenverlichting - Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming - Koelventilator - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	• Ovenruimte met inhangrooster		• Ovenruimte met inhangrooster	
Design	2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen - Bediening met draaiknop		2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen - Bediening met draaiknop	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina's 58-59

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – ³⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Een espresso-automaat die niet alleen koffie maakt, maar koffie echt eer betoont.

Siemens biedt een uitzonderlijk hoogtechnologisch espresso-automaat aan, dat volledig geïntegreerd kan worden in het gamma van de iQ700 compact45-toestellen dankzij een uniform bedieningspaneel.

De perfecte kop koffie zetten wordt kinderspel dankzij het TFT-Touchdisplay met unieke functies, snel en eenvoudig te bedienen – door het samenspel van het heldere display met de intuïtieve menunavigatie.

Door additioneel een warmhoudlade onder te bouwen, kunnen uw kopjes steeds de ideale temperatuur hebben. Wat voor het perfecte aroma van uw koffie zal zorgen – en dus extra comfort bij het degusteren!



iQ700 compact45 – Espresso-automaat

**iAroma System voor het perfecte koffienot.**

Vier technologische innovaties gecombineerd voor een perfecte smaak: de keramische maalschijf, het unieke en intelligente sensoFlow verwarmingssysteem, de waterpomp en de uitneembare zetgroep. Daarmee garanderen de espressomachines steeds een volle smaak, voor elke soort koffiebonen en waterhardheid. Elke kop opnieuw (zie p. 211).

**aromaDouble Shot: voor extra sterke koffie.**

Extra sterke koffie zonder aan aroma's in te boeten. Dankzij twee maal- en bereidingsprocessen geniet u steeds optimale aroma's. Zo wordt automatisch een bittere nasmaak vermeden, omdat met minder water ook minder bitterstoffen worden opgelost.

**oneTouch DoubleCup.**

Ongeacht voor welke koffiespecialiteit u kiest: met één enkele druk op de knop worden ook melkbereidingen zoals latte macchiato, cappuccino en koffie verkeerd klaargestoomd. Indien gewenst zelfs twee kopjes tegelijk.

**autoMilk Clean: perfecte hygiëne in een mum van tijd.**

Door op de knop milkClean te drukken, wordt het melksysteem grondig gespoeld. Deze reiniging d.m.v. stoom vormt uw garantie voor een perfecte hygiëne.

**silentCeram Drive: Ongelooflijk fijn malend en niet te evenaren stil.**

Het bijzonder geluidsarme omhulde maalwerk uit hoogwaardige, slijtvaste keramiek haalt nog meer aroma's uit alle bonen.

Meer info: zie p. 211 en 213

CT 636 LES 6

iQ 700

Inbouw-espresso volautomaat compact45
TFT-Touchdisplay



	CT 636 LES6 - Zwart/Inox	€ 2.699,99*
Smaak	• iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder sensoFlow System (constante bereidingstemperatuur) • aromaDouble Shot • aromaPressure System: optimale aandrukkracht voor de koffiemaling • oneTouch functie voor "My Coffee", cappuccino, koffiebereidingen met melk, latte macchiato • Watertemperatuur individueel instelbaar: voor koffie (3 mogelijkheden), voor warm water (4 mogelijkheden) • Waterfilter Brita (in optie): verbetert de koffiesmaak	
Comfort / Zekerheid	• Home Connect via WLAN (bediening op afstand) • oneTouch DoubleCup • MyCoffee functie: bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren • individualCup Volume: individueel instelbare hoeveelheden • Koffie-uitloop/melkopschuimer in hoogte te verstellen 15 cm) • Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir (2,4 liter) • Flexibele melktoevoer: meegeleverde melkcontainer of direct uit een melkpak	
Prestatie	• silentCeram Drive • De maalunit past zich automatisch aan de bonenvariant aan • creamCenter - One-Touch melkspecialiteiten • Melkschuim, warme melk en water afzonderlijk verkrijgbaar • Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie	
Hygiëne / Reiniging	• Verwijderbare brouweenheid • autoMilk Clean • singlePortion Cleaning - Goede smaak en perfecte hygiëne • Automatisch spoelprogramma bij Uit-/Inschakelen • Uitneembare druppelschaal met koffiedikreservoir • Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma • Aanduiding van het resterende aantal kopjes tot wisselen van de waterfilter, reinigen, ontkalken	
Divers	• Water-, melk- en bonencontainers zijn toegankelijk achter de draaideur • Bonenreservoir met aromabewarend deksel (500 g) • Verlichte toetsen, koffieuitloop • Instelbare maalgraad (traploos) • Displaytaal programmeerbaar • Kinderbeveiliging • Pompdruksysteem 19 bar • Maximale aansluitwaarde: 1600 W	
Design	• 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 38,5 cm Inbouw: 44,8 x 55,8 x 35,4 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina 59 – Onderhoud bij u thuis: zie pagina 226

Toebehoren meegeleverd, schema's, technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 Warmhoudlade en lade voor toebehoren

BI 630 CNS1	iQ700	BI 630 ENS1	iQ700
Warmhoudlade, hoogte 14 cm		Toebehorenlade, hoogte 14 cm	



	BI 630 CNS1 - Zwart	BI 630 ENS1 - Zwart
	€ 769,99*	€ 429,99**
Gebruiks- mogelijkheden	• Rijzen van gistdeeg • Ontdooien • Warmhouden van gerechten • Verwarmen van vaatwerk • Langzaam garen	
Comfort / Zekerheid	• Binnenruimte in inox: 20 liter • 4 temperatuurvermogens van ca. 30-80°C (glasoppervlakte-temperatuur) • Belading: 64 espresso-kopjes of 12 borden (Ø 26 cm) • Maximale belading 25 kg • Verwarmingsplaat uit hardglas • Koelfront • Telescopische warmhoudlade	• Binnenruimte in inox: 21 liter • Opberglade met antislipmat • Maximale belading 15 kg • Telescopische lade
Design	• Lade zonder handgreep (Push/Pull)	• Lade zonder handgreep (Push/Pull)
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 14 x 59,4 x 54,8 cm Inbouw: 14 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 14 x 59,4 x 54,8 cm Inbouw: 14 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: –

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 compact38 – Microgolfovens

	BE 634 . GS1	iQ700	BF 634 . GS1	iQ700
	Microgolfoven met grill TFT-display – Zwart/Inox		Microgolfoven TFT-display – Zwart/Inox	
				
				
	BE 634 LGS1 - Deurscharnieren links	€ 889,99*	BF 634 LGS1 - Deurscharnieren links	€ 839,99*
	BE 634 RGS1 - Deurscharnieren rechts	€ 889,99*	BF 634 RGS1 - Deurscharnieren rechts	€ 839,99*
Oventype / Verwarmingswijze	• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Grill 1,3 kW • 2 verwarmingswijzen: Microgolven, Variabele grill • Grill combineerbaar met 3 microgolf-vermogens: 360 W, 180 W, 90 W • Oven (21 liter) met binnenruimte in inox		• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Oven (21 liter) met binnenruimte in inox	
Reiniging	• Volledig glazen binnendeur		• Volledig glazen binnendeur	
Comfort / Zekerheid	• cookControl: 10 automatische programma's • LED-verlichting • Draaideur met zijdelingse opening: - BE 634 LGS1: scharnieren links - BE 634 RGS1: scharnieren rechts		• cookControl: 7 automatische programma's • LED-verlichting • Draaideur met zijdelingse opening: - BF 634 LGS1: scharnieren links - BF 634 RGS1: scharnieren rechts	
Design	• 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen • Bediening met draaiknop		• 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen • Bediening met draaiknop	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm Inbouw: 36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm		Toestel: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm Inbouw: 36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm	

Toebehoren in optie: –

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



De iQ500-ovens kunnen, naar eigen wens, gecombineerd worden.

Boven of naast elkaar, dankzij het vlakke uniforme design van de toestellen heeft uw keuken altijd een harmonieus visueel geheel.

In dit scenario is de warmhoudlade de ideale aanvulling (pagina 56). Deze combineert esthetisch en maakt het mogelijk de gerechten voor te verwarmen, bereidingen warm te houden en zelfs te ontdooien. Voor een steeds professionele en innovatieve keuken.

Net zoals bij het iQ700-gamma biedt Siemens u met de iQ500-toestellen de mogelijkheid uw keuken aan te passen aan uw individuele wensen en behoeften.

iQ500-ovens.

Ontworpen om te schitteren.

De Siemens iQ500-ovens overtuigen niet alleen door hun verrassend design, maar ook door de vele mogelijkheden.

Het nieuwe tijdloze design valt op dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen zoals inox, glas en de vele verfijnde details. Daarnaast geeft bijvoorbeeld de bedieningsknop met lightControl een nieuwe opvallende dimensie aan het bedieningspaneel.

Kortom, de Siemens iQ500-ovens, 60 of 90 cm breed en 45 of 60 cm hoog, bieden innovatieve technologie op een bijzonder aantrekkelijke manier. Om echt te genieten van het koken.



lightControl.

Wanneer een nieuw concept van bediening fascinerend wordt.

Deze bedieningsknop markeert de gekozen verwarmingswijze met een stijlvol blauw licht en maakt zo de bediening van uw oven zeer intuïtief en eenvoudig.

Een LCD-display voor meer gebruikscomfort.

De iQ500-ovens (60 cm en compact45) hebben een LCD-display: groot formaat, witte tekst voor scherp contrast en hoge resolutie. Overzicht houden was nog nooit zo gemakkelijk. U heeft volledige controle.

En dankzij de eenvoudige menustructuur en het nieuwe lightControl systeem navigeert u op gevoel.



varioClip rail.

Een optimaal comfort met een maximale flexibiliteit.

De varioClip rail is het nieuwe innovatieve systeem dat het mogelijk maakt uw bakplaten, roosters of universele braadsleden volledig voor de oven te brengen. Bovendien zijn deze rails, dankzij de clips, zeer eenvoudig uitneembaar en in hoogte verstelbaar.





iQ500. Siemens technologie om eenvoudig, snel ... en perfect te koken.

Snel voorverwarmen. Vergeten de oven voor te verwarmen is geen probleem meer.

Deze functie verwarmt de oven extreem snel voor – zonder extra energie te verbruiken. Het duurt bijvoorbeeld ongeveer 5 minuten om een temperatuur van 175°C te bereiken (met 3D warme lucht).



fast preheat

cookControl. Voorinstellingen garanderen de beste resultaten.

U kan met behulp van cookControl uw lievelingsgerechten perfect klaarmaken. De bediening van deze automatische programma's (tot 30, afhankelijk van het model) is kinderspel: een programma selecteren, het gewicht invoeren en uw voorkeur instellen. De oven zorgt voor de rest.



cookControl

3D warme lucht. Perfect koken op alle niveaus.

Met de 3D warme lucht-functie kunt u tegelijkertijd op 3 niveaus koken. Uw oven verspreidt de warmte consequent en zorgt voor perfecte kookresultaten op elk niveau.

Tijd besparen zonder voorverwarmen met de coolStart-functie.

Met de coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren kan nu supersnel.



coolStart

De beste braadresultaten zijn makkelijker dan ooit met de roastingSensor.


Deze innovatieve braadthermometer detecteert precies de kerntemperatuur van uw gerecht en bepaalt zo exact wanneer het gerecht klaar is.



roasting Sensor

activeClean. Een perfect propere oven – zonder moeite.

Met activeClean (pyrolytische reiniging) wordt de oven tot zeer hoge temperaturen verhit waardoor alle bakresten tot as gereduceerd worden. Hierna kan de oven eenvoudig schoongeveegd worden.




activeClean®

iQ500 Oven met bakwagen 60 cm – Multifunctionele oven


Home Connect. Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw oven waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.



Bakwagen. Nooit meer je vingers verbranden.

Roosters, bakplaten en pannen worden namelijk in de deur gehaakt, zodat ze bij het openen van de deur samen met de bakwagen worden uitgetrokken. Zo heeft u de handen vrij en kan u comfortabel van bovenaf uw gebrad omdraaien en overgieten, zonder met bakplaten te jongleren.



Een optimale beveiliging.

Meer ventilatie en een optimaal ontwerp van de glazen van de ovendeur "Koelfront Comfort" vermindert hier de temperatuur tot 30 of 40°C (oven aan 180°C gedurende max. 60 min.).

HB 578BBS 6

iQ500

Multifunctionele oven met bakwagen
Witte LCD-display



	HB 578BBS 6 - Zwart/Inox	€1.109,99*
Oventype / Verwarmingswijze	- Energie-efficiëntieklasse: A³⁾ 9 verwarmingswijzen: 3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen - Temperatuurregeling: 30°C - 275°C - Snel voorverwarmen - Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in grijs email	
Reiniging	activeClean - pyrolytische zelfreiniging - Volledig glazen binnendeur	
Comfort / Zekerheid	Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Elektronische klok cookControl: 30 automatische programma's - Koelfront Comfort: 30°C²⁾ - Halogeenverlichting - Bakwagen - Temperatuurvoorstel - Koelventilator - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem		
Design	- Witte LCD-display met temperatuuraanduiding lightControl: verlichte knoppen	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina 57		
Toebehoren meegeleverd, schema's, technische informatie: zie Technisch overzicht		

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – ³⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ500 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

	HB 578ABS0	iQ500	HB 537ABS0	iQ500
	Multifunctionele oven Witte LCD-display		Multifunctionele oven Witte LCD-display	
				
	  		  	
	HB 578ABS0 - Zwart/Inox € 909,99*		HB 537ABS0 - Zwart/Inox € 749,99*	
Oventype / Verwarmingswijze	- Energie-efficiëntieklasse: A³⁾ 9 verwarmingswijzen: 3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen - Temperatuurregeling: 30°C - 275°C - Snel voorverwarmen - Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in grijs email		- Energie-efficiëntieklasse: A³⁾ 7 verwarmingswijzen: 3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte - Temperatuurregeling: 50°C - 275°C - Snel voorverwarmen - Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in grijs email	
Reiniging	activeClean - pyrolytische zelf-reiniging - Volledig glazen binnendeur humidClean - hydrolyse reiniging		ecoClean reinigingssysteem: achterwand - Volledig glazen binnendeur humidClean - hydrolyse reiniging	
Comfort / Zekerheid	- Elektronische klok cookControl: 30 automatische programma's - Koelfront Comfort: 30°C²⁾ - Halogeenverlichting - Klapdeur - Temperatuurvoorstel - Weergave opwarming - Koelventilator - Kinderveiligheid - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte		- Elektronische klok cookControl: 10 automatische programma's - Koelfront Comfort: 50°C²⁾ - Halogeenverlichting - Klapdeur - Weergave opwarming - Koelventilator - Kinderveiligheid	
Inhangrooster / Uittreksysteem	Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)		Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)	
Design	- Witte LCD-display met temperatuur-aanduiding lightControl: verlichte knoppen		- Witte LCD-display lightControl: verlichte knoppen	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina 57

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ500 Kolomovens 90 cm breed – Multifunctionele ovens

	VB 578D0S0	iQ500	VB 558C0S0	iQ500
	Multifunctionele oven 60 cm hoog - Witte LCD-display		Multifunctionele oven 47 cm hoog - Witte LCD-display	
				
	   		  	
	VB 578D0S0 - Zwart/Inox € 2.429,99*		VB 558C0S0 - Zwart/Inox € 1.829,99*	
Oventype / Verwarmingswijze	- Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 10 verwarmingswijzen: Warme lucht, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Ontdooien, Circulatie grill - Temperatuurregeling: 50°C - 280°C - Snel voorverwarmen - Oven (112 liter¹⁾) met binnenruimte in grijs email		- Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 10 verwarmingswijzen: Warme lucht, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Ontdooien, Circulatie grill - Temperatuurregeling: 50°C - 280°C - Snel voorverwarmen - Oven (85 liter¹⁾) met binnenruimte in grijs email	
Reiniging	activeClean - pyrolytische zelfreiniging - Volledig glazen binnendeur		- Katalytische zijwanden, achterwand - Volledig glazen binnendeur	
Comfort / Zekerheid	- Elektronische klok - Koelfront Comfort: 40°C²⁾ - Halogeenverlichting - Klapdeur - Weergave opwarming - Koelventilator - Kinderveiligheid - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte		- Elektronische klok - Koelfront Comfort: 40°C²⁾ - Halogeenverlichting - Klapdeur - Weergave opwarming - Koelventilator - Kinderveiligheid - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	• varioClip rail		• varioClip rail	
Design	- Witte LCD-display met temperatuuraanduiding lightControl: verlichte knoppen Horizontale combinatie is niet aan te raden met andere toestellen		- Witte LCD-display met temperatuuraanduiding lightControl: verlichte knoppen Horizontale combinatie is niet aan te raden met andere toestellen	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,4 x 89,6 x 57 cm Inbouw: 60-60,4 x 86-86,4 x 56 cm		Toestel: 47,5 x 89,6 x 57,2 cm Inbouw: 47,7-48 x 86-86,4 x 56 cm	

Toebereiden in optie: –

Toebereiden meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – ³⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ500 compact45 – Combi-microgolfoven met stoom



iQ500 compact45.

Microgolfovens zoals geen ander!

De iQ500-reeks omvat ook een aantal multifunctionele microgolfovens. Deze toestellen, met inox binnenruimte en LED-verlichting, worden gecombineerd met stoom en/of warme lucht en grill – afhankelijk van het model. Er zijn talloze mogelijkheden om verwarmingswijzen te gebruiken, gecombineerd of apart ... voor een moderne keuken vol van smaak, vitamines, voedingsstoffen en een laag vetgehalte.



Een quasi onzichtbare watertank.

De iQ500 microgolfovens met bijkomende verwarmingswijzen met stoom hebben een watertank met een capaciteit van 0,8 liter. Deze tank is gemakkelijk uitneembaar en te vullen: in de vorm van een cassette zit deze verborgen in een lade aan de onderzijde van het toestel die zeer eenvoudig te openen is met één enkele vinger dankzij de Push/Pull-functie.

CP 565 AGS0

iQ500

Combi-microgolfoven met stoom
Witte LCD-display



	CP 565 AGS0 - Zwart/Inox	€ 1.289,99*
Oventype / Verwarmingswijze	• 5 verwarmingswijzen: Microgolf, Stomen, Warme lucht, Grill & warme lucht, Grote grill • Maximaal vermogen microgolf: 1000 W – 5 vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) • Grill 2 kW • Grill combineerbaar met 4 microgolf-vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • Temperatuurregeling: 40°C - 230°C • Alle verwarmingswijzen zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken. • Drie verschillende stoomniveaus beschikbaar • Snel voorverwarmen • Oven (36 liter) met binnenruimte in inox en verwijderbaar rooster	
Reiniging	• Volledig glazen binnendeur	
Comfort / Zekerheid	• Elektronische klok • cookControl: 30 automatische programma's waarvan 4 ontdooigranma's • LED-verlichting • Klapdeur • Koelventilator • Ontkalkingsprogramma • Waterreservoir, inhoud: 0,8 liter • Dampgenerator buiten de ovenruimte • Automatische watertankherkenning • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling	
Inhangrooster / Uittreksysteem		
Design	• Witte LCD-display met temperatuuraanduiding • lightControl: verlichte knoppen	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,4 x 54,5 cm Inbouw: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie: –

Toebehoren meegeleverd, schema's, technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ500 compact45 – Microgolfoven met stoom Combi-microgolfoven

CO 565AGS0	iQ500	CM 585AGS0	iQ500
------------	-------	------------	-------

Microgolfoven met stoom
Witte LCD-display



Combi-microgolfoven
Witte LCD-display



	CO 565AGS0 - Zwart/Inox	CM 585AGS0 - Zwart/Inox
	€ 1.089,99*	€ 939,99*
Overtyp / Verwarmingswijze	• 4 verwarmingswijzen: Microgolf, Stomen, Grote grill, Kleine grill • Maximaal vermogen microgolf: 1000 W – 5 vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) • Grill 2 kW • Grill combineerbaar met 4 microgolf-vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • Alle verwarmingswijzen zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken. • Drie verschillende stoomniveaus beschikbaar • Oven (36 liter) met binnenruimte in inox en verwijderbaar rooster	• 5 verwarmingswijzen: Microgolf, Warme lucht, Grill & warme lucht, Grote grill, Pizzastand • Maximaal vermogen microgolf: 900 W – 5 vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) combineerbaar • Grill 1,75 kW • Grill combineerbaar met 4 microgolf-vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • Temperatuurregeling: 40°C - 230°C • Oven (44 liter) met binnenruimte in inox en verwijderbaar rooster
Reiniging	• Volledig glazen binnendeur	• Volledig glazen binnendeur • humidClean - hydrolyse reiniging
Comfort / Zekerheid	• Elektronische klok • cookControl: 15 automatische programma's waarvan 4 ontdooigrama's • LED-verlichting • Klapdeur • Ontkalkingsprogramma • Waterreservoir, inhoud: 0,8 liter • Dampgenerator buiten de ovenruimte • Automatische watertankherkenning • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling	• Elektronische klok • cookControl: 15 automatische programma's waarvan 4 ontdooigrama's • LED-verlichting • Klapdeur • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling
Inhangrooster / Uittreksysteem		
Design	• Witte LCD-display • lightControl: verlichte knoppen	• Witte LCD-display met temperatuuraanduiding • lightControl: verlichte knoppen
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,4 x 54,5 cm Inbouw: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 45,4 x 59,4 x 57 cm Inbouw: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: –

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ500 compact38 – Microgolfovens

iQ500 –
Warmhoudlade

	BE 555 LMS0	iQ500	BF 555 LMS0	iQ500	BI 510 CNR0	iQ500
	Microgolfoven met grill Witte LED-display		Microgolfoven Witte LED-display		Warmhoudlade, hoogte 14 cm	
						



	BE 555 LMS0 - Zwart/Inox € 619,99*	BF 555 LMS0 - Zwart/Inox € 559,99*	BI 510 CNR0 - Zwart € 649,99*
Oventype / Verwarmingswijze	• 2 verwarmingswijzen: Microgolven, Variabele grill • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Grill 1,2 kW • Grill combineerbaar met 3 microgolf-vermogens: 360 W, 180 W, 90 W • Oven (25 liter) met binnenruimte in inox • Glazen draaiplateau 31,5 cm	• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Oven (25 liter) met binnenruimte in inox • Glazen draaiplateau 31,5 cm	• Rijden van gistdeeg • Ontdooien • Warmhouden van gerechten • Verwarmen van vaatwerk • Langzaam garen
Reiniging	• humidClean - hydrolyse reiniging	• humidClean - hydrolyse reiniging	
Comfort / Zekerheid	• cookControl: 8 automatische programma's • 1 memory-functie • Elektronische klok • LED-verlichting • Draaideur met zijdelingse opening, scharnieren links	• cookControl: 7 automatische programma's • 1 memory-functie • Elektronische klok • LED-verlichting • Draaideur met zijdelingse opening, scharnieren links	• Binnenruimte in inox: 23 liter • 4 temperatuurvermogens van ca. 40 - 80°C (glasoppervlakte-temperatuur) • Belading: 64 espresso-kopjes of 12 borden (Ø 26 cm) • Maximale belading 15 kg • Metalen plaat • Koelfront • Telescopische warmhoudlade
Design	• Witte LED-display	• Witte LED-display	• Lade zonder handgreep (Push/Pull)
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm Inbouw: 38-38,2 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm Inbouw: 38-38,2 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 14 x 59,4 x 54 cm Inbouw: 14 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: –

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ500 – Toebehoren

Bestel bij uw verdeler of online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop (Zie pagina 7)			iQ500 - Ovens 60 cm		
			HB 578 BBS 6	HB 578 ABS 0	HB 537 ABS 0
Kooktoebehoren					
Combi-rooster standaard	HZ 634000	€ 29,99*		■	■
Combi-rooster voor bakwagen	HZ 544000	€ 29,99*	■		
Grillplaat	HZ 625071	€ 35,99*	■	■	■
Glazen plaat	HZ 636000	€ 35,99*	■	■	■
Geëmailleerde bakplaat	HZ 531000	€ 35,99*		■	■
Geëmailleerde bakplaat met antikleeflaag	HZ 531010	€ 49,99*		■	■
Universele braadslede	HZ 532000	€ 39,99*		■	■
Universele braadslede met antikleeflaag	HZ 532010	€ 59,99*		■	■
Geëmailleerde bakplaat voor bakwagen	HZ 541000	€ 35,99*	■		
Universele braadslede voor bakwagen <i>(niet afgebeeld)</i>	HZ 542000	€ 39,99*	■		
Extra diepe braadslede	HZ 633070	€ 89,99*		■	■
Telescopische uittreksystemen (bakplaten, roosters en braadsleden niet inbegrepen)					
Telescopische rails op 3 niveaus, standaard	HZ 638300	€ 139,99*		■	■
Telescopische rails op 2 niveaus	HZ 538200	€ 109,99*		■	■
Telescopische rails op 2 niveaus en varioClip rail	HZ 538S00	€ 139,99*		■	■
varioClip rail	HZ 538000	€ 49,99*		■	■
Afwerkingsstrip voor tussen 2 ovens (H 2,2 x B 59,4 x D 2,2 cm)					
Set afwerkingsstrips oven zwart	HZ 66X600	€ 25,99*		■	■
Afwerkingsstrip voor onder de oven					
Afwerkingsstrip zwart	HZ 66X650	€ 14,99*		■	■
Onderhoud en reiniging van ovens: zie pagina 226					

HZ 544000  Combi-rooster voor bakwagen	HZ 531000 – HZ 531010  Geëmailleerde bakplaat met en zonder antikleeflaag	HZ 532000 – HZ 532010  Universele braadslede met en zonder antikleeflaag
HZ 541000  Geëmailleerde bakplaat voor bakwagen	HZ 538200  Telescopische rails op 2 niveaus	HZ 538000  varioClip rail
HZ 538S00  Telescopische rails op 2 niveaus en varioClip rail		

Voor afbeeldingen van alle andere toebehoren, zie pagina's 58 - 59.

iQ700 – Toebehoren

Bestel bij uw verdeler of online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop (Zie pagina 7)			iQ700 - Ovens 60 cm												iQ700 - compact45									
			HN 678G4S6	HM 676G0S6	HM 636GNS1	HS 658GX57	HS 636GDS2	HB 676G5S6	HR 675GBS1	HB 676GBS1	HB 675GBS1	HB 634GBS1	HB 632GBS1	CM 678G4S1	CM 676GBS1	CM 636GBS1	CM 633GBS1	CF 634AGS1	CS 658GRS7	CS 656GBS2	CS 636GBS2	CD 634GAS0	CB 675GBS3	CB 635GBS3
Kooktoebehoren																								
Combi-rooster standaard	HZ 634000	€ 29,99*																						
Combi-rooster microgolf	HZ 634080	€ 31,99*																						
Grillplaat	HZ 625071	€ 35,99*																						
Glazen plaat	HZ 636000	€ 35,99*																						
Geëmailleerde bakplaat	HZ 631070	€ 40,99*																						
Universele braadslede	HZ 632070	€ 45,99*																						
Extra diepe braadslede	HZ 633070	€ 89,99*																						
Telescopische uittreksystemen (bakplaten, roosters en braadsleden niet inbegrepen)																								
Telesc. rails 3 niveaus, standaard	HZ 638300	€ 139,99*																						
Telesc. rails 3 niveaus, stoom	HZ 638D30	€ 159,99*																						
Telesc. rails 3 niveaus, pyro	HZ 638370	€ 149,99*																						
Telesc. rails 2 niveaus, standaard	HZ 638200	€ 119,99*																						
Telesc. rails 2 niveaus, pyro	HZ 638270	€ 129,99*																						
Telesc. rails 1 niveau, standaard	HZ 638100	€ 99,99*																						
Telesc. rails 1 niveau, stoom	HZ 638D10	€ 119,99*																						
Telesc. rails 1 niveau, pyro	HZ 638170	€ 109,99*																						
Telesc. rails 1 niveau, standaard 45 cm	HZ 638108	€ 199,99*																						
Telesc. rails 1 niveau, stoom 45 cm	HZ 638D18	€ 119,99*																						
Telesc. rails 1 niveau, pyro 45 cm	HZ 638178	€ 109,99*																						
Afwerkingsstrip voor tussen 2 ovens (H 2,2 x B 59,4 x D 2,2 cm)																								
Set afwerkingsstrips oven zwart	HZ 66X600	€ 25,99*																						
Afwerkingsstrip voor onder de oven																								
Afwerkingsstrip zwart	HZ 66X650	€ 14,99*																						
Onderhoud en reiniging van ovens: zie pagina 226																								

Afwerkingsstrip voor iQ700 en iQ500 ovens

HZ 66X600



Set afwerkingsstrip voor tussen 2 ovens, zwart

HZ 66X650



Afwerkingsstrip voor onder de oven, zwart









Zonder afwerkingsstrip

Met afwerkingsstrip
HZ 66X650

iQ700 – Toebehoren

iQ700 – Toebehoren voor ovens 60 cm en compact45

HZ 634000  Combi-rooster standaard	HZ 634080  Combi-rooster voor combi-microgolf-oven	HZ 625071  Grillplaat
HZ 636000  Glazen plaat	HZ 631070  Geëmailleerde bakplaat	HZ 632070  Universele braadslede
HZ 633070  Extra diepe braadslede		
HZ 638300 - HZ 638D30 - HZ 638370  100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus met stopfunctie	HZ 638200 - HZ 638270  100% telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus met stopfunctie	HZ 638100 - HZ 638D10 - HZ 638170  100% telescopisch uittreksysteem op 1 niveau met stopfunctie
HZ 638108 - HZ 638D18 - HZ 638178  100% telescopisch uittreksysteem op 1 niveau met stopfunctie (compact45)		

Toebehoren voor espresso-automaat CT 836LEB6

TZ 80009N € 69,99*  Geïsoleerd melkreservoir, met een inhoud van 0,5 liter	Reinigings- en ontkalkingskit, BRITA-waterfilter en onderhoudsset  Meer info, zie pagina 226
--	---



Sinds de uitvinding van het vuur is er veel gebeurd. Erg veel. Onvoorstelbaar veel.


Inductie: onmiddellijk heet, onmiddellijk koud.

Bij koken met inductie wekken de magnetische velden pas warmte op wanneer er een pot of pan met magnetiseerbare bodem op een ingeschakelde kookzone wordt gezet. Hierbij wordt niet de kookzone zelf maar alleen de pot- of panbodem verhit.

Onder de glaskeramische plaat bevindt zich een inductiespoel. Zodra er elektrische stroom door deze spoel gaat, ontstaat er een magnetisch veld dat wervelstromen opwekt in de bodem van pot of pan. En hierdoor wordt deze bodem dan verhit.

Omdat er dus alleen hitte ontstaat daar waar deze werkelijk nodig is, wordt er heel wat energie bespaard. De temperatuur kan erg nauwkeurig worden geregeld. Ideaal als u gerechten tot in de puntjes wilt verzorgen.

Energieverbruik en nodige tijd om 2 liter water van 15 naar 90°C op te warmen

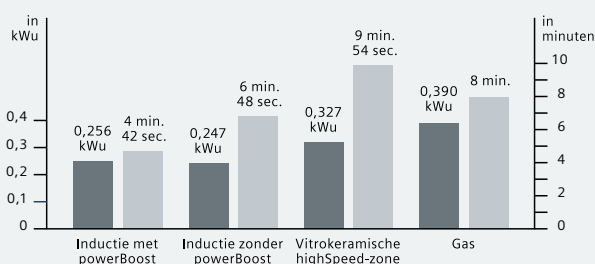

De energiebesparingen bij Siemens.

Energie-efficiëntie van inductie.

Kookplaten met inductiekookzones wekken alleen daar hitte op waar deze nodig is. Omdat de vereiste hitte ogenblikkelijk wordt opgewekt, verbruiken inductiekookplaten minder stroom. En hierdoor springen ze veel zuiniger om met energie dan traditionele kookplaten.

Made in Germany.



Als u Siemens toestellen koopt, koopt u toestellen in Duitsland ontwikkeld en ontworpen. Dit geeft u de zekerheid van kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige materialen.



Zorg ervoor dat u alle troeven in handen heeft: kies voor koken met inductie.

Inductiekookplaten zijn makkelijk schoon te maken, sneller dan gas, even comfortabel als een traditionele vitrokeramische kookplaat – en absoluut veilig. Bovendien heeft Siemens een inductiekookplaat voor elk: powerInduction, combiInduction, flexInduction en flexInduction Plus. Voor iedereen die van alles het beste wil.



powerInduction, de koele hitte.

Verwacht niet iets te zien wanneer u een pan op de inductie-kookzone zet. Kijk niet in het rond.

Want het belangrijkste gebeurt immers in de pan. En wel heel erg snel. De warmte ontstaat onmiddellijk waar ze wordt gebruikt: rechtstreeks aan de bodem van de pan.



combiInduction, ruimere mogelijkheden.

Met de combiInduction-kookplaten presenteert Siemens een productreeks met innoverende technische verbeteringen om nog meer comfort en kookplezier toe te voegen aan koken met inductie.


Zo biedt de combiZone, gecreëerd door twee afzonderlijke kookzones samen te voegen, ruimte voor groter kookgerei. En wanneer powerMove geactiveerd is, beschikt u met één druk op de knop niet alleen simultaan over twee kookzones – één om gerechten te bereiden, één om ze warm te houden – maar kan u ook snel tussen de twee wisselen.





flexInduction, extra-flexibel koken.

Potten en pannen zijn zo verschillend als de gerechten die u erin bereidt. Goed om weten dat u het kookvlak flexibel aan uw eisen kan aanpassen. Met de flexInduction-kookvlakken kan u vier rechthoekige zones met één druk op de knop tot één of twee kookvlakken samenvoegen, de warmteverdeling is perfect. Binnen deze kookvlakken kan u uw kookgerei naar hartelust (ver)plaatsen. Zo bepaalt u voortaan zelf hoe groot de kookzone moet zijn.

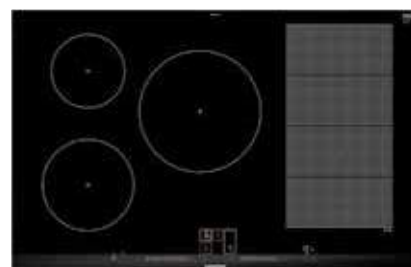

flexInduction Plus, past zich aan uw behoeften aan.

De kookplaat past zich automatisch aan u aan en niet andersom. Dankzij de nieuwe flexInduction Plus met 9 (voor 60 cm) of 10 (voor 80 cm) inductoren kunt u met afzonderlijke kookzones werken of de zones verbinden tot twee grote kookzones. Met flexInduction Plus weet uw kookplaat zelf hoe groot uw pot of pan is. Als de grenzen van één kookzone worden overschreden, worden additionele kookzones automatisch toegevoegd en de pot of pan dus altijd gelijkmatig verhit. Voortaan kunt u probleemloos een kookpot van 8 cm diameter tot een vispan van 40 cm lang gebruiken.





Een aantal innovatieve functies die meer comfort bieden dan ooit tevoren – en nooit eerder waren deze zo eenvoudig te bedienen.




Eén ding minder om u zorgen over te maken: cookingSensor Plus.

De cookingSensor Plus is een draadloze sensor, die met een magneet wordt bevestigd aan een kleeftband die rond de pot zit. De sensor zal “communiceren” met de kookplaat: wanneer een bepaalde temperatuur bereikt is wordt een signaal gegeven en wordt de temperatuur precies op dat niveau gehouden.



Past perfect in uw keuken. Past zich aan uw leven aan.



Niets brandt nog aan dankzij de fryingSensor Plus.

Sensoren in de kookplaat meten de temperatuur van de pan en zorgen ervoor dat alles optimaal, lekker en vooral zonder aanbranden wordt bereid. U stelt gewoon het gewenste braadprogramma in en zodra de pan (toebehoren in optie) de juiste temperatuur heeft bereikt, meldt de kookplaat dit d.m.v. een geluidssignaal.



De temperatuur in de pan wordt tijdens het hele braadproces voortdurend gecontroleerd en op een constant niveau gehandhaafd zodat bijregelen overbodig is.

Meer vermogen dankzij de powerBoost.

Met de powerBoost-functie kan het vermogen van een inductiekookzone zelfs met 50% worden verhoogd. Bij het opwarmen en bij grotere hoeveelheden levert dit een tijdsbesparing van 35% op.

panBoost: sneller klaar om te bakken.

Met panBoost kan u nu pannen en gecoate potten nog sneller verwarmen zonder het risico te lopen dat u ze beschadigt. De panBoost-functie kan gemakkelijk worden geselecteerd via de bediening en ingesteld volgens de vereisten van uw bereiding, bijvoorbeeld naargelang u olie of water wilt verwarmen. Na nog geen dertig seconden kan u al beginnen te bakken.



Omschakelen van de warmte door het verschuiven van de pan: powerMove Plus en powerMove.

Met powerMove Plus kunt u de flexInduction kookzone in drie verschillende kookzones opdelen – automatisch, zonder additionele handmatige bediening. powerMove bepaalt, volgens hetzelfde principe, 2 zones op een combiZone.

Grillen bij hoge temperaturen op de zone vooraan tot warmhouden op de zone achteraan – de individuele zones worden geactiveerd enkel door het (ver)plaatsen van de potten.

Elke plaats is de juiste plaats: flexMotion.

Wanneer een kookpot in enkele seconden tijd opgetild of verplaatst wordt naar een andere positie, dan zal de kookplaat de inductoren op de originele positie uitschakelen.

flexMotion onthoudt – gedurende enkele seconden – immers de warmte-instellingen voor individuele potten en pannen, zodat u ze vrij kunt bewegen over de kookplaat.

De temperatuur van de nieuwe kookzone past zich automatisch aan.

countUp timer, stoptimer en kookwekker: steeds uw exacte kooktijd.

De countUp timer telt de tijdsduur omhoog en geeft een exacte indicatie van uw kooktijd.

U kan ook opteren de keukenwekker te activeren. Deze telt af, onafhankelijk van de kookzones en geeft een signaal als het aantal minuten dat u heeft ingesteld bereikt is.

Daarenboven kunt u voor een elke aparte kookzone ook nog een stoptimer. Deze telt af en schakelt de kookzone uit wanneer de tijd is verstreken.

wipeGuard: een handige wrijfbeveiliging.

Kookt er iets over, dan kunt u voortaan snel ingrijpen. Met één vingerdruk blokkeert u met de wipeGuard-functie het touchSlider bedieningspaneel gedurende 30 seconden, zodat u de bedienings-zone kan schoonmaken zonder de instellingen te wijzigen. Daarna geeft een geluidssignaal aan dat de beveiliging is uitgeschakeld.



Een perfecte combinatie tussen gebruiksgemak en design.



TFT-Touchdisplay. Leg uw vinger op innovatie.


Bedien alle functies van de iQ700 kookplaat via de TFT-Touchdisplay intuïtief met één simpele aanraking – zonder knoppen.

De grote TFT-Touchdisplay heeft een hoge resolutie kleurenscherm en biedt dus een optimale leesbaarheid, ook dankzij de duidelijke tekst.



cookControl Plus. Een geïntegreerd kookboek voor perfecte resultaten.

Een receptenboek, geïntegreerd in het TFT-Touchdisplay, biedt tips voor een optimale temperatuurinstelling voor veel voedingsmiddelen. En via fryingSensor Plus en cookingSensor Plus wordt deze ideale temperatuur gehandhaafd voor een perfecte bereiding.



Werken volgens je intuïtie: dual lightSlider.

De nieuwe dual lightSlider staat voor moderne technologie, intuïtieve bedienbaarheid en een aantrekkelijk design. U kunt de kookzones via één overzichtelijke interface eenvoudig selecteren en bedienen. En wanneer uitgeschakeld, is de deze volledig onzichtbaar.





Een kookplaat met ongeëvenaarde fijngevoeligheid – dankzij de touchSlider-functie.

Een vingertip op de bediening en u heeft alles volledig in de hand. Met een handeling zoals op het muisvlak van uw draagbare PC heeft u een perfecte controle over de kookzone. U hoeft enkel uw vinger te glijden over de bedieningsoppervlakte tot u de gewenste temperatuurinstelling bereikt heeft. De temperatuurstijging gaat snel en automatisch.

U kunt de gewenste stand echter ook meteen instellen door deze één keer aan te tippen. Alle andere functies zoals de timer of de wipeGuardfunctie kunnen geactiveerd worden door de touchControl-toetsen.



De functies quickStart, reStart en de Energy Consumption Display.

quickStart.

Bij het inschakelen van de kookplaat herkent en selecteert de quickStart-functie automatisch het gedeelte waar u de pot of pan heeft geplaatst. Het enige wat u nog hoeft te doen is de temperatuur aan te passen.

reStart.

Na een onopzettelijke, bijv. vloeistof over de hoofdschakelaar, of een manuele uitschakeling van de kookplaat, kunt u dankzij de reStart-functie terugkeren naar uw geselecteerde instellingen door gewoon te drukken op de hoofdschakelaar On/Off.

Energy Consumption Display.

Met de Energy Consumption Display kan u op het einde zien hoeveel energie u verbruikt heeft vanaf het moment dat u begon te koken tot het moment dat de kookplaat werd uitgeschakeld. Deze programmeerbare instelling zal u helpen om meer energie-efficiënt te koken – bijv. door het deksel op de kookpot te houden of door de temperatuurinstellingen zo stabiel mogelijk te houden tijdens het kookproces.



inductionAir Plus system. Nieuwe perspectieven bij het koken.

inductionAir Plus system. Zelfs een uitstekende kookplaat kan worden verbeterd ... met geïntegreerde ventilatie.

Dit ruimtebesparend ontwerp weerspiegelt een grondige kennis van de moderne keukenconcepten: een flexInduction, combiInduction of powerInduction kookplaat en ventilatie samen in één in het oog springend toestel, makkelijk te bedienen en aangenaam in gebruik.

Bovendien is het inductionAir Plus system eenvoudig te installeren en vereist het niet veel kastruimte onder het werkblad, wat toelaat standaard lades te installeren.

Vandaag biedt Siemens een inductionAir Plus system van 80, 70 en 60 cm breed aan. De kookplaat van 70 cm breed kan, net zoals die van 60 cm breed, in een nis van 60 cm geplaatst worden.


inductionAir Plus system 80 cm

EX 875LX67E

iQ700

flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap
80 cm

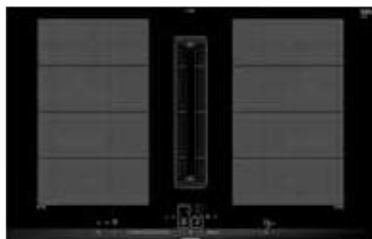

EX 875LX67E		€ 3.249,99*	
Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm		Geïntegreerde dampkap	
Kookzones	• 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones	Algemene informatie¹⁾	• Energie-efficiëntieklasse: B²⁾ • Gemiddeld energieverbruik: 57 kW/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: A • Vetfilter-efficiëntieklasse: B • Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB
Comfort / Zekerheid	• Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookingSensor Plus ready (sensor in optie) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	Werking / Vermogen	• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Bij luchtafvoer is er een starterset nodig (toebehoren in optie) • Bij kringloopwerking is er een cleanAir-starterset nodig (toebehoren in optie) • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 500 m³/u - intensiefstand: 622 m³/u • iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
Design	• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen	Comfort / Zekerheid	• 17 vermogens + 2 intensiefstanden • Intensiefstand met automatische terugschakeling • 30 minuten naventilatie • 3 keuze mogelijkheden voor meer comfort: stil, evenwichtig of krachtig • Vermogens regelbaar via de dual lightSlider bediening • Volledig automatisch ventileren of manuele bediening • climateControl sensor (luchtkwaliteit-sensor) • Geluidsniveau bij normale werking 500 m³/u: 42 dB (A) of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof (200 ml), vaatwasbestendig • Overloopreservoir met ca. 700 ml inhoud, vaatwasbestendig
Toebehoren in optie	• HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie Volledige toebehorenlijst: zie pagina 98	Installatie	• HZ 9VRUD0: installatieset voor installaties in kringloopwerking zonder afvoerkanaal (aanbevelen) – De gefilterde lucht komt achter de kast uit Vereiste installatie-toebehoren: zie pagina 99
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm		
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 22,3 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 22,3 x 75 x 49 cm		

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014. – ²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.


inductionAir Plus system 70 cm

ED 711FQ15E

iQ500

combiInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap
70 cm



ED 711FQ15E		€ 2.479,99*	
Vitrokeramische inductiekookplaat 70 cm		Geïntegreerde dampkap	
Kookzones	• 4 inductiekookzones • 2 combiZone	Algemene informatie¹⁾	• Energie-efficiëntieklasse: B²⁾ • Gemiddeld energieverbruik: 57 kW/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: A • Vetfilter-efficiëntieklasse: B • Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB
Comfort / Zekerheid	• powerBoost-functie • Kookpothetkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker • powerMove • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	Werking / Vermogen	• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Bij luchtafvoer is er een starterset nodig (toebehoren in optie) • Bij kringloopwerking is er een cleanAir-starterset nodig (toebehoren in optie) • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 500 m³/u - intensiefstand: 622 m³/u • iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
Design	• Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Zonder kader • Kookplaat 70 cm breed, voor een nis van 56 cm	Comfort / Zekerheid	• 9 vermogens + 2 intensiefstanden • Intensiefstand met automatische terugschakeling • 30 minuten naventilatie • Vermogens regelbaar via Mono touchSlider sensorbediening • Geluidsniveau bij normale werking 500 m³/u: 42 dB (A) of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof (200 ml), vaatwasbestendig • Overloopreservoir met ca. 700 ml inhoud, vaatwasbestendig
Toebehoren in optie	Volledige toebehorenlijst: zie pagina 98	Installatie	• HZ 9VRUDO: installatieset voor installaties in kringloopwerking zonder afvoerkanaal (aanbevolen) – De gefilterde lucht komt achter de kast uit Vereiste installatie-toebehoren: zie pagina 99
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm		
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 22,3 x 71 x 52,2 cm Inbouw: 22,3 x 56 x 49 cm		

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

inductionAir Plus system 60 cm

EH 611BE15E

iQ300

powerInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap
60 cm

New



EH 611BE15E		€ 2.099,99*	
Vitrokeramische inductiekookplaat 60 cm		Geïntegreerde dampkap	
Kookzones	• 4 inductiekookzones	Algemene informatie¹⁾	• Energie-efficiëntieklasse: B²⁾ • Gemiddeld energieverbruik: 55 kW/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: A • Vetfilter-efficiëntieklasse: B • Geluidsniveau bij normale werking: 68 dB
Comfort / Zekerheid	• powerBoost-functie • Kookpothetkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	Werking / Vermogen	• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Bij luchtafvoer is er een starterset nodig (toebehoren in optie) • Bij kringloopwerking is er een cleanAir-starterset nodig (toebehoren in optie) • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 500 m³/u - intensiefstand: 565 m³/u • iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
Design	• easyTouch sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Zonder kader	Comfort / Zekerheid	• 3 vermogens + 1 intensiefstand • Intensiefstand met automatische terugschakeling • 30 minuten naventilatie • Vermogens regelbaar via easyTouch sensorbediening • Geluidsniveau bij normale werking 500 m³/u: 42 dB (A) of 68 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof (200 ml), vaatwasbestendig • Overloopreservoir met ca. 700 ml inhoud, vaatwasbestendig
Toebehoren in optie	Volledige toebehorenlijst: zie pagina 98	Installatie	• HZ 9VRUDO: installatieset voor installaties in kringloopwerking zonder afvoerkanaal (aanbevolen) – De gefilterde lucht komt achter de kast uit Vereiste installatie-toebehoren: zie pagina 99
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm		
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 22,3 x 59,2 x 52,2 cm Inbouw: 22,3 x 56 x 49 cm		

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.


¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014. – ²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

Installatiemogelijkheden van inductionAir Plus kookplaten

Om een correcte en probleemloze werking te garanderen, moeten alle toestelvarianten gecombineerd worden met de respectievelijke installatietoebereiden.

Kringloopwerking zonder afvoerkanaal

HZ 9VRUD 0



Verplichte installatieset voor installaties in kringloopwerking zonder afvoerkanaal.


Het "Plug 'n Play" systeem maakt een zeer gemakkelijke planning en zeer handige en snelle installatie mogelijk. Het omvat:

- 4 krachtige cleanAir-geurfilters speciaal ontwikkeld voor kookprocessen die complexe geuren genereren, zoals visgeuren. Groot filteroppervlak met een hoge geurreductie en een levensduur van 360 uur bij intensief koken (niet renegereerbaar). De filters garanderen een geluidsarme werking.
- Een telescopisch element tot aan het luchtkanaal met geïntegreerde afdichtingen en een zelfklevend bevestigingsframe, voor een zeer eenvoudige aansluiting van de luchtuitlaat op de achterwanduitsparing van het meubel.

Een uitblaasopening van $\geq 400 \text{ cm}^2$ in de plint is vereist. Een verticale tussenruimte van minimaal 25 mm achter het achterpaneel van de kast is vereist (50 mm voor een optimale werking van het toestel).

Kringloopwerking met afvoerkanaal tot onder het meubel / plint

HZ 9VRPD 0

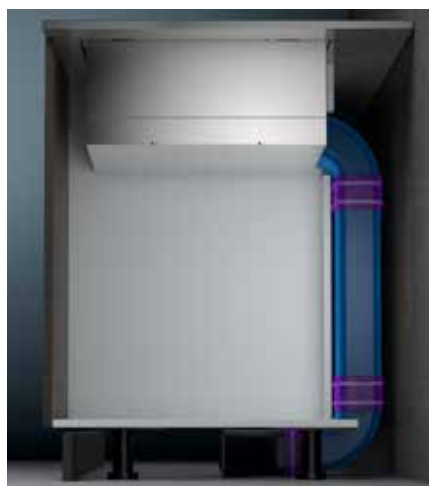

Verplichte basistoebereiden voor kringloopwerking met gedeeltelijk of volledig afvoerkanaal. Dit omvat:


- 4 krachtige cleanAir-filters speciaal ontwikkeld voor kookprocessen die complexe geuren genereren, zoals visgeuren. Groot filteroppervlak met een hoge geurreductie en een levensduur van 360 uur bij intensief koken. De filters garanderen een geluidsarme werking.
- Een luchtverdeler die direct op de vlakke buis kan worden bevestigd en de lucht diffuus onder de kast uitblaast.
- Dubbelzijdige tape om de luchtverdeler op het verluchtingsrooster (verkrijgbaar bij uw keukenhandelaar) aan te sluiten.
- Een dichtingsband die direct op de mannelijke componenten van het vlakkanaal kan worden bevestigd, alvorens de componenten op het toestel worden aangesloten. (De luchtuitlaat achteraan het toestel kan direct worden aangesloten op de mannelijke component van de vlakke buis [DN 150]).

Deze elementen bieden flexibele installatiemogelijkheden voor het afvoerkanaal. Alle essentiële elementen van de vlakke buis [DN 150] moeten apart worden besteld (zie pagina 99).

Een uitblaasopening van $\geq 400 \text{ cm}^2$ in de plint is vereist.

Luchtafvoer

HZ 9VEDU 0

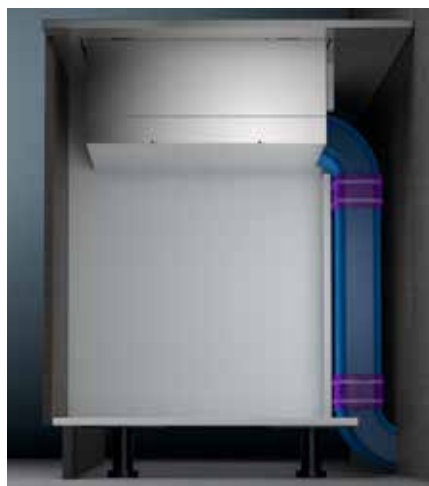

Verplichte set voor installatie met luchtafvoer. De set bestaat uit:

- 4 akoestische filters voor een geluidsarme werking.
- Een dichtingsband die direct op de mannelijke componenten van het vlakkanaal kan worden bevestigd alvorens ze op het toestel aan te sluiten. (De luchtuitlaat achteraan het toestel kan direct worden aangesloten op de mannelijke component van de vlakke buis [DN 150]).

Deze elementen bieden flexibele installatiemogelijkheden voor het afvoerkanaal. Alle essentiële elementen van de vlakke buis [DN 150] moeten apart worden besteld (zie pagina 99).

Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm

EX 975KXW1E

iQ700

flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm



	EX 975KXW1E	€ 2.729,99*
Kookzones	• 5 inductiekookzones • 3 flexInduction-kookzones (B 24 cm)	
Comfort / Zekerheid	• Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • cookControl Plus • cookingSensor Plus ready (sensor in optie) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	
Design	• TFT-Touchdisplay bediening • Vitrokeramiek zonder decor • Inox zijprofielen	
Toebehoren in optie	• HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot • HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie	
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm Deze kookplaat kan niet driefasig (3 x 230 V) zonder nulleider worden aangesloten	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm	

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



Home Connect: Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw kookplaat waar en wanneer u maar wilt.

Meer informatie, zie p. 8 en 9.

Download and install
Home Connect App



cookConnect system.

Directe communicatie tussen de kookplaat en de dampkap door een draadloze module.

Dankzij het cookConnect system en de draadloze module zijn de dampkap en de kookplaat nu in perfecte harmonie – voor een optimale ventilatie.

Zodra de kookplaat geactiveerd is, werkt de dampkap automatisch en de climateControl Sensor past de afvoersnelheid aan indien nodig. De rook en geuren worden bij de start van het koken dus geëlimineerd.

Wilt u de dampkap direct aansturen? Activeer de handmatige modus via het bedieningspaneel van de kookplaat, stel de vermogensstand in en pas de verlichting van de dampkap aan.



Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm

EX 975LXC1E


iQ700

EX 975LVV1E

iQ700

flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm

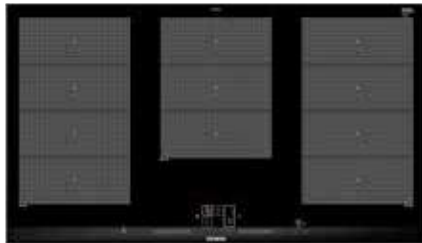

flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm



Download and install
Home Connect App

Home Connect



	EX 975LXC1E	EX 975LVV1E
	€ 1.889,99*	€ 1.889,99*
Kookzones	• 5 inductiekookzones • 3 flexInduction-kookzones (B 24 cm)	• 5 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) • 1 driefasige variabele zone (Ø 32 cm)
Comfort / Zekerheid	• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkennning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	• Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • superBoost-functie 5,5 kW voor de 32 cm-kookzone • Kookpotherkennning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display
Design	• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten	• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten
Toebehoren in optie	• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie	• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm Deze kookplaat kan niet driefasig (3 x 230 V) zonder nulleider worden aangesloten	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm Deze kookplaat kan niet driefasig (3 x 230 V) zonder nulleider worden aangesloten
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm	Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm

	EX 901LVV1E	iQ700	EH 975LVC1E	iQ300
	flexInduction Vitrokeramische inductiekookplaat 90 cm - Vlakinbouw			powerInduction Vitrokeramische inductiekookplaat 90 cm
				
				
				
	EX 901LVV1E	€ 1.889,99*	EH 975LVC1E	€ 1.569,99*
Kookzones	• 5 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) • 1 drievoudige variabele zone (Ø 32 cm)			• 5 inductiekookzones • 1 drievoudige variabele zone (Ø 32 cm)
Comfort / Zekerheid	• Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • superBoost-functie 5,5 kW voor de 32 cm-kookzone • Kookpothetkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display			• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • superBoost-functie 5,5 kW voor de 32 cm-kookzone • Kookpothetkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display
Design	• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Pur design: vlakinbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)			• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten
Toebehoren in optie	• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie			• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm Deze kookplaat kan niet driefasig (3 x 230 V) zonder nulleider worden aangesloten			Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm Deze kookplaat kan niet driefasig (3 x 230 V) zonder nulleider worden aangesloten
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,6 x 89,2 x 51,2 cm Inbouw: 5,6 x 88-89,6 x 50-51,6 cm			Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm



flexInduction: de flexibele kookzone voor flexibel koken.

U kan met gescheiden kookzones werken, maar u kan eveneens twee van de vier kookzones met één druk op de Connect-toets uitbreiden tot één groot kookvlak van 38 x 20 cm of 40 x 24 cm. Of u nu kookt met een grote braadpan, een ovale vispan of met kleine potten en pannen, u vindt voor alles plaats en kan flexibel heen- en weer schuiven.

De zones herkennen het aantal, de grootte en de vorm van de potten en pannen, en verwarmen zo enkel de nodige delen. Onder het oppervlak bevinden zich immers vier afzonderlijke inductiespoelen die een gepaste kookzone activeren overeenkomstig de pot of pan.

Siemens biedt een aantal accessoires speciaal ontworpen voor flexInduction kookplaten. U ontdekt deze op pagina's 98-99.



flexInduction Plus, past zich zelf aan uw behoeften aan.

De kookplaat past zich automatisch aan u aan en niet andersom. Dankzij de nieuwe flexInduction Plus met 9 (voor 60 cm) of 10 (voor 80 cm) inductoren kunt u met afzonderlijke kookzones werken of de zones verbinden tot een grote kookzone.

Met flexInduction Plus weet uw kookplaat zelf hoe groot uw pot of pan is. Als de grenzen van één kookzone worden overschreden, worden additionele kookzones automatisch toegevoegd en de pot of pan dus altijd gelijkmatig verhit. Voortaan kunt u probleemloos kookpotten van Ø 8 cm tot 40 cm lang gebruiken.





EX 875 KYW 1E

iQ700

flexInduction Plus

Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm

Download and install
Home Connect App


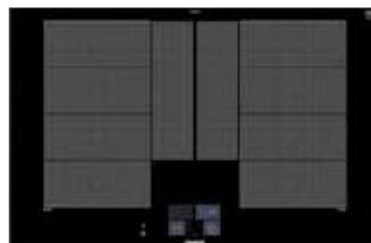



	EX 875 KYW 1E	€ 2.429,99*
Kookzones	• 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones	
Comfort / Zekerheid	• Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • cookControl Plus • cookingSensor Plus ready (sensor in optie) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	
Design	• TFT-Touchdisplay bediening • Vitrokeramiek zonder decor • Inox zijprofielen	
Toebehoren in optie	• HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot • HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie	
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm	

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm

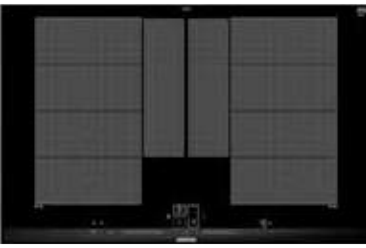
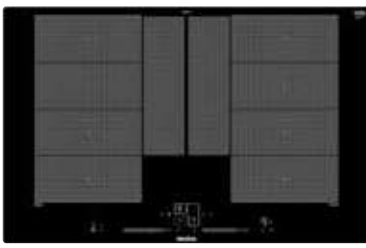
	EX 875LYV1E	iQ700	EX 801LYC1E	iQ700
	flexInduction Plus Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm    		flexInduction Plus Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm - Vlakbouw 	
	   		   	
	EX 875LYV1E	€ 1.799,99*	EX 801LYC1E	€ 1.709,99*
Kookzones	• 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones		• 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones	
Comfort / Zekerheid	• Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display		• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	
Design	• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten		• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Pur design: vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)	
Toebehoren in optie	• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie		• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie	
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm		Toestel: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm Inbouw: 5,6 x 78-79,6 x 50 cm	

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm

EX 875LVC 1E	iQ700	EX 875LEC 1E	iQ700	ED 875FSB5E	iQ500
flexInduction Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm		flexInduction Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm		combiInduction Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm	

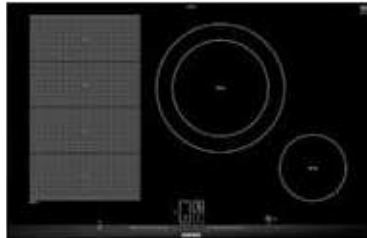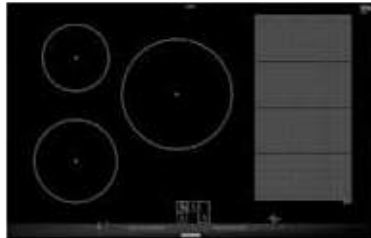

	EX 875LVC 1E	EX 875LEC 1E	ED 875FSB5E
	€ 1.479,99*	€ 1.439,99*	€ 1.269,99*
Kookzones	• 5 inductiekookzones • 1 flexInduction-kookzone (B 21 cm)	• 4 inductiekookzones • 1 flexInduction-kookzone (B 24 cm) • 1 variabele zone (Ø 28 cm)	• 4 inductiekookzones • 1 combiZone • 1 variabele zone (Ø 28 cm)
Comfort / Zekerheid	• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	• powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker • powerMove • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display
Design	• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeraamiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten	• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeraamiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten	• Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeraamiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten
Toebehoren in optie	• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie	• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie	
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm	Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm	Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm

	EH 8... LVC1E	iQ100	EH 845 FVB1E	iQ100
	powerInduction Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm		powerInduction Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm	
	 EH 875 LVC1E			
				
	EH 875 LVC1E - Facet-design EH 801 LVC1E - Pur design		EH 845 FVB1E	
	€ 1.329,99* € 1.329,99*		€ 1.089,99*	
Kookzones	• 5 inductiekookzones		• 5 inductiekookzones	
Comfort / Zekerheid	• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display		• powerBoost-functie voor alle inductiekookzones • Kookpotherkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	
Design	• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • EH 875 LVC1E - Facet-design, inox zijprofielen Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten • EH 801 LVC1E - Pur design: vlakinbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)		• Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Inox kader	
Toebehoren in optie	• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie			
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm	
Afmetingen (HxBxD)	EH 875 LVC1E - Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm EH 801 LVC1E - Toestel: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm Inbouw: 5,6 x 78-79,6 x 50 cm		Toestel: 5,5 x 79,5 x 51,7 cm Inbouw: 5,5 x 78 x 50 cm	

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Vitrokeramische inductiekookplaat 70 cm

Precies zoals u het wenst: het raamdesign.

Siemens biedt u voor het inbouwen van uw vitrokeramische kookplaten oplossingen aan die even hoogwaardig als aantrekkelijk zijn met een klassiek inox kader 60 cm (1) en 80 cm (2) of in elegant facet-design (3). Uiteraard is ook een naadloze vlakke inbouw mogelijk.

Voor integratie in werkvlakken uit natuursteen of graniet (4) zijn geen speciale toebehoren nodig; voor integratie in houten werkvlakken (5) is een inbouwkader vereist.



1



2



3



4




5

EX 775LEC1E

iQ700

flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat
70 cm




	EX 775LEC1E	€ 1.289,99*
Kookzones	• 4 inductiekookzones • 1 flexInduction-kookzone (B 24 cm)	
Comfort / Zekerheid	• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	
Design	• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten • Inductiekookplaat 70 cm breed, voor een nis van 56 cm	
Toebehoren in optie	• HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie	
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 71 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm	

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm

	EX 675LYV1E	iQ700	EX 6.. LXC1E	iQ700
	flexInduction Plus Vitrokeramische inductiekookplaat 60 cm   		flexInduction Vitrokeramische inductiekookplaat 60 cm 	
	   		   	
	EX 675LYV1E	€ 1.489,99*	EX 675LXC1E - Facet-design EX 601LXC1E - Pur design	€ 1.289,99* € 1.289,99*
Kookzones	• 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 1 middenzone		• 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 24 cm)	
Comfort / Zekerheid	• Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display		• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	
Design	• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten		• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • EX 675LXC1E - Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten • EX 601LXC1E - Pur design: vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)	
Toebehoren in optie	• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie		• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie	
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm		EX 675LXC1E - Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm EX 601LXC1E - Toestel: 5,6 x 57,2 x 51,2 cm Inbouw: 5,6 x 56-57,6 x 50-51,6 cm	

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98


Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm

EX 675 FEC 1 E	iQ700	ED 675 FSB 5 E	iQ500
----------------	-------	----------------	-------


flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm



combiInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm




	EX 675 FEC 1 E	ED 675 FSB 5 E
	€ 1.089,99*	€ 929,99*
Kookzones	• 4 inductiekookzones • 1 flexInduction-kookzone (B 24 cm)	• 4 inductiekookzones • 1 combiZone
Comfort / Zekerheid	• fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen • powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	• powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker • powerMove • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display
Design	• Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten	• Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten
Toebehoren in optie	• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie	
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm	Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm

	EH 675FFC1E iQ300	EH 675FEC1E iQ100	EH 645FEB1E iQ100
	powerInduction Vitrokeramische inductiekookplaat 60 cm	powerInduction Vitrokeramische inductiekookplaat 60 cm	powerInduction Vitrokeramische inductiekookplaat 60 cm
			
			
	EH 675FFC1E € 939,99*	EH 675FEC1E € 869,99*	EH 645FEB1E € 769,99*
Kookzones	• 4 inductiekookzones • 1 uitbreidbare kookzone	• 4 inductiekookzones	• 4 inductiekookzones
Comfort / Zekerheid	• fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen • Braadzone • powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	• fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen • powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	• powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenning • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display
Design	• Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeraamiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten	• Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeraamiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten	• Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeraamiek zonder decor • Design inox kader
Toebehoren in optie	• HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie	• HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie	
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm	Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm	Toestel: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm Inbouw: 5,5 x 56 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



highSpeed. Een keuze aan kookzones voor een maximale flexibiliteit.

Voor een maximale flexibiliteit biedt Siemens een ruime keuze aan kookzones: variabele, drievoudige of uitbreidbare kookzones, tot zelfs een gecombineerde, variabele en uitbreidbare kookzone in één. En "last but not least", de combiZone.

U kan dus voluit en flexibel gebruik maken van uw potten en pannen om creatief en succesvol te koken.

Vitrokeramische kookplaten 80 cm

combiZone highSpeed: een maximale flexibiliteit.

De combiZone biedt de gebruiker meer flexibiliteit. Doordat u twee aparte kookzones kunt combineren tot één grote zone, kunt u voortaan ook aan de slag met grote ovale of rechthoekige potten en pannen, zoals een braadslee, een stoompan, een Teppan Yaki of een grillplaat. U activeert de combiZone door op de combiZone-toets te drukken. Daarna zullen de gecombineerde zones reageren als één enkele zone.



Eenvoudig koken en schoonmaken: vitrokeramische kookplaten.

Dankzij de uitbreidbare zone, verwarm je je ovale pannen optimaal, en je kookt op een bijzonder economische manier op de variabele kookzones met een dubbele of drievoudige schakeling door te kiezen tussen de groottes van de zones op basis van je pot of pan.


Bovendien zijn vitrokeramische kookplaten bijzonder gemakkelijk te onderhouden – zelfs bij intensief gebruik. Een eenvoudige vochtige doek is genoeg. Desondanks zijn speciale reinigingsmiddelen en geschikte schrapers geschikt voor een grondige reiniging.

Een assortiment onderhouds- en reinigingsproducten van Siemens vindt u op pagina 226.

ET 801LMP1D

iQ500


Vitrokeramische kookplaat
80 cm - Vlakinbouw

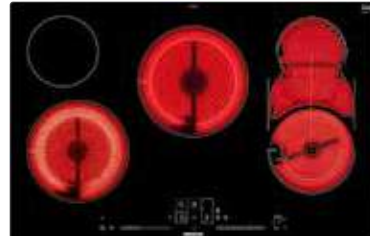

	ET 801LMP1D	€ 989,99*
Kookzones	• 5 highSpeed-kookzones • 1 combiZone • 3 variabele kookzones	
Comfort / Zekerheid	• powerBoost-functie • Warmhoudfunctie voor alle kookzones • reStart-functie • Stoptimer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	
Design	• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeraamiek zonder decor • Pur design: vlakinbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)	
Toebehoren in optie		
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 79,2 x 51,2 cm Inbouw: 5,1 x 78 x 50 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina 98		
Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht		

Vitrokeramische kookplaten 80 cm, 76 cm en 70 cm

	ET 875FCP1D	iQ300	ET 845FNP1E	iQ300	ET 775FGP1E	iQ300
	Vitrokeramische kookplaat 80 cm		Vitrokeramische kookplaat 76,5 cm		Vitrokeramische kookplaat 70 cm	

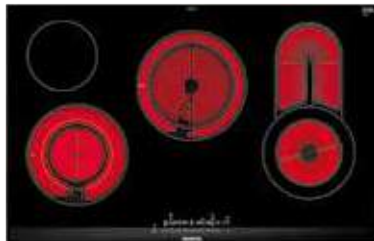

	ET 875FCP1D	€ 939,99*	ET 845FNP1E	€ 719,99*	ET 775FGP1E	€ 799,99*
Kookzones	• 4 highSpeed-kookzones • 1 dubbele zone met uitbreiding braadzone • 2 variabele kookzones		• 4 highSpeed-kookzones • 1 uitbreidbare kookzone • 1 variabele kookzone		• 4 highSpeed-kookzones • 2 variabele kookzones	
Comfort / Zekerheid	• powerBoost-functie • Stoptimer voor elke kookzone • Kookwekker • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display		• powerBoost-functie • Stoptimer voor elke kookzone • Kookwekker • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display		• powerBoost-functie • Stoptimer voor elke kookzone • Kookwekker • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	
Design	• Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten		• Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Design inox kader		• Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten • Kookplaat 70 cm breed, voor een nis van 56 cm	
Toebehoren in optie						
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 78 x 50 cm		Toestel: 4,8 x 76,5 x 50,7 cm Inbouw: 4,8 x 75 x 49 cm		Toestel: 4,5 x 71 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56-64 x 49-50 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Vitrokeramische kookplaten 60 cm

	ET 675 FNP1E	iQ300	ET 631 BNB1E	iQ300	ET 645 CEA1E	iQ100
--	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

Vitrokeramische kookplaat
60 cm

Vitrokeramische kookplaat
60 cm

New

Vitrokeramische kookplaat
60 cm



	ET 675 FNP1E	€ 719,99*	ET 631 BNB1E	€ 499,99*	ET 645 CEA1E	€ 399,99*
Kookzones	• 4 highSpeed-kookzones • 1 uitbreidbare kookzone • 1 variabele kookzone		• 4 highSpeed-kookzones • 1 uitbreidbare kookzone • 1 variabele kookzone		• 4 highSpeed-kookzones	
Comfort / Zekerheid	• powerBoost-functie • Stoptimer voor elke kookzone • Kookwekker • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display		• Stoptimer voor elke kookzone • Kookwekker • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display		• Elektronische bediening met 9 vermogensstanden • Restwarmte-aanduiding voor iedere kookzone • Functiecontrolelampje	
Design	• Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten		• easyTouch sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Zonder kader, facet vooraan		• Bediening met draaiknoppen • Vitrokeramiek zonder decor • Inox kader	
Toebehoren in optie						
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56 x 49-50 cm		Toestel: 4,5 x 59,2 x 52,2 cm Inbouw: 4,5 x 56 x 49-50 cm		Toestel: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm Inbouw: 4,8 x 56 x 49-50 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



De gaskookplaten. Een genot voor uw ogen én uw smaakpapillen.

Koken met gas.

Een uitgebreid gamma gaskookplaten om als een echte professional te koken.

In de keuken van veel restaurants verkiezen veel chefs voor het koken met gas. Dit heeft zo z'n redenen: met gaskookplaten kan u heel nauwkeurig koken.

Als u voor koken met gas kiest, biedt Siemens u een uitgebreid assortiment toestellen, voor alle smaken. Geef een origineel karakter aan uw keuken met een vitrokeramische of zwart hardglas kookplaat. U kan ook kiezen voor een traditionele gaskookplaat in inox volledig ingebouwd in het keukenwerkblad.

Onze gaskookplaten zijn beschikbaar in breedtes van 60 tot 90 cm en worden vaak voorgesteld met een wokbrander. Deze branders, met een vermogen van 3,5 kW tot 6 kW al naargelang het model, staan u toe gerechten met talrijke smaken te bereiden.

En dit alles zonder te vergeten dat de gaskookplaten van Siemens u toelaten om op een veilige manier te koken.

Siemens stelt een nieuw niveau in koken met gas voor met de stepFlame Technology en een geoptimaliseerd design.



Een revolutie in koken met gas.

stepFlame Technology: negen even precieze kookniveaus.

Niet langer leunen over de kookplaat om de grootte van de vlam te controleren, niet langer hopen dat het juiste niveau bereikt is.

Koken met gas maakt komaf met dit giswerk.

Vanaf nu bereikt u – ongeacht het geselecteerde niveau – exact de benodigde temperatuur en grootte van de vlam.

Een exacte controle en een extreem eenvoudige bediening, dat is de revolutionaire innovatie stepFlame Technology.



Een geoptimaliseerd design.

Niet enkel de functies werden geoptimaliseerd. Het vernieuwde design van deze kookplaten is een streling voor het oog. De hoogwaardige gietijzeren pannendragers en de branders in een nieuw vlak design zorgen voor uitmuntende en tegelijk perfect integreerbare kookplaten. De nieuwe ergonomische draaiknoppen bevorderen bovendien het gebruiksgemak.

We denken ook aan uw comfort met de nieuwe vaatwasbestendige pannendragers van de vitrokeramische gaskookplaten.



Vitrokeramische gaskookplaat 90 cm

Wokbrander met dubbele vlamringen.



Vitrokeramische gaskookplaten.
Een eigentijds en stijlvol design dat niet onverschillig laat.

De vitrokeramische gaskookplaten in Facet-design en inox zijprofielen kunnen gecombineerd worden met een of meerdere elementen van het Domino-gamma om te profiteren van verschillende kookmethodes die uw creativiteit alleen nog maar zullen bevorderen.



Digitaal functiedisplay voor een verhoogde veiligheid.

Het bedieningsdisplay geeft een duidelijk beeld van de gekozen temperatuurinstelling. Dit geeft een gevoel van veiligheid. Daarnaast wordt ook de restwarmte van elke kookzone aangeduid – om onaangename verrassingen bij het schoonmaken te vermijden.



ER 9A6SD70

iQ700

Vitrokeramische gaskookplaat
90 cm



	ER 9A6SD70	€ 1.579,99*
Kookzones	• 5 gasbranders - Links: wokbrander 6 kW - Midden vooraan: normale brander 1,9 kW - Midden achteraan: spaarbrander 1,1 kW - Rechts vooraan: normale brander 1,9 kW - Rechts achteraan: sterke brander 2,8 kW	
Comfort / Zekerheid	• Wokbrander met dubbele vlamringen • stepFlame • Digitale functiedisplay • Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Vaatwasbestendige pannendragers • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan / propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd	
Design	• Bediening met zwaardknoppen • Design brander - speciaal vlak design • Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten	
Toebehoren in optie	• HZ 298105: sudderplaat	
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 91,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm	

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Hardglas gaskookplaat "piano-a-filo" 90 cm

EP 9A6QB90

iQ500

Hardglas gaskookplaat, vlak- of standaardinbouw
Zwart - 90 cm



Een innoverend concept: twee inbouw-mogelijkheden voor dezelfde gaskookplaat "Piano a Filo" in hardglas.

U kunt kiezen voor een traditionele inbouw-methode of voor een methode waarbij de kookplaat gelijkvalt met het keukenwerkblad uit natuursteen voor een subtiële discretie en een vereenvoudigd onderhoud. Door hun technologie en door de gebruikte materialen laten de hardglas kookplaten "Piano a Filo" van Siemens niemand onberoerd.

Zwart hardglas: laat u verrassen door het onderhoudsgemak.

De gaskookplaten uit hardglas verrassen niet alleen door hun ontwerp met zuivere lijnen maar eveneens door hun onderhoudscomfort dankzij de afzonderlijke gietijzeren pannendragers waardoor u het glas reinigt in één enkele beweging. Deze gaskookplaten hebben echt alle troeven om te behagen ...



	EP 9A6QB90	€ 1.089,99*
Kookzones	• 5 gasbranders - Links vooraan: spaarbrander 1 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Centraal: wokbrander 4 kW - Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW - Rechts achteraan: sterke brander 3 kW	
Comfort / Zekerheid	• Wokbrander • stepFlame • Eénhandsontsteking • Individuele gietijzeren pottendragers • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd	
Design	• Bediening met zwaardknoppen • Eenvoudig te reinigen hardglas • 2 inbouwmogelijkheden: - Vlakinbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd	
Toebehoren in optie	• HZ 298105: sudderplaat	
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 91,5 x 52 cm Standaardinbouw: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm	

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Hardglas gaskookplaten "piano-a-filo" 75 cm en 60 cm

Hardglas gaskookplaat 60 cm

	EP 7A6QB20 iQ500	EP 6A6HB20 iQ500	EN 6B6HB90 iQ300
	Hardglas gaskookplaat, vlak- of standaardinbouw Zwart - 75 cm	Hardglas gaskookplaat, vlak- of standaardinbouw Zwart - 60 cm	Hardglas gaskookplaat Zwart - 60 cm
			
			
	EP 7A6QB20 € 909,99*	EP 6A6HB20 € 749,99*	EN 6B6HB90 € 459,99*
Kookzones	• 5 gasbranders - Links vooraan: spaarbrander 1 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Centraal: wokbrander 4 kW - Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW - Rechts achteraan: sterke brander 3 kW	• 4 gasbranders - Links vooraan: normale brander 1,75 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW - Rechts achteraan: wokbrander 3,5 kW	• 4 gasbranders - Links vooraan: normale brander 1,75 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW - Rechts achteraan: wokbrander 3,3 kW
Comfort / Zekerheid	• Wokbrander • stepFlame • Eénhandsontsteking • Individuele gietijzeren pottendragers • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/propaan-gas (28-30/37 mbar) meegeleverd	• Wokbrander • stepFlame • Eénhandsontsteking • Individuele gietijzeren pottendragers • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/propaan-gas (28-30/37 mbar) meegeleverd	• Wokbrander • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pottendragers, zwart • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/propaan-gas (28-30/37 mbar) meegeleverd
Design	• Bediening met zwaardknoppen • Eenvoudig te reinigen hardglas • 2 inbouwmogelijkheden: - Vlakinbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm)	• Bediening met zwaardknoppen • Eenvoudig te reinigen hardglas • 2 inbouwmogelijkheden: - Vlakinbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd	• Bediening met zwaardknoppen • Eenvoudig te reinigen hardglas
Toebehoren in optie	• HZ 298105: sudderplaat	• HZ 298105: sudderplaat	• HZ 298105: sudderplaat
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 75,2 x 52 cm Standaardinbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm	Toestel: 4,5 x 59 x 52 cm Standaardinbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm	Toestel: 4,5 x 59 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56 x 48 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Inox gaskookplaten 90 cm en 75 cm

EC 9A5SB90	iQ500	EC 7A5RB90	iQ500
------------	-------	------------	-------

Inox gaskookplaat
90 cm



Inox gaskookplaat
75 cm



	EC 9A5SB90	€ 939,99*	EC 7A5RB90	€ 749,99*
Kookzones	• 5 gasbranders - Links: wokbrander 5 kW - Midden vooraan: spaarbrander 1 kW - Midden achteraan: normale brander 1,75 kW - Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW - Rechts achteraan: sterke brander 3 kW		• 5 gasbranders - Links vooraan: spaarbrander 1 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Centraal: wokbrander 5 kW - Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW - Rechts achteraan: sterke brander 3 kW	
Comfort / Zekerheid	• Wokbrander met dubbele vlamringen • stepFlame • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/ propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd		• Wokbrander met dubbele vlamringen • stepFlame • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/ propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd	
Design	• Bediening met zwaardknoppen • Inox oppervlak		• Bediening met zwaardknoppen • Inox oppervlak • Kookplaat 75 cm breed, voor een nis van 56 cm	
Toebehoren in optie	• HZ 298105: sudderplaat		• HZ 298105: sudderplaat	
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 91,5 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm		Toestel: 4,5 x 75 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm	

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Inox gaskookplaten 75 cm en 60 cm

EG 7B5QB90	iQ300	EC 6A5PB90	iQ500	EG 6B5PB90	iQ300
Inox gaskookplaat 75 cm		Inox gaskookplaat 60 cm		Inox gaskookplaat 60 cm	



	EG 7B5QB90	€ 529,99*	EC 6A5PB90	€ 519,99*	EG 6B5PB90	€ 359,99*
Kookzones	• 5 gasbranders - Links vooraan: spaarbrander 1 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Centraal: wokbrander 3,3 kW - Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW - Rechts achteraan: sterke brander 3 kW		• 4 gasbranders - Links vooraan: normale brander 1,75 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW - Rechts achteraan: sterke brander 3 kW		• 4 gasbranders - Links vooraan: normale brander 1,75 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW - Rechts achteraan: sterke brander 3 kW	
Comfort / Zekerheid	• Wokbrander • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitsstukken voor butaan/propaan-gas (28-30/37 mbar) meegeleverd		• stepFlame • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitsstukken voor butaan/propaan-gas (28-30/37 mbar) meegeleverd		• Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitsstukken voor butaan/propaan-gas (28-30/37 mbar) meegeleverd	
Design	• Bediening met zwaardknoppen • Inox oppervlak • Kookplaat 75 cm breed, voor een nis van 56 cm		• Bediening met zwaardknoppen • Inox oppervlak		• Bediening met zwaardknoppen • Inox oppervlak	
Toebehoren in optie	• HZ 298105: sudderplaat					
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 75 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56 x 48 cm		Toestel: 4,5 x 58,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		Toestel: 4,5 x 58,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48 cm	

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



Domino-kookelementen voor een individueel kookgenot.

Voor nog meer combinatiemogelijkheden, bieden de 30 cm brede domino-kookelementen de mogelijkheid om een volledig gepersonaliseerd kookvlak te maken door bijvoorbeeld een vitrokeramische inductiekookplaat (60 cm of meer) te combineren met een wok of gas. Of kiest u voor een Teppan Yaki (40 cm breed), het onmisbaar accessoire voor de liefhebbers van authentieke Japanse specialiteiten zoals Monjayaki, Yakisoba of Okonomiyaki. En ook hier vindt men het uiterst moderne design met strakke lijnen en het bedieningscomfort terug.

Een perfecte combinatie voor optimaal kookplezier.

Siemens biedt u de mogelijkheid om uw selectie van Domino-toestellen te vervolledigen met de modulAir System geïntegreerde tafelventilatie (p. 104). Deze perfecte combinatie valt niet alleen op door het design, maar ook door de efficiënte luchtafvoer onmiddellijk naast uw potten of pannen.



De Domino-lijn 40 cm en 30 cm

ET 475FYB1E	iQ500	EX 375FXB1E	iQ700	EH 375FBB1E	iQ100
-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------

Teppan Yaki
40 cm



Met deksel

flexInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
30 cm



powerInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
30 cm



	ET 475FYB1E	EX 375FXB1E	EH 375FBB1E
	€ 2.029,99*	€ 869,99*	€ 769,99*
Kookzones	Grote inox bakplaat	2 inductiekookzones 1 flexInduction-kookzone (B 20 cm)	2 inductiekookzones
Comfort / Zekerheid	- Bakplaat kan in zijn geheel of gedeeltelijk opgewarmd worden - Digitale functiedisplay - Temperatuurregeling van 160 tot 240°C (10 posities) - Positie "Warmhouden" (70°C) - Reinigingspositie (40°C) - Stoptimer - Functiecontrolelampje - Veiligheidsuitschakeling - Hoofdschakelaar On/Off	- powerBoost-functie voor alle kookzones - Kookpotherkenning - Stoptimer voor iedere kookzone powerMove Plus - reStart-functie - quickStart-functie - wipeGuard: beveiliging van de instellingen (30 seconden) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Hoofdschakelaar On/Off 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone - Energy Consumption Display	- powerBoost-functie voor alle kookzones - Kookpotherkenning - Stoptimer voor iedere kookzone - reStart-functie - quickStart-functie - wipeGuard: beveiliging van de instellingen (30 seconden) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Hoofdschakelaar On/Off 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone - Energy Consumption Display
Design	- Mono touchSlider sensorbediening - Vitrokeramisch deksel - Vitrokeramiek zonder decor - Facet-design, inox zijprofielen - Mogelijk te combineren met andere "Facetdesign" vitrokeramische kookplaten	- Mono touchSlider sensorbediening - Vitrokeramiek zonder decor - Facet-design, inox zijprofielen - Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten	- Mono touchSlider sensorbediening - Vitrokeramiek zonder decor - Facet-design, inox zijprofielen - Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 8,9 x 39,2 x 52 cm Inbouw: 8,3 x 36 x 49-50 cm	Toestel: 5,9 x 30,2 x 52 cm Inbouw: 5,3 x 27 x 49-50 cm	Toestel: 5,9 x 30,2 x 52 cm Inbouw: 5,3 x 27 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

De Domino-lijn 30 cm

	ET 375 FFP 1E	iQ300	ER 3A 6AD 70	iQ700	ER 3A 6BD 70	iQ700
	Vitrokeramische kookplaat 30 cm		Vitrokeramische gaskookplaat 30 cm		Vitrokeramische gaskookplaat 30 cm	



	ET 375 FFP 1E	€ 559,99*	ER 3A 6AD 70	€ 919,99*	ER 3A 6BD 70	€ 799,99*
Kookzones	• 2 highSpeed-kookzones • 1 variabele kookzone		• 1 gasbrander - Wokbrander 6 kW		• 2 gasbranders - Vooraan: normale brander 1,9 kW - Achteraan: sterke brander 2,8 kW	
Comfort / Zekerheid	• powerBoost-functie • Stoptimer voor elke kookzone • Kookwekker – countUp timer • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen (30 seconden) • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display		• Wokbrander met dubbele vlamringen • stepFlame • Digitale functiedisplay • Aanduiding van de restwarmte • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Vaatwasbestendige pannendragers • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd		• stepFlame • Digitale functiedisplay • Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Vaatwasbestendige pannendragers • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd	
Design	• Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten		• Bediening met zwaardknop • Design brander - speciaal vlak design • Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten		• Bediening met zwaardknoppen • Design brander - speciaal vlak design • Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten	
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 3,8 x 30,2 x 52 cm Inbouw: 3,8 x 27 x 49-50 cm		Toestel: 4,5 x 30,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 27 x 49-50 cm		Toestel: 4,5 x 30,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 27 x 49-50 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina 98

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



HZ 39050



HZ 9SE060



HZ 394301

Toebehoren

Bestel bij uw verdeler of online op
www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop (zie pagina 7)

Kooktoebehoren			
Kookpot voor flexInduction-kookzones	HZ 390011	€ 279,99*	
Stoominzet voor flexInduction-kookzones	HZ 390012	€ 149,99*	
Teppan Yaki voor flexInduction-kookzones (41,5 x 26,5 cm)	HZ 390512	€ 279,99*	
Grill voor flexInduction-kookzones	HZ 390522	€ 249,99*	
Draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot ¹⁾	HZ 39050	€ 99,99*	
Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie - Ø 15 cm	HZ 390210	€ 89,99*	
Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie - Ø 19 cm	HZ 390220	€ 109,99*	
Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie - Ø 21 cm	HZ 390230	€ 119,99*	
Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie - Ø 28 cm	HZ 390250	€ 139,99*	
Wok voor highSpeed- of inductiekookplaten	HZ 390090	€ 139,99*	
Set van 2 kookpotten en 1 braadpan	HZ 9SE030	€ 79,99*	
Set van 2 kookpotten, 1 sauspan en 1 braadpan van Siemens	HZ 9SE040	€ 229,99*	
Set van 3 kookpotten, 1 sauspan en 2 braadpannen van Siemens ¹⁾	HZ 9SE060	€ 279,99*	
Siemens braadpan - Ø 18-28 cm (beschikbaar vanaf 11/2021)	HZ 9FE280	€ 119,99*	
Espressomaker voor 4 kopjes	HZ 9ES100	€ 59,99*	
Sudderplaat voor gaskookplaten	HZ 298105	€ 28,99*	
Inbouwtoebehoren (schema zie Technisch overzicht)			
Montageset voor het combineren van verschillende "Facet-design" vitrokeramische kookplaten ¹⁾	HZ 394301	€ 59,99*	
Onderhoud en reiniging van kookplaten: zie pagina 226			

¹⁾ (hiernaast afgebeeld)

Toebehoren voor kookplaten

HZ 390011



Kookpot voor flexInduction-kookzones

HZ 390012



Stoominzet voor flexInduction-kookzones - kan gecombineerd worden met de kookpot HZ 390011

HZ 390512



Teppan Yaki voor flexInduction-kookzones
Afmetingen (H x B x D): 41,5 x 26,5 cm

HZ 390522



Grill voor flexInduction-kookzones

HZ 390210 - HZ 390220 - HZ 390230



Braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie
HZ 390210 = Ø 15 cm
HZ 390220 = Ø 19 cm
HZ 390230 = Ø 21 cm

HZ 390250



Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie
Afmetingen: Ø 28 cm

HZ 390090



Wok voor highSpeed- of inductiekookplaten
Afmetingen: Ø 16 cm (bodem) - Ø 36 cm (bovenaan)

HZ 9SE030



Set van 2 kookpotten, en 1 braadpan

HZ 9SE040



Set van 2 kookpotten, 1 sauspan en 1 braadpan van Siemens

HZ 9FE280



Siemens braadpan Ø 18-28 cm

HZ 9ES100



Espressomaker voor 4 kopjes voor highSpeed- of inductiekookplaten

HZ 298105



Sudderplaat voor gaskookplaten

Toebehoren

Noodzakelijke installatie-toebehoren voor inductionAir Plus kookplaten

Basis toebehoren (zie pagina 72):

HZ 9VRUD0  Set voor kringloopwerking cleanAir zonder afvoerkanaal nodig	HZ 9VRPD0  Set voor kringloopwerking cleanAir met afvoerkanaal tot onder meubel/plint	HZ 9VEDU0  Akoestische filters voor luchtafvoer
---	---	---

Extra installatie-toebehoren:

HZ 9VRPD1  Luchtverdeler in kunststof	HZ 9VRCR0  cleanAir-filter voor geïntegreerde ventilatie (vervanging)	HZ 9VDSM1 - HZ 9VDSM2  Vlakkanaal zacht kunststof 50 cm (HZ 9VDSM1) en 100 cm (HZ 9VDSM2)
HZ 9VDSB1  Horizontale bocht 90° in kunststof	HZ 9VDSB2  Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 70 cm)	HZ 9VDSB3  Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 65 cm)
HZ 9VDSB4  Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 60 cm)	HZ 9VDSI1  Overgangstuk vlak naar rond met verticale bocht 90° in kunststof	HZ 9VDSI0  Overgangstuk vlak naar rond in kunststof
HZ 9VDSS1  Verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	HZ 9VDSS2  Flexibel verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	

Noodzakelijke installatie-toebehoren voor inductionAir Plus kookplaten

Akoestische filters voor luchtafvoer	HZ 9VEDU0	€ 42,99*
Starter kit voor kringloopwerking cleanAir - zonder afvoerkanaal nodig	HZ 9VRUD0	€ 99,99*
Luchtverdeler in kunststof	HZ 9VRPD1	€ 59,99*
Basis kit voor kringloopwerking cleanAir - met afvoerkanaal tot onder meubel/plint	HZ 9VRPD0	€ 99,99*
cleanAir-filter voor geïntegreerde ventilatie (vervanging)	HZ 9VRCR0	€ 69,99*
Vlakkanaal zacht kunststof 50 cm	HZ 9VDSM1	€ 17,99*
Vlakkanaal zacht kunststof 100 cm	HZ 9VDSM2	€ 34,99*
Horizontale bocht 90° in kunststof	HZ 9VDSB1	€ 28,99*
Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 70 cm)	HZ 9VDSB2	€ 28,99*
Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 65 cm)	HZ 9VDSB3	€ 28,99*
Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 60 cm)	HZ 9VDSB4	€ 28,99*
Overgangstuk vlak naar rond met verticale bocht 90° in kunststof	HZ 9VDSI1	€ 28,99*
Overgangstuk vlak naar rond in kunststof	HZ 9VDSI0	€ 28,99*
Verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	HZ 9VDSS1	€ 11,99*
Flexibel verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	HZ 9VDSS2	€ 69,99*

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.



Trekt niet alleen geuren aan... maar ook de aandacht.

De keuken is meer dan alleen een ruimte om te koken. Hier gebeurt het allemaal. Er wordt samen gegeten, gelachen en gepraat. Een plek waar men zich goed voelt en graag wat tijd doorbrengt. Met een dampkap van Siemens wordt de keuken nu nog aangenamer. En gemoedelijker. Deze legt immers niet enkel stijlvolle accenten, maar zorgt ook voor een betere sfeer.

Of het nu gaat om decoratieve eiland- of wanddampkappen, een telescopische dampkap, geïntegreerd of ondergebouwd of een afvoergroep – Siemens biedt voor elke inbouwsituatie de juiste dampkap. En maakt daarmee van uw keuken uw favoriete plekje.

Het buitengewone design van Siemens.

Als het op design aankomt, zet Siemens in op een fraaie vormgeving met tijdloze en zuivere lijnen en op hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal en glas. Deze combinatie maakt van elk Siemens-toestel een aantrekkelijk designvoorwerp. Geen wonder dat onze dampkappen steeds weer met gerenommeerde designprijzen bekroond worden.

Made in Germany.



Als u Siemens toestellen koopt, koopt u toestellen in Duitsland ontwikkeld en ontworpen. Dit geeft u de zekerheid van kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige materialen.


De energiebesparingen bij Siemens.

iQdrive - Uiterst efficiënte motor met BLDC-technologie.

Stroombesparing zonder prestatievermindering: dankzij de aandrijving met permanente magneten kent de iQdrive-motor geen mechanische wrijving en werkt hij met 0 % krachtverlies. Hierdoor is de motor niet alleen uiterst robuust, stil en duurzaam, maar ook nog eens bijzonder efficiënt. Dankzij het gebruik van een uiterst krachtige ventilator met BLDC-motortechnologie bespaart een nieuwe Siemens-dampkap jaarlijks meer dan 80 %* energie t.o.v. een traditionele Siemens-dampkap.

* Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.



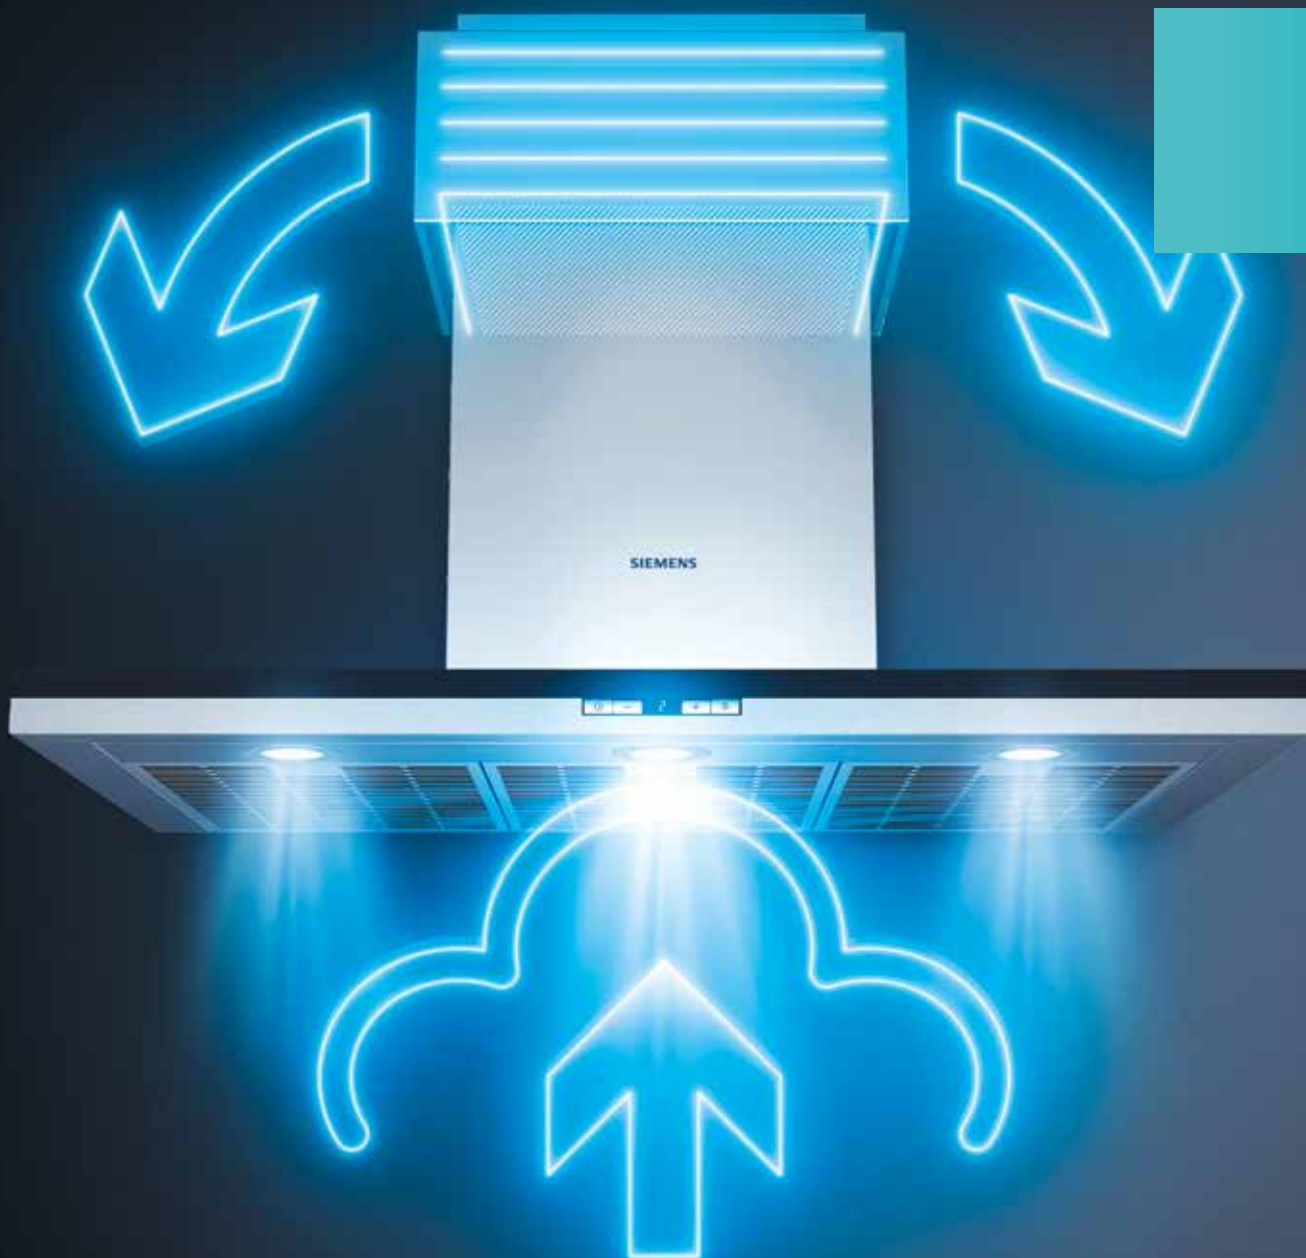

cleanAir.

De cleanAir-module van Siemens laat geurtjes en dampen spoorloos verdwijnen.

Deze module ontkracht de onterechte overtuiging dat dampkappen die de lucht naar buiten afvoeren beter en doeltreffender zijn. De innoverende cleanAir-kringloopmodule is immers niet alleen makkelijker te installeren maar werkt bovendien energie-efficiënter dan om het even welk dampkapsysteem met directe afvoer dat momenteel op de markt verkrijgbaar is..



De cleanAir Plus filters.

Filters die ook pollen verwijderen voor een nog schonere lucht.

De cleanAir Plus filter verwijdert tot 99% van de pollen in de lucht en biedt tot 90% geurvermindering – inclusief vis – dankzij de specifieke anti-geurbehandeling. Deze filter dient om de 12 tot 18 maanden te worden vervangen.

Dampkappen met cleanAir-kringloop-module: een frisse wind in de keuken.

Bespaar ook uzelf werk en energie!

In tegenstelling tot een traditionele dampkap vereist de efficiënte kringlooptechnologie van de cleanAir-module geen enkele wanddoorboring of -opening. Dit betekent dat warme lucht op koude winterdagen niet langer via de afvoeropening naar buiten stroomt maar behaaglijk binnen blijft – waar ze hoort.

En in de zomer kan ook de gekoelde binnenlucht niet via onnodige afvoeropeningen ontsnappen. Zo bespaart u niet alleen geld maar spaart u tevens het milieu.

Merkbaar lagere geluidsniveaus – daar heeft u beslist oren naar.

Dankzij de filteroppervlakte die nu bijna verdubbeld is, werkt de cleanAir-kringloopmodule tot 3 dB (A) stiller dan traditionele kringloopsystemen die dezelfde prestaties leveren.

Omdat zuivere lucht belangrijk is, zorgt de cleanAir-module voor minder geur en verwijdt hij de vetten.

Omdat de nieuwe cleanAir-kringloopmodule met zijn grotere filteroppervlakte tot 95 % van de geuren kan neutraliseren, is ook de lucht in de kookzone zuiver en fris. Vergeleken met traditionele kringloopsystemen presteert deze module maar liefst 25 % beter, en ze haalt dezelfde resultaten als systemen die de lucht naar buiten afvoeren. Ook de efficiënte vetafzuiging van de cleanAir-module evenaart die van systemen met directe afvoer.

Snelle en makkelijke installatie!


Met een cleanAir-kringloopmodule bespaart u zowel tijd als geld. Vergeleken met dampkapsystemen die de lucht via een wandopening naar buiten afvoeren, zijn systemen met een cleanAir-module veel sneller en makkelijker te installeren. Zodra de module op wand of plafond gemonteerd is, kan de filtereenheid op het verbindingstuk worden aangesloten. Daarna volstaat het de actieve-koolstoffilter en de aantrekkelijke afscherming te plaatsen – en de dampkap kan in werking worden gesteld!

Bijkomend voordeel: de filter met actieve koolkorrels hoeft slechts eenmaal per jaar vervangen te worden, terwijl er in traditionele systemen met kringloopwerking tweemaal per jaar een nieuwe filter moet worden geplaatst.

Geïntegreerde cleanAir-module en regenerereerbare filters.

Tot nu toe was de cleanAir-module een grote inox ring die aan de bovenkant van de dampkap werd bevestigd. Vandaag kunt u kiezen voor een volledig geïntegreerde module die in de schouw wordt geplaatst en daardoor volledig onzichtbaar is om een perfect ontwerp te behouden.


Natuurlijk zijn de regenerereerbare filters, bedoeld voor dagelijks gebruik gedurende 10 jaar, geldig voor beide typen modules.



Kringloopwerking

Luchtinlaattemperatuur: 20°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C


▼
De inlaat- en aanzuiglucht hebben dezelfde temperatuur



Luchtafvoer

Luchtinlaat-/buitenluchttemperatuur:
bijv. winter -5°C / zomer 30°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

▼
Verlies van warme of koude lucht

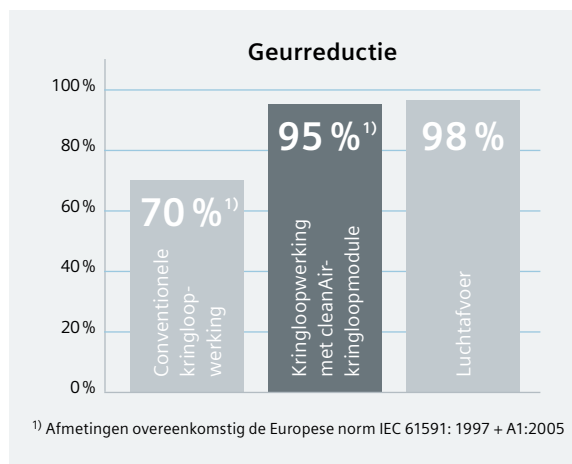



De tafelventilatie modulAir system. Open nieuwe perspectieven.

Het systeem is geïntegreerd in het werkblad zodat u uw keuken naar wens kunt plannen en inrichten.

De nieuwe inbouwoplossing kan gecombineerd worden – ook qua design – met flexInduction Plus kookplaat van 80 cm breed EX 875LYV1E en de Domino's (behalve de wokbrander ER 3A6AD70).

Het systeem vereist bovendien zo weinig ruimte in de onderkast van uw werkblad dat u nog laden kunt installeren.

Met de intuïtieve touchControl bedient u de tafelventilatie en controleert u het afvoervermogen met slechts één vinger.



Moduleerbare tafelventilatie – modulAir system

LF 16VA 570

iQ700

Moduleerbare dampkap voor installatie in het werkblad



	LF 16VA 570 - Inox	€ 2.159,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: A+¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 37,4 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: – - Vetfilter-efficiëntieklasse: C - Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB	
Werking / Vermogen	- Tafelventilatie voor installatie in een vloerunit - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een regenerereerbare kringloopwerking-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 540 m³/u - intensiefstand: 600 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie	
Comfort / Zekerheid	4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling 15 minuten naventilatie - Elektronische bediening via touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) - Geluidsniveau bij normale werking 540 m³/u: 67 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter	
Toebehoren in optie	 - LZ 58000: regenerereerbare kringloopwerking-module (tot 5 jaar) – € 379,99**  - LZ 58010: gas deflector – € 69,99**	
Afmetingen (HxBxD)	Immersiediepte: 15,6 cm Toestel: – x 9,4 x 52 cm Inbouw: min. 90-105 x 54,3 x min. 57-72 cm	

Inbouwschema's, mogelijke configuraties en technische informatie: zie Technisch overzicht

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



New

glassdraftAir system. Een vooruitstrevend ontwerp en krachtig ventilatiesysteem.

Moderne keukens zijn open naar de leefruimte toe en creëren een sfeer die bevorderlijk is voor de communicatie. Met het nieuwe glassdraftAir system van Siemens kan u hier optimaal gebruik van maken.

Het toestel, in een (on)opvallend design en hoogwaardige materialen, is verzonken in het werkblad en wordt enkel verhoogd wanneer dat nodig is.

Het unieke, transparante ontwerp voegt subtiele verfijning toe aan uw keuken en de innovatieve technologie garandeert u en uw gasten altijd frisse en reukloze lucht. Met het glassdraftAir system en zijn minimalistische lijnen en maximale prestaties voegt u een echte meerwaarde toe aan uw keuken.



Download and install
Home Connect app



Home Connect: Home is where your app is.

De gebruiksvriendelijke Home Connect-app geeft u toegang tot de instellingen van uw dampkap en laat u deze bedienen waar en wanneer u maar wilt. Voor het glassdraftAir system kunt u bijvoorbeeld gewaarschuwd worden wanneer uw filters gereinigd moeten worden. Voor meer informatie, zie p. 8 en 9.

Telescopische tafelventilatie – glassdraftAir system

Guided Air technology. Een perfecte vorm voor een perfecte luchtstroom.

Het strakke en elegante ontwerp van het glas behoudt niet alleen het effect van de ruimte, maar speelt ook een doorslaggevende rol bij de uitvoering. Dankzij de Guided Air technology ontstaat er een luchtgordijn achter het glas, dat de luchtstroom verbetert en zorgt voor een optimaal en stil afvoervermogen voor alle kookzones. Een helder uitzicht, geen geuren: er komt niets tussen u en uw gasten.

En de gepatenteerde borstelloze mechanica van de iQdrive-motor in combinatie met Guided Air technology zorgt voor energiezuinige prestaties met een aangenaam laag geluidsniveau.



Op elkaar afgestemd: cookConnect system en climateControl sensor.

Met de cookConnect-technologie communiceren de kookplaat en de dampkap via wifi. Zodra u begint te koken, wordt de glassdraftAir automatisch geactiveerd.

De climateControl sensor meet continu het niveau van de stoom en de geuren en past het vermogen precies aan de actuele eisen aan. (Zie p. 109)



Altijd mooi dankzij snel en eenvoudig onderhoud.

Glas is mooi als het proper is. Met de glassdraftAir is dit geen probleem omdat het glas gemakkelijk te verwijderen is en afwasbaar. Bovendien is de filtercassette rechtstreeks toegankelijk dankzij een speciale bediening die de vetfilters naar boven brengt als u ze wilt schoonmaken.

Toebehoren in optie.

- LZ 21WWI17: cleanAir Plus-set 90 cm – € 319,99**
- LZ 21WWJ12: starterset met regenerereerbare actieve koolstoffilters – € 999,99**
- LZ 21WWM11: montageset voor motor op afstand – € 249,99**
- LZ 29WWY12: Naadloze combinatiekit 90 cm (seamless combination) – € 159,99**

LD 98 WMM 60		iQ 700
Telescopische dampkap voor installatie in het werkblad 90 cm		New
		Download and install Home Connect App  Home Connect
		
   		
LD 98 WMM 60 Helder glas / Zwart - Facet-design		€ 2.299,99*
Algemene informatie	• Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ • Gemiddeld energieverbruik: 37,8 kWu/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: A • Verlichting-efficiëntieklasse: – • Vetfilter-efficiëntieklasse: C • Geluidsniveau bij normale werking: 62 dB	
In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014		
Werking / Vermogen	• Tafeldampkap met uitschuifbaar glaspaneel voor installatie in het werkblad • Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir starterset (toebehoren in optie) • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 519 m³/u - intensiefstand: 833 m³/u • iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie	
Comfort / Zekerheid	• Home Connect: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) • Volautomatische dampkap • 3 vermogens + 2 intensiefstanden • Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten • Automatische naventilatie (10 minuten) • climateControl sensor (luchtkwaliteit-sensor) • Guided Air technology voor de beste afvoerprestaties • Functies "interval" en "silence" via Home Connect • Elektronische bediening met touchControl • Geluidsniveau bij normale werking 519 m³/u: 62 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • Metalen vetfilters met Easy Access, vaatwasbestendig • Verzendingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilters	
Design	• Helder glas • Facet-design, inox zijprofielen • Laat een naadloze "seamless" installatie toe en de creatie van een eenheid met een kookplaat 90 cm (Facet-design, inox zijprofielen) - Toebehoren in optie nodig	
Afmetingen (HxBxD)	Hoogte telescopisch gedeelte: 25 cm Toestel: 70,9 x 91,2 x 14 cm Inbouw: 70,3 x 85,4 x 12,3 cm Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan	
Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht		

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



Afbeelding gemaakt met een prototype - kan worden gewijzigd.

Elegante oppervlakken in glas of inox bedekken de metaalfilters en geven de afvoergroepen een strakke en aantrekkelijke look.

Aan de randen van deze oppervlakken worden de dampen via smalle spleten naar de achterliggende vetfilters geleid. Een geluidsarme en knappe oplossing.

En met de meegeleverde infrarood afstandsbediening zijn deze afvoergroepen nog eens uiterst gebruiksvriendelijk.

Plafonddampkappen.

Decoratieve afvoergroepen trekken de aandacht met hun mooie design.

Download and install
Home Connect App



Home Connect: Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw dampkap waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.



cookConnect system. Directe communicatie tussen de kookplaat en de dampkap door een draadloze module.

Dankzij het cookConnect system en de draadloze module zijn de dampkap en de kookplaat nu in perfecte harmonie – voor een optimale ventilatie.

Zodra de kookplaat geactiveerd is, werkt de dampkap automatisch en de climateControl Sensor past de afvoersnelheid aan indien nodig. De rook en geuren worden bij de start van het koken dus geëlimineerd. Wilt u de dampkap direct aansturen? Activeer de handmatige modus via het bedieningspaneel van de kookplaat, stel de vermogensstand in en pas de verlichting van de dampkap aan.



De climateControl sensor zorgt voor een ideale frisse lucht in de keuken.

De innovatieve climateControl sensor wordt aan het zicht onttrokken in het afvoerkanaal. Deze meet de stoomintensiteit en het vetgehalte terwijl u kookt en past automatisch de afvoerwerking aan.

Wanneer u stopt met koken, blijft uw dampkap nog 10 minuten werken, waarna deze volledig wordt uitgeschakeld. Zo blijft de lucht in uw keuken fris en geurloos.

De climateControl sensor wordt geactiveerd door de "auto"-knop.



Een gezond vetarm recept voor uw keuken: de gepatenteerde randafzuiging.

De aroma's die bij het braden, stoven en koken opstijgen, maken wezenlijk deel uit van de zinnelijke ervaring van het koken. Vette oppervlakken daarentegen zijn een eerder "ongewenst neveneffect".

De gepatenteerde randafzuiging van Siemens maakt daar voortaan echter korte metten mee. Met een absorptiepercentage van meer dan 90 % filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen.

Regenereerbare filters of cleanAir Plus-filters.


Naast de nieuwe cleanAir Plus filters, die ook pollen filteren, zijn er ook regenereerbare filters. Deze hoeven niet elk jaar te worden vervangen en zijn bedoeld voor dagelijks gebruik voor tien jaar.

De compacte plafonddampkappen.

Ze passen harmonieus in elke keuken.

Met een totale hoogte van 19 cm, 10 cm minder dan een conventionele plafonddampkap, kan de compacte dampkap worden geïntegreerd in een verlaagd plafond van minstens 20 cm. Ideaal voor een standaard kamerhoogte van 2,5 m.

De combinatie van compact design, strak design en LED-verlichting leent zich perfect voor moderne keukens en geeft ze een gevoel van ruimte.



Plafonddampkappen – Afvoergroepen

LR 27CBS20	iQ 500	LR 97CBS20	iQ 500
------------	--------	------------	--------

Decoratieve afvoergroep
120 cm x 50 cm

Decoratieve afvoergroep
90 cm x 50 cm



	LR 27 CBS 20 - Inox/Glas wit	€ 2.099,99*	LR 97 CBS 20 - Inox/Glas wit	€ 1.889,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	• Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ • Gemiddeld energieverbruik: 34 kWu/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: A • Verlichting-efficiëntieklasse: A • Vetfilter-efficiëntieklasse: E • Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB		• Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ • Gemiddeld energieverbruik: 34,7 kWu/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: A • Verlichting-efficiëntieklasse: A • Vetfilter-efficiëntieklasse: E • Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB	
Werking / Vermogen	• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland • Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie) • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 458 m³/u - intensiefstand: 798 m³/u • iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie		• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland • Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie) • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 458 m³/u - intensiefstand: 798 m³/u • iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie	
Comfort / Zekerheid	• Home Connect: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) • Volautomatische dampkap • 3 vermogens + 2 intensiefstanden • Intensiefstand met automatische terugschakeling • 10 minuten naventilatie • climateControl sensor (luchtkwaliteit-sensor) • Functies “interval” en “silence” via Home Connect • Elektronische bediening via LED-aanduiding • Infrarood afstandsbediening²⁾ • Dubbele luchtstroom • Geluidsniveau bij normale werking 458 m³/u: 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig • Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter • Verlichting: 4 LED-modules van 3 W (3500 K) • softLight – Dimfunctie		• Home Connect: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) • Volautomatische dampkap • 3 vermogens + 2 intensiefstanden • Intensiefstand met automatische terugschakeling • 10 minuten naventilatie • climateControl sensor (luchtkwaliteit-sensor) • Functies “interval” en “silence” via Home Connect • Elektronische bediening via LED-aanduiding • Infrarood afstandsbediening²⁾ • Dubbele luchtstroom • Geluidsniveau bij normale werking 458 m³/u: 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig • Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter • Verlichting: 4 LED-modules van 3 W (3500 K) • softLight – Dimfunctie	
Design	• Randafzuiging • Filterafdekking in glas wit • Stijlvolle LED-verlichting achter glas		• Randafzuiging • Filterafdekking in glas wit • Stijlvolle LED-verlichting achter glas	
Inbouw	Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: 15 cm		Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: 15 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: – x 120 x 50 cm Inbouw: 29,9 x 118,8 x 48,7 cm Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen		Toestel: – x 90 x 50 cm Inbouw: 29,9 x 88,8 x 48,7 cm Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen	

Toebehoren in optie: zie pagina 140

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Plafonddampkappen – Afvoergroepen

LR 97CAQ .0

iQ500

Decoratieve afvoergroep
90 cm x 50 cm



	LR 97CAQ50 - Inox LR 97CAQ20 - Inox wit	€ 1.419,99* € 1.419,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 34 kW/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: E - Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB	
Werking / Vermogen	- Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 458 m³/u - intensiefstand: 798 m³/u - iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie	
Comfort / Zekerheid	Home Connect: controle op afstand cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling 10 minuten naventilatie - Functies "interval" en "silence" via Home Connect - Elektronische bediening via LED-aanduiding - Infrarood afstandsbediening²⁾ - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 458 m³/u: 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting: 4 LED-modules van 3 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie	
Design	Randafzuiging - Design filterafdekking - LR 97CAQ50: volledig in inox - LR 97CAQ20: inox wit gelakt	
Inbouw	Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: 15 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: – x 90 x 50 cm Inbouw: 29,9 x 88,8 x 48,7 cm Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen	

Toebehoren in optie: zie pagina 140

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E. – ²⁾ 1 x alkaline batterij 23AE/12 V inbegrepen.

Plafonddampkappen – Compacte afvoergroepen

	LR 96 CBS20	iQ 500	LR 96 CAQ 50	iQ 500
	Decoratieve afvoergroep compact 90 cm x 50 cm		Decoratieve afvoergroep compact 90 cm x 50 cm	
	  		  	
	   		  	
	LR 96 CBS20 - Inox/Glas wit € 2.099,99*		LR 96 CAQ 50 - Inox € 1.569,99*	
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 33,3 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: E - Geluidsniveau bij normale werking: 61 dB		- Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 33,3 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: E - Geluidsniveau bij normale werking: 61 dB	
Werking / Vermogen	- Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland Compacte plafonddampkap voor inbouw in een verlaagd plafond of een nis met een minimale hoogte van 20 cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 432 m³/u - intensiefstand: 745 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie		- Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland Compacte plafonddampkap voor inbouw in een verlaagd plafond of een nis met een minimale hoogte van 20 cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 432 m³/u - intensiefstand: 745 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie	
Comfort / Zekerheid	Home Connect: controle op afstand cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) - Volautomatische dampkap 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling 10 minuten naventilatie climateControl sensor (luchtqualiteit-sensor) - Functies "interval" en "silence" via Home Connect - Elektronische bediening via LED-aanduiding - Infrarood afstandsbediening²⁾ - Geluidsniveau bij normale werking 432 m³/u: 61 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting: 4 LED-modules van 3 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie		Home Connect: controle op afstand cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling 10 minuten naventilatie - Functies "interval" en "silence" via Home Connect - Elektronische bediening via LED-aanduiding - Infrarood afstandsbediening²⁾ - Geluidsniveau bij normale werking 432 m³/u: 61 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting: 4 LED-modules van 3 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie	
Design	Randafzuiging - Filterafdekking in glas wit - Stijlvolle LED-verlichting achter glas		Randafzuiging - Design filterafdekking volledig in inox	
Inbouw	Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: 15 cm		Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: 15 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: – x 90 x 50 cm Inbouw: 18,9 x 88,6 x 48,5 cm Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen		Toestel: – x 90 x 50 cm Inbouw: 18,9 x 88,6 x 48,5 cm Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen	

Toebehoren in optie: zie pagina 140

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Plafonddampkappen – Afvoergroep Plug & Play



Plafonddampkappen Plug & Play.
Decoratieve afvoergroepen die passen in elke keuken.

De Plug & Play afvoergroep is een geïntegreerd designventilatiesysteem dat inspeelt op de trend van open keukens: maximale flexibiliteit op het vlak van design en keukenontwerp in kringloopwerking.

Hoe werkt het? Dankzij het Plug & Play-concept is een eenvoudige montage rechtstreeks aan het plafond mogelijk, zonder grote werken. Doordat er slechts vier schroeven nodig zijn, gaat de montage makkelijk en snel. Geen verlaagd plafond of uitsnijdingen vereist.

LR 16RBQ 20	iQ500
-------------	-------

Decoratieve afvoergroep Plug & Play
105 cm x 60 cm

Download and install
Home Connect App

Home Connect

cookConnect
system



	LR16RBQ 20 - Inox/Glas wit	€ 2.309,99*
Algemene informatie	In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	
Werking / Vermogen	• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland • Geschikt voor kringloopwerking • cleanAir Plus koolstoffilter meegeleverd voor kringloopwerking • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 409 m³/u - intensiefstand: 580 m³/u • 2 high-performance motoren • iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie	
Comfort / Zekerheid	• Home Connect: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) • 3 vermogens + 2 intensiefstanden • Intensiefstand met automatische terugschakeling • Automatische nalooptijd voor de beste prestaties en langere levensduur van de CleanAir geurfilters (kan worden aangepast en gedeactiveerd via de Home Connect-app.) • Functies "interval" en "silence" via Home Connect • Elektronische bediening via LED-aanduiding • Infrarood afstandsbediening¹⁾ • Geluidsniveau bij normale werking 409 m³/u: 68 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig • Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter • Verlichting: 4 LED-modules van 3 W (3500 K) • softLight – Dimfunctie	
Design	• Randafzuiging • Filterafdekking in glas wit • Stijlvolle LED-verlichting achter glas	
Inbouw		
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 18,3 x 105 x 60 cm Inbouw: –	

Toebehoren in optie: zie pagina 140

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ 1 x alkaline batterij 23AE/12V inbegrepen.



Luidruchtig worden is niet nodig om zijn prestaties kracht bij te zetten.

Opmerkelijk, en nauwelijks hoorbaar.

De dampkappen van Siemens bieden een maximaal afzuigvermogen met een minimaal geluidsvolume. Dankzij de modernste technologie en hoogwaardige afwerking worden trillingen en weerstand tegengegaan. De lamellen van de motorventilator zijn zo gevormd dat ze zo goed als geen geluid genereren.

Daaraan went het oog graag: softLight.

Bij het inschakelen van het softLight wordt de maximale lichtsterkte niet abrupt ingeschakeld, maar neemt deze geleidelijk aan toe. Bij het uitschakelen van de lamp, neemt de lichtintensiteit weer even geleidelijk af. Met de dimfunctie kunt u de lichtsterkte individueel instellen, naar keuze – sfeerverlichting of helder werklicht.



Eeuwig licht met de LED-verlichting.

De nieuwe en uiterst duurzame LED-verlichting bespaart energie zonder in te boeten aan lichtsterkte. Niet alleen is er een toename van 45 % in helderheid* – ze zijn veel helderder en verlichten optimaal uw kookplaat – ze verbruiken ook 85 % minder electriciteit.

* Dampkap 90 cm met 3 laagspannings-halogenelampen van 20 W in vergelijking met 3 LED-lampen premium van 5 W.



touchSlider: intuïtief en precies, een eenvoudige vermogensregeling.

Met een eenvoudige en lichte druk op het touchControl-bedieningspaneel kan u uw dampkap bedienen. Dankzij de touchSlider-functie volstaat het zelfs enkel met uw vinger over het bedieningspaneel te glijden om het gewenste vermogen te selecteren – net zoals op het muisvlak van uw draagbare PC.



Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)



Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)



Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)



Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding

Decoratieve eilanddampkappen – 90 cm

	LF 91BUV50	iQ 700	LF 98BIP50	iQ500
	Decoratieve eilanddampkap 90 cm		Decoratieve eilanddampkap 90 cm	
	  			
	    		  	
	LF 91BUV50 - Inox € 2.029,99*		LF 98BIP50 - Inox € 1.669,99*	
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 36,8 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 62 dB		- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 31,6 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB	
Werking / Vermogen	- Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 597 m³/u - intensiefstand: 980 m³/u - iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie		- Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 445 m³/u - intensiefstand: 867 m³/u - iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie	
Comfort / Zekerheid	Home Connect: controle op afstand cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) - Volautomatische dampkap 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Boost-functie - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie climateControl sensor (luchtkwaliteit-sensor) - Functies "interval" en "silence" via Home Connect - Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) - Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 597 m³/u: 62 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 4 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie		3 vermogens + 2 intensiefstanden - Boost-functie - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie - Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) - Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 445 m³/u: 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 4 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie	
Design	- Box-Design - 4,6 cm hoog - Design filterafdekking in inox		- Box-Design - 4,6 cm hoog - Design filterafdekking in inox	
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 74,4-92,4 x 89,8 x 60 cm Kringloopwerking: 74,4- 104,4 x 89,8 x 60 cm kringloopwerking cleanAir: 81,2- 104,4 x 89,8 x 60 cm		Luchtafvoer: 74,4-92,4 x 89,8 x 60 cm Kringloopwerking: 74,4- 104,4 x 89,8 x 60 cm Kringloopwerking cleanAir: 81,2- 104,4 x 89,8 x 60 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina 140

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Decoratieve eilanddampkappen – 90 cm

LF 97BBM 50

iQ 300

Decoratieve eilanddampkap
90 cm



	LF 97BBM 50 - Inox	€ 1.259,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 73,6 kW/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: B - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB	
Werking / Vermogen	- Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 438 m³/u - intensiefstand: 754 m³/u	
Comfort / Zekerheid	4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding - Dubbele luchtstroom - Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 438 m³/u: 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting werkblad: 4 LED-modules van 1,5 W (3500 K)	
Design	Box-Design - 4,6 cm hoog	
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 74,4-92,4 x 89,8 x 60 cm Kringloopwerking: 74,4-104,4 x 89,8 x 60 cm Kringloopwerking cleanAir: 81,2-104,4 x 89,8 x 60 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina 140

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht




*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



flatDesign en headFree.
Wanneer een alledaags voorwerp een
design stuk wordt.

De flatDesign en headFree dampkappen bieden een ontwerp dat perfect past bij de iQ700 ovens. Hoogwaardige materialen, een perfecte afwerking en een intuïtieve en krachtige bediening maken deze dampkappen een waar genot voor het oog en in het gebruik ervan.



Home Connect: Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw dampkap waar en wanneer u maar wilt.
Meer informatie, zie p. 8 en 9.



cookConnect system.

Dankzij het cookConnect system en de draadloze module werken de dampkap en de kookplaat nu in perfecte symbiose – voor een optimale luchtafvoer.
Meer informatie, zie p. 71 of 109.



De climateControl sensor zorgt voor een ideale frisse lucht in de keuken.

De innovatieve climateControl sensor wordt aan het zicht onttrokken in het afvoerkanaal. Deze meet de stoomintensiteit en het vetgehalte terwijl u kookt en past automatisch de afvoerwerking aan.
Meer informatie, zie p. 109.



Een gezond vetarm recept voor uw keuken: de gepatenteerde randafzuiging.

Met een absorptiepercentage van meer dan 90% filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen.
Meer informatie, zie p. 109.

Regenereerbare filters of cleanAir Plus-filters.

Naast de nieuwe cleanAir Plus filters, die ook pollen filteren, zijn er ook regenereerbare filters. Deze hoeven niet elk jaar te worden vervangen en zijn bedoeld voor dagelijks gebruik voor tien jaar.



Een perfect afvoersysteem met een maximaal gebruikscomfort.

Met de flatDesign en headFree dampkappen heeft u niet alleen de laatste technische innovaties, maar bovendien profiteert u van vrije hoofdruimte door het specifieke ontwerp.
Wat een plezier te koken met deze ruimte boven de kookplaat!



powerBoost-functie voor verhoogde afvoerefficiëntie.

De dampkap moet het maximum aan kookdampen afvoeren. Wanneer dit tijdens het koken nodig blijkt, opent u gewoon de voorkant van wand-dampkap om het afvoeroppervlak te vergroten.



Met of zonder schouw.

In de kringloopwerking heeft u de mogelijkheid om de wanddamkap op een klassieke manier te installeren met een inox schouw of op een meer design manier zonder schouw.
Een kunstwerk in huis...

Decoratieve wanddampkappen – flatDesign 90 cm

LC 97FVP60	iQ 700	LC 97FLP60	iQ 500
------------	--------	------------	--------

Decoratieve wanddampkap flatDesign
glassDesign - 90 cm



Decoratieve wanddampkap flatDesign
glassDesign - 90 cm



	LC 97 FVP60 - Glas zwart/Inox	€ 1.569,99*	LC 97 FLP60 - Glas zwart	€ 1.359,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	• Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ • Gemiddeld energieverbruik: 40 kWu/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: B • Verlichting-efficiëntieklasse: A • Vetfilter-efficiëntieklasse: B • Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB		• Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ • Gemiddeld energieverbruik: 37,8 kWu/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: B • Verlichting-efficiëntieklasse: A • Vetfilter-efficiëntieklasse: B • Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB	
Werking / Vermogen	• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat • Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 394 m³/u - intensiefstand: 717 m³/u • iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie • 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde		• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat • Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 394 m³/u - intensiefstand: 717 m³/u • iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie • 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde	
Comfort / Zekerheid	• 3 vermogens + 2 intensiefstanden • Boost-functie • Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten • Naventilatie (10 minuten) • Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) • powerBoost positie (door openen van frontpaneel) • Geluidsniveau bij normale werking 394 m³/u: 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig • Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter • Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K) • softLight – Dimfunctie		• 3 vermogens + 2 intensiefstanden • Boost-functie • Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten • Naventilatie (10 minuten) • Elektronische bediening met touchControl • powerBoost positie (door openen van frontpaneel) • Geluidsniveau bij normale werking 394 m³/u: 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig • Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter • Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K) • softLight – Dimfunctie	
Design	• Zwart met glazen scherm • Randafzuiging • Filterafdekking in glas • Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk		• Zwart met glazen scherm • Randafzuiging • Filterafdekking in glas • Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk	
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 96,9-123,9 x 89 x 26,3 cm Kringloopwerking: 102,9-129,9 x 89 x 26,3 cm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht		Luchtafvoer: 96,9-123,9 x 89 x 26,3 cm Kringloopwerking: 102,9-129,9 x 89 x 26,3 cm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht	

Toebehoren in optie: zie pagina's 142-143


Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Decoratieve wanddampkappen – headFree 90 cm



LC 91 KWV60	iQ700
-------------	-------

Decoratieve wanddampkap headFree glassDesign - 90 cm



	LC 91 KWV60 - Glas zwart/Inox	€ 1.729,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: A⁺¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 38,5 kW/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB	
Werking / Vermogen	- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 525 m³/u - intensiefstand: 991 m³/u - iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde	
Comfort / Zekerheid	Home Connect: controle op afstand cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) - Volautomatische dampkap 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Boost-functie - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 min. - Naventilatie (10 minuten) climateControl sensor (luchtkwaliteit-sensor) - Functies "interval" en "silence" via Home Connect - Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) - powerBoost positie (door openen van frontpaneel) - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 525 m³/u: 58 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie	
Design	- Zwart met glazen scherm Randafzuiging - Filterafdekking in glas - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk	
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 93-120 x 89 x 49,9 cm Kringloopwerking: 99-126 x 89 x 49,9 cm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht	

Toebehoren in optie: zie pagina's 142-143

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E.

Decoratieve wanddampkappen – headFree 90 cm

LC 91KWP60	iQ700	LC 98KPP60	iQ500
------------	-------	------------	-------

Decoratieve wanddampkap headFree
glassDesign - 90 cm



Decoratieve wanddampkap headFree
glassDesign - 90 cm



	LC 91KWP60 - Glas zwart/Inox	€ 1.469,99*	LC 98KPP60 - Inox/Glas zwart	€ 1.309,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: A+¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 38,5 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB		- Energie-efficiëntieklasse: A+¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 30,1 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB	
Werking / Vermogen	- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebereiden in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 525 m³/u - intensiefstand: 991 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde		- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebereiden in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 468 m³/u - intensiefstand: 836 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde	
Comfort / Zekerheid	3 vermogens + 2 intensiefstanden - Boost-functie - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) - powerBoost positie (door openen van frontpaneel) - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 525 m³/u: 58 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie		3 vermogens + 2 intensiefstanden - Boost-functie - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) - powerBoost positie (door openen van frontpaneel) - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 468 m³/u: 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie	
Design	- Zwart met glazen scherm Randafzuiging - Filterafdekking in glas - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk		- Zwart met glazen scherm Randafzuiging - Filterafdekking in glas - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk	
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 93-120 x 89 x 49,9 cm Kringloopwerking: 99-126 x 89 x 49,9 cm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht		Luchtafvoer: 93-120 x 89,2 x 49,9 cm Kringloopwerking: 99-126 x 89,2 x 49,9 cm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht	

Toebereiden in optie: zie pagina's 142-143

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Decoratieve wanddampkappen – headFree 80 cm



	LC 87KHM 0	iQ 300	LC 87KEM 60	iQ 300
	Decoratieve wanddampkap headFree glassDesign - 80 cm		Decoratieve wanddampkap headFree glassDesign - 80 cm	
	 		 	
	LC 87KHM 60 - Glas zwart/Inox € 1.049,99* LC 87KHM 20 - Glas wit/Inox € 1.049,99* LC 87KHM 10 - Glas silver/Inox € 1.049,99*		LC 87KEM 60 - Glas zwart € 839,99*	
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 56,6 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: B - Verlichting-efficiëntieklasse: B - Vetfilter-efficiëntieklasse: C - Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB		- Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 59,4 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: B - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: C - Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB	
Werking / Vermogen	- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 416 m³/u - intensiefstand: 700 m³/u 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde		- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 399 m³/u - intensiefstand: 670 m³/u 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde	
Comfort / Zekerheid	4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 416 m³/u: 58 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)		4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 399 m³/u: 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)	
Design	- LC 87KHM 60 - Zwart met glazen scherm - LC 87KHM 20 - Wit met glazen scherm - LC 87KHM 10 - Silver met glazen scherm - Randafzuiging - Filterafdekking in glas - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk		- Randafzuiging - Filterafdekking in glas zwart	
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 92,8-119,8 x 79 x 49,9 cm Kringloopwerking: 98,8-125,8 x 79 x 49,9 cm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht		Luchtafvoer: 78-106,6 x 80 x 43,4 cm Kringloopwerking cleanAir: 101,6-130,6 x 80 x 43,4 cm - installatie met telescopisch schouwgedeelte	

Toebehoren in optie: zie pagina's 142-143


Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

Decoratieve wanddampkappen – 90 cm



LC 91BUV50		iQ700
Decoratieve wanddampkap 90 cm		
		Download and install Home Connect App  
 Energy  climateControl Sensor  LED illumination  iQdrive  touchSlider		
LC 91BUV50 - Inox		€ 1.659,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	• Energie-efficiëntieklasse: A⁺¹⁾ • Gemiddeld energieverbruik: 33,9 kW/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: A • Verlichting-efficiëntieklasse: A • Vetfilter-efficiëntieklasse: B • Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB	
Werking / Vermogen	• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat • Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 601 m³/u - intensiefstand: 964 m³/u • iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie	
Comfort / Zekerheid	• Home Connect: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) • Volautomatische dampkap • 3 vermogens + 2 intensiefstanden • Boost-functie • Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten • 10 minuten naventilatie • climateControl sensor (luchtkwaliteit-sensor) • Functies "interval" en "silence" via Home Connect • Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) • Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie • Geluidsniveau bij normale werking 601 m³/u: 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig • Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter • Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K) • softLight – Dimfunctie • easyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage	
Design	• Box-Design - 4,6 cm hoog • Design filterafdekking in inox	
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm Kringloopwerking: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht	
Toebehoren in optie: zie pagina's 142-143		
Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht		

Decoratieve wanddampkappen – 90 cm

	LC 98 BIT 50	iQ 500	LC 98 BIP 50	iQ 500
	Decoratieve wanddampkap 90 cm		Decoratieve wanddampkap 90 cm	
	  			
	   		  	
	LC 98 BIT 50 - Inox € 1.429,99*		LC 98 BIP 50 - Inox € 1.249,99*	
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 29,9 kW/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB		- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 29,9 kW/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB	
Werking / Vermogen	- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 430 m³/u - intensiefstand: 843 m³/u - iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie		- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 430 m³/u - intensiefstand: 843 m³/u - iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie	
Comfort / Zekerheid	Home Connect: controle op afstand cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) - Volautomatische dampkap 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Boost-functie - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie climateControl sensor (luchtkwaliteit-sensor) - Functies "interval" en "silence" via Home Connect - Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) - Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie - easyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage		3 vermogens + 2 intensiefstanden - Boost-functie - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie - Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) - Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie - easyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage	
Design	- Box-Design - 4,6 cm hoog - Design filterafdekking in inox		- Box-Design - 4,6 cm hoog - Design filterafdekking in inox	
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm Kringloopwerking: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht		Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm Kringloopwerking: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht	

Toebehoren in optie: zie pagina's 142-143

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E.

Decoratieve wanddampkappen – 90 cm

LC 97BHP50	iQ 500	LC 97QFM 50	iQ 300
------------	--------	-------------	--------

Decoratieve wanddampkap
90 cm



Decoratieve wanddampkap
90 cm



	LC 97BHP50 - Inox	€ 1.049,99*	LC 97QFM50 - Inox	€ 859,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 33,6 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB		- Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 60,9 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB	
Werking / Vermogen	- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 438 m³/u - intensiefstand: 718 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie		- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 462 m³/u - intensiefstand: 779 m³/u	
Comfort / Zekerheid	3 vermogens + 2 intensiefstanden - Boost-functie - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie - Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) - Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 438 m³/u: 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie - easyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage		4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via touchControl en LED-aanduiding - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 462 m³/u: 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)	
Design	Box-Design - 4,6 cm hoog		- Slimline piramide - Design filterafdekking in inox	
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm Kringloopwerking: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht		Luchtafvoer: 67,6-100,6 x 90 x 50 mm Kringloopwerking: 67,6-111,6 x 90 x 50 mm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht	

Toebehoren in optie: zie pagina's 142-143

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Decoratieve wanddampkappen – 90 cm

LC 97BCP50	iQ 500	LC 96QBM50	iQ 300
------------	--------	------------	--------

Decoratieve wanddampkap
90 cm



Decoratieve wanddampkap
90 cm



	LC 97BCP50 - Inox	€ 839,99*	LC 96QBM50 - Inox	€ 759,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 33,6 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB		- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 42,4 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: C - Geluidsniveau bij normale werking: 61 dB	
Werking / Vermogen	- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 438 m³/u - intensiefstand: 718 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie		- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 389 m³/u - intensiefstand: 642 m³/u	
Comfort / Zekerheid	3 vermogens + 2 intensiefstanden - Boost-functie - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie - Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) - Dubbele luchtstroom - Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 438 m³/u: 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie - easyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage		4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 389 m³/u: 61 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)	
Design	• Box-Design - 4,6 cm hoog		• Slimline piramide	
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm Kringloopwerking: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht		Luchtafvoer: 67,6-100,6 x 90 x 50 mm Kringloopwerking: 67,6-111,6 x 90 x 50 mm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht	

Toebehoren in optie: zie pagina's 142-143

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

Decoratieve wanddampkappen – 90 cm

LC 96BBM 50	iQ300	LC 94PBC 50	iQ100
-------------	-------	-------------	-------

Decoratieve wanddampkap
90 cm



Decoratieve wanddampkap
90 cm



	LC 96BBM 50 - Inox	€ 699,99*	LC 94PBC 50 - Inox	€ 449,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 48,5 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: C - Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB	- Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 53,1 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: E - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: D - Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB		
Werking / Vermogen	- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 372 m³/u - intensiefstand: 604 m³/u	- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 365 m³/u		
Comfort / Zekerheid	4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 372 m³/u: 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)	3 vermogensstanden - Bedieningspaneel met druktoetsen - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 365 m³/u: 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)		
Design	Box-Design - 5,3 cm hoog	Piramide-Design		
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 63,5-96,5 x 90 x 50 cm Kringloopwerking: 63,5-107,5 x 90 x 50 cm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht	Luchtafvoer: 79,9-97,5 x 90 x 50 cm Kringloopwerking: 79,9-97,5 x 90 x 50 cm		

Toebehoren in optie: zie pagina's 142-143

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Decoratieve wanddampkappen – 60 cm

LC 66BBM 50	iQ300	LC 64PBC 50	iQ100
-------------	-------	-------------	-------

Decoratieve wanddampkap
60 cm



Decoratieve wanddampkap
60 cm



	LC 66BBM 50 - Inox	€ 599,99*	LC 64PBC 50 - Inox	€ 379,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 48,1 kW/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB			- Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 53,1 kW/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: E - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: C - Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB
Werking / Vermogen	- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebereiden in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 368 m³/u - intensiefstand: 605 m³/u			- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset (toebereiden in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 365 m³/u
Comfort / Zekerheid	4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 368 m³/u: 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)			3 vermogensstanden - Bedieningspaneel met druktoetsen - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 365 m³/u: 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
Design	• Box-Design - 5,3 cm hoog			• Piramide-Design
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)			Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 63,5-96,5 x 60 x 50 cm Kringloopwerking: 63,5-107,5 x 60 x 50 cm Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht			Luchtafvoer: 79,9-97,6 x 60 x 50 cm Kringloopwerking: 79,9-97,6 x 60 x 50 cm

Toebereiden in optie: zie pagina's 142-143

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



New

Geïntegreerde design schouwdampkap. Efficiënt en discreet.

Deze decoratieve dampkappen met hun compacte ontwerp kunnen in een kast geïntegreerd worden - voor extra opbergruimte in een keuken met een strak design.

Deze dampkappen zijn volledig integreerbaar in een bovenkast, met de opbergruimte aan beide zijden van de schoorsteen (max. 10 kg per zijde).

Het volledig inklapbare glasscherf is uitgerust met touchControl bediening voor eenvoudige besturing en verbeterde dampopname. De ventilator en het licht worden automatisch in- en uitgeschakeld door het openen en sluiten van het glasscherf. Handmatige bediening blijft ook nog mogelijk.



Geïntegreerde design schouwdampkappen

LJ 97 BAM 60	iQ500	LJ 67 BAM 60	iQ500
Geïntegreerde design schouwdampkap 90 cm	New	Geïntegreerde design schouwdampkap 60 cm	New



	LJ 97 BAM 60 - Zwart Beschikbaar vanaf 12/2021	€ 899,99*	LJ 67 BAM 60 - Zwart Beschikbaar vanaf 12/2021	€ 849,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	• Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ • Gemiddeld energieverbruik: 63,9 kW/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: B • Verlichting-efficiëntieklasse: A • Vetfilter-efficiëntieklasse: B • Geluidsniveau bij normale werking: 63 dB		• Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ • Gemiddeld energieverbruik: 61,9 kW/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: B • Verlichting-efficiëntieklasse: A • Vetfilter-efficiëntieklasse: B • Geluidsniveau bij normale werking: 63 dB	
Werking / Vermogen	• Geïntegreerde design schouwdampkap: voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast • Geschikt voor installatie in een bodemloze hangkast • Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 459 m³/u - intensiefstand: 749 m³/u		• Geïntegreerde design schouwdampkap: voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast • Geschikt voor installatie in een bodemloze hangkast • Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 459 m³/u - intensiefstand: 749 m³/u	
Comfort / Zekerheid	• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand • Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten • Elektronische bediening via touchControl en LED-indicatie • Glasscherm met touchControl voor eenvoudige bediening en betere dampopvang • De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit bij het openen en sluiten van het glasscherm. • Geluidsniveau bij normale werking 459 m³/u: 63 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig • Verlichting van het werkblad: 3 LED modules van 2 W (3500K) • softLight		• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand • Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten • Elektronische bediening via touchControl en LED-indicatie • Glasscherm met touchControl voor eenvoudige bediening en betere dampopvang • De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit bij het openen en sluiten van het glasscherm. • Geluidsniveau bij normale werking 459 m³/u: 63 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig • Verlichting van het werkblad: 2 LED modules van 2 W (3500K) • softLight	
Design	• Compact design voor meer opbergruimte op de dampkap (tot 10 kg opbergruimte per kant). • Easy to clean oppervlakken en materialen		• Compact design voor meer opbergruimte op de dampkap (tot 10 kg opbergruimte per kant). • Easy to clean oppervlakken en materialen	
Toebehoren in optie	• LZ 11 IXC 16: cleanAir Plus-set – € 229,99** • LZ 11 ITD 11: regenerereerbare koolstoffilter starterset – € 579,99** • LZ 11 IBK 61: schouwverlenging 450-854 mm – € 189,99** • LZ 11 IBN 61: schouwverlenging 187-360 mm – € 159,99**			
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 34 x 89,7 x 29,8 cm Inbouw: 34 x 86 x 30 cm		Toestel: 34 x 59,7 x 29,8 cm Inbouw: 34 x 56 x 30 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



Uitschuifbare dampkappen. Een uiterst efficiënt gamma.

Dankzij Siemens kunt u zich nu 100% toespitsen op het koken en dient u niet langer rekening te houden met rook of vet. De uitschuifbare dampkappen zijn niet enkel uitgerust met een uiterst efficiënte iQdrive-motor en een installeerbare cleanAir filter-technologie (in optie), maar garanderen ook een uitstekende vetabsorptie. Met de Boost-functie kunt u de lucht gedurende 20 seconden intensief zuiveren, exact de tijd die nodig is om uw steak dicht te schroeien.

Andere nieuwigheden: het design van het bedieningspaneel dat perfect samengaat met andere inbouwtoestellen van Siemens uitgerust met touchControl en touchSlider of afwerkingslijsten naar keuze (in optie).

Het resultaat is een bijzonder harmonieuze keuken ...

Uitschuifbare dampkappen

	LI 99SA684	iQ 700	LI 67SA671	iQ 700
	Uitschuifbare dampkap 90 cm		Uitschuifbare dampkap 60 cm	
				
	    		  	
	LI 99SA684 - Zwarte afwerkingslijst € 1.389,99*		LI 67SA671 - Zwarte afwerkingslijst € 979,99*	
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 40,9 kW/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB		- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 37,9 kW/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: B - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB	
Werking / Vermogen	- Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 503 m³/u - intensiefstand: 959 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie		- Dampkap voor hangkast van 60 cm breed - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 392 m³/u - intensiefstand: 717 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie	
Comfort / Zekerheid	3 vermogens + 2 intensiefstanden - Boost-functie - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie climateControl sensor (luchtkwaliteit-sensor) - Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) - Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 503 m³/u: 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie - Zwarte afwerkingslijst van het telescopisch gedeelte meegeleverd		3 vermogens + 2 intensiefstanden - Boost-functie - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie - Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) - Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 392 m³/u: 53 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie - Zwarte afwerkingslijst van het telescopisch gedeelte meegeleverd	
Design	Design filterafdekking in inox		Design filterafdekking in inox	
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 37,8 x 89,8 x 29 cm Inbouw: 33,7 x 52,4 x 29 cm		Toestel: 42,6 x 59,8 x 29 cm Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina 141

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Uitschuifbare dampkappen

LI 97 RA 561	iQ 500	LI 67 RA 561	iQ 500
Uitschuifbare dampkap 90 cm		Uitschuifbare dampkap 60 cm	



	LI 97 RA 561	€ 979,99*	LI 67 RA 561	€ 859,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 38,8 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: B - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB			- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 37,9 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: B - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB
Werking / Vermogen	- Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 395 m³/u - intensiefstand: 700 m³/u - iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie			- Dampkap voor hangkast van 60 cm breed - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 392 m³/u - intensiefstand: 717 m³/u - iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
Comfort / Zekerheid	3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie - Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) - Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 395 m³/u: 53 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie - Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk)			3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie - Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) - Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 392 m³/u: 53 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - softLight – Dimfunctie - Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk)
Design	• Design filterafdekking in inox			• Design filterafdekking in inox
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)			Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 42,6 x 89,8 x 29 cm Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm			Toestel: 42,6 x 59,8 x 29 cm Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 141

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Uitschuifbare dampkappen

LI 97 SA 531	iQ 300	LI 67 SA 531	iQ 300
Uitschuifbare dampkap 90 cm		Uitschuifbare dampkap 60 cm	



	LI 97 SA 531 - Afwerkingslijst inox	LI 67 SA 531 - Afwerkingslijst inox
	€ 759,99*	€ 649,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 38,1 kW/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: B - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB	- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 37,9 kW/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: B - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB
Werking / Vermogen	- Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 397 m³/u - intensiefstand: 729 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie	- Dampkap voor hangkast van 60 cm breed - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 399 m³/u - intensiefstand: 728 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
Comfort / Zekerheid	4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie - Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding - Geluidsniveau bij normale werking 397 m³/u: 53 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - Telescopisch gedeelte met inox afwerkingslijst meegeleverd - Andere afwerkingslijsten in optie	4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie - Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding - Geluidsniveau bij normale werking 399 m³/u: 53 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - Telescopisch gedeelte met inox afwerkingslijst meegeleverd - Andere afwerkingslijsten in optie
Design	Design filterafdekking in inox	Design filterafdekking in inox
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 42,6 x 89,8 x 29 cm Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm	Toestel: 42,6 x 59,8 x 29 cm Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 141

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

Uitschuifbare dampkappen

LI 64LA521

iQ100

Uitschuifbare dampkap
60 cm



Een keuken met een onberispelijk ontwerp dat alleen kan overtuigen.



	LI 64LA521	€ 329,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 41,1 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: C - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB	
Werking / Vermogen	- Dampkap voor hangkast van 60 cm breed - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 389 m³/u	
Comfort / Zekerheid	3 vermogensstanden - Bediening via tuimelschakelaars - Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch gedeelte of door de schakelaar - Geluidsniveau bij normale werking 389 m³/u: 67 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk)	
Design		
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 20,3 x 59,8 x 29 cm Inbouw: 16,2 x 52,6 x 29 cm	

Toebehoren in optie: zie pagina 141

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Deze nieuwe telescopische dampkappen kunnen verticaal omhoog/omlaag worden geschoven en verborgen worden in de bovenkast. Wanneer u de dampkap niet gebruikt, kan die dus volledig worden verborgen en onzichtbaar worden gemaakt, voor een opgeruimde en strakke keuken.

Voor een perfecte installatie vindt u de neerlaatkaders op pagina 141 en de inbouwschema's in het Technisch overzicht.

Afvoergroepen

LB 88574	iQ 500	LB 78574	iQ 500	LB 57574	iQ 500
Afvoergroep 86 cm		Afvoergroep 70 cm		Afvoergroep 52 cm	



	LB 88574 - Inox	€ 759,99*	LB 78574 - Inox	€ 699,99*	LB 57574 - Inox	€ 649,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 103,1 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: C - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: D - Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB		- Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 104,2 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: C - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: D - Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB		- Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 90,2 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: C - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: D - Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB	
Werking / Vermogen	- Voor montage onder een bovenkast - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 630 m³/u - intensiefstand: 730 m³/u		- Voor montage onder een bovenkast - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 630 m³/u - intensiefstand: 730 m³/u		- Voor montage onder een bovenkast - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 560 m³/u - intensiefstand: 615 m³/u	
Comfort / Zekerheid	4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening met tip-toetsen en LED-aanduiding - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 630 m³/u: 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwas-bestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)		4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening met tip-toetsen en LED-aanduiding - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 630 m³/u: 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwas-bestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)		4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening met tip-toetsen en LED-aanduiding - Dubbele luchtstroom - Geluidsniveau bij normale werking 560 m³/u: 67 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 1 metalen vetfilter, vaatwas-bestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)	
Design	Randafzuiging - Design filterafdekking, volledig in inox		Randafzuiging - Design filterafdekking, volledig in inox		Randafzuiging - Design filterafdekking, volledig in inox	
Toebehooren in optie (zie p. 141 en 143)	- LZ 11IXC 16: cleanAir Plus-set – € 229,99** (inbouwschema's, zie Technisch overzicht) - LZ 11ITD 11: regenerereerbare koolstoffilter starterset – € 579,99** (inbouwschema's, zie Technisch overzicht) - LZ 11IXB 16: cleanAir Plus-koolstoffilter (vervanging) – € 74,99** - LZ 10ITP 00: regenerereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar) – € 349,99** - LZ 55750: standaard starterset – € 149,99** - LZ 55651: actieve koolstoffilter (vervanging) – € 79,99**					
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: – x 86 x 30 cm Inbouw: 41,8 x 83,6 x 26,4 cm		Toestel: – x 70 x 30 cm Inbouw: 41,8 x 67,6 x 26,4 cm		Toestel: – x 52 x 30 cm Inbouw: 41,8 x 49,6 x 26,4 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Afvoergroepen en tussenbouwdampkap

LB 75565	iQ300	LB 55565	iQ300	LE 66 MAC00	iQ100
Afvoergroep 73 cm		Afvoergroep 53 cm		Tussenbouwdampkap 60 cm	



	LB 75565	LB 55565	LE 66 MAC00
	€ 479,99*	€ 369,99*	€ 409,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 81,2 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: D - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB	- Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 79,8 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: D - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB	- Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 68,4 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: B - Verlichting-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: C - Geluidsniveau bij normale werking: 70 dB
Werking / Vermogen	- Voor montage onder een bovenkast - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoort in optie) - volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 379 m³/u - intensiefstand: 638 m³/u	- Voor montage onder een bovenkast - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoort in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 362 m³/u - intensiefstand: 618 m³/u	- Bevestiging tussen 2 hangkasten - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 625 m³/u
Comfort / Zekerheid	4 vermogens, waarvan één intensiefstand 2 motoren - Bediening via schuifregelaar - Geluidsniveau bij normale werking 379 m³/u: 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwas-bestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 2,15 W (3500 K)	4 vermogens, waarvan één intensiefstand 2 motoren - Bediening via schuifregelaar - Geluidsniveau bij normale werking 362 m³/u: 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwas-bestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 2,15 W (3500 K)	3 vermogensstanden - Bedieningspaneel met druktoetsen - Geluidsniveau bij normale werking 625 m³/u: 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwas-bestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (2700 K)
Design	Zilver metaalkleur	Zilver metaalkleur	Zilver metaalkleur
Toebehoort in optie (zie p. 143)	LZ 73050: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 41,99**	LZ 73050: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 41,99**	LZ 10IMA00: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 36,99**
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: – x 73 x 38 cm Inbouw: 25,5 x 70 x 35 cm	Toestel: – x 53 x 38 cm Inbouw: 25,5 x 50 x 35 cm	Toestel: – x 59,9 x 27,1 cm Inbouw: –

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Onderbouwdampkappen

LU 93 LCC 20	iQ 300	LU 63 LCC .0	iQ 100
--------------	--------	--------------	--------

Onderbouwdampkap
90 cm

Onderbouwdampkap
60 cm



	LU 93 LCC 20 - Wit € 269,99*	LU 63 LCC 50 - Inox LU 63 LCC 40 - Bruin LU 63 LCC 20 - Wit € 269,99* € 219,99* € 219,99*
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	- Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 93,3 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: E - Verlichting-efficiëntieklasse: E - Vetfilter-efficiëntieklasse: C - Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB	- Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 93,3 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: E - Verlichting-efficiëntieklasse: E - Vetfilter-efficiëntieklasse: C - Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB
Werking / Vermogen	- Te bevestigen onder een hangkast of vrijstaand aan de wand - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 350 m³/u	- Te bevestigen onder een hangkast of vrijstaand aan de wand - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 350 m³/u
Comfort / Zekerheid	3 vermogensstanden 1 motor - Elektronische bediening met tiptoetsen - Geluidsniveau bij normale werking 350 m³/u: 72 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 4 W (3000 K)	3 vermogensstanden 1 motor - Elektronische bediening met tiptoetsen - Geluidsniveau bij normale werking 350 m³/u: 72 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 4 W (3000 K)
Design		
Toebehoren in optie (zie p. 143)	LZ 27001: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 36,99**	LZ 27001: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 36,99**
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 12 cm (Ø 10 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 12 cm (Ø 10 cm bijgeleverd)
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: – x 90 x 48,2 cm Inbouw: –	Toestel: – x 60 x 48,2 cm Inbouw: –

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot E.

Toebehoren voor decoratieve plafond- en eilanddampkappen

Referenties van decoratieve plafond- en eilanddampkappen				LR 27CBS20	LR 97CBS20	LR 97CAQ.0	LR 96CBS20	LR 96CAQ50	LR 16RBQ20		LF 91BUV50	LF 98BIP50	LF 97BBM50
Toebehoren voor decoratieve dampkappen				voor plafond							voor eiland		
cleanAir Plus-set (schema's, zie Technisch overzicht)	inox	LZ 21JCC56	€ 429,99*	■	■	■							
	wit	LZ 21JCC26	€ 429,99*	■	■	■							
		LZ 22CXC56	€ 379,99*								■	■	■
cleanAir Plus-koolstoffilter (vervanging)		LZ 31XXB16	€ 74,99*	■	■	■					■	■	■
Regenereerbare koolstoffilter starterset (schema's, zie Technisch overzicht)	inox	LZ 20JCD50	€ 669,99*	■	■	■							
	wit	LZ 20JCD20	€ 669,99*	■	■	■							
		LZ 22FXD51	€ 629,99*								■	■	■
Regenereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set		LZ 00XXP00	€ 299,99*	■	■	■					■	■	■
cleanAir-set (schema's, zie Technisch overzicht)	inox	LZ 21JXC51	€ 599,99*				■	■					
	wit	LZ 21JXC21	€ 599,99*				■	■					
cleanAir koolstoffilter (vervanging)		LZ 21JCB11	€ 74,99*				■	■					
Standaardset (kringloopwerking)		LZ 53850	€ 49,99*								■	■	■
Actieve koolstoffilter (vervanging)		LZ 53451	€ 29,99*								■	■	■
cleanAir Plus-filter voor decoratieve afvoergroep - Plug & Play (vervanging)		LZ 21JXB16	€ 89,99*						■				
Regenereerbare koolstoffilter voor decoratieve afvoergroep - Plug & Play		LZ 20JXP00	€ 849,99*						■				
Onderhoud en reiniging van dampkappen: zie pagina 226													

LZ 21JCC56 - LZ 21JCC26




cleanAir Plus-set
voor plafond- en eilanddamp-
kap, wit of inox

LZ 22CXC56



cleanAir Plus-set
voor eilanddamp-
kap

LZ 31XXB16



cleanAir Plus-
koolstoffilter
(vervanging)

LZ 20JCD50 - LZ 20JCD20




Regenereerbare
koolstoffilter
starterset voor
plafond- en eilanddampkap),
wit of inox

LZ 22FXD51




Regenereerbare
koolstoffilter
starterset voor
eilanddampkap

LZ 00XXP00



Regenereerbare
koolstoffilter voor
cleanAir-set (tot
10 jaar)

LZ 21JXC51 - LZ 21JXC21



cleanAir-set voor
compacte plafond-
dampkap, wit of
inox

LZ 21JCB11



Koolstoffilter voor
cleanAir-set
(vervanging)

LZ 53850




Standaardset voor
kringloopwerking
voor eilanddamp-
kap

LZ 53451




Actieve
koolstoffilter voor
eilanddampkap
(vervanging)

LZ 21JXB16



cleanAir Plus
koolstoffilter voor
Plug & Play damp-
kap (vervanging)



LZ 20JXP00



Regenereerbare
koolstoffilter voor
plafond- en eilanddampkap
Plug & Play
(tot 10 jaar)

Toebehoren voor uitschuifbare dampkappen

Referenties van uitschuifbare dampkappen			LI 99SA 684	LI 67SA 671	LI 97RA 561	LI 67RA 561	LI 97SA 531	LI 67SA 531	LI 64LA 521
Toebehoren voor uitschuifbare dampkappen									
cleanAir Plus-set (schema's, zie Technisch overzicht)	LZ 11IXC 16	€ 229,99*	■	■	■	■	■	■	
cleanAir Plus-koolstoffilter (vervanging)	LZ 11IXB 16	€ 74,99*	■	■	■	■	■	■	
Regenereerbare koolstoffilter starterset (schema's, zie Technisch overzicht)	LZ 11ITD 11	€ 579,99*	■	■	■	■	■	■	
Regenereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set	LZ 10ITP 00	€ 349,99*	■	■	■	■	■	■	
Standaardset voor kringloopwerking	LZ 45650	€ 49,99*	■	■	■	■	■	■	
	LZ 45450	€ 49,99*							■
Actieve koolstoffilter (vervanging)	LZ 45610	€ 36,99*	■	■	■	■	■	■	
	LZ 45510	€ 36,99*							■
Montageset - 90 cm	LZ 49200	€ 56,99*	■		■		■		
Neerlaatkader - 90 cm (inbouwschema's, zie Technisch overzicht)	LZ 49601	€ 179,99*	■		■		■		
Neerlaatkader - 60 cm (inbouwschema's, zie Technisch overzicht)	LZ 46600	€ 149,99*		■		■		■	
Design afwerkingslijst - 90 cm	LZ 49850	€ 149,99*			■		■		
Afwerkingslijst - 90 cm - inox	LZ 49551	€ 51,99*			■				
Afwerkingslijst - 90 cm - wit	LZ 49521	€ 99,99*			■		■		
Afwerkingslijst - 90 cm - zwart	LZ 49561	€ 99,99*			■		■		
Design afwerkingslijst - 60 cm	LZ 46850	€ 129,99*				■		■	
Afwerkingslijst - 60 cm - inox	LZ 46551	€ 46,99*				■			■
Afwerkingslijst - 60 cm - wit	LZ 46521	€ 79,99*				■		■	■
Afwerkingslijst - 60 cm - zwart	LZ 46561	€ 79,99*				■		■	■
Onderhoud en reiniging van dampkappen: zie pagina 226									

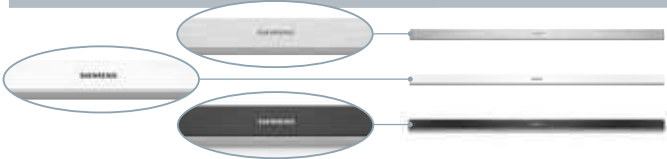LZ 11IXC 16  cleanAir Plus-set voor uitschuifbare dampkap	LZ 11IXB 16  cleanAir Plus-koolstoffilter voor uitschuifbare dampkap (vervanging)	LZ 11ITD 11  Regenereerbare koolstoffilter starterset voor uitschuifbare dampkap
LZ 10ITP 00  Regenereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar)	LZ 45650 - LZ 45450  Standaardset voor kringloopwerking voor uitschuifbare dampkap	LZ 45610  Actieve koolstoffilter voor uitschuifbare dampkap (vervanging)
LZ 45510  Actieve koolstoffilter voor uitschuifbare dampkap (vervanging)	LZ 49200  Montageset voor uitschuifbare dampkap van 90 cm breedte	LZ 49601  Neerlaatkader voor uitschuifbare dampkap van 90 cm breedte
LZ 46600  Neerlaatkader voor uitschuifbare dampkap van 60 cm breedte	LZ 49551 - LZ 49521 - LZ 49561  Afwerkingslijst 90 cm breedte LZ 49551: inox LZ 49521: wit LZ 49561: zwart	
LZ 46551 - LZ 46521 - LZ 46561  Afwerkingslijst 60 cm breedte LZ 46551: inox LZ 46521: wit LZ 46561: zwart	LZ 49850 - LZ 46850  Design afwerkingslijst LZ 49850: 90 cm LZ 46850: 60 cm	

Toebehoren voor decoratieve wanddampkappen









Referenties van decoratieve wanddampkappen			LC 97FVP60	LC 97FLP60	LC 91KVV60	LC 91KWP60	LC 98KPP60	LC 87KHM - 0	LC 87KEM60	LC 91BUV50	LC 98BIT50	LC 98BIP50	LC 97BHP50	LC 97QFM50	LC 97BCP50	LC 96QBM50	LC 96BBM50	LC 94PBC50	LC 66BBM50	LC 64PBC50
Toebehoren voor decoratieve wanddampkappen			flatDesign / headFree																	
Externe cleanAir Plus-set (schema's, zie Technisch overzicht)	LZ 11AXC56	€ 289,99*	■	■	■	■	■	■	■											
cleanAir Plus-set (schema's, zie Technisch overzicht)	LZ 11FXC56	€ 269,99*							■					■		■	■		■	
	LZ 12CXC56	€ 299,99*									■	■	■		■					
Regenereerbare koolstoffilter starterset (zie Technisch overzicht)	LZ 11FXD51	€ 549,99*							■					■		■	■		■	
	LZ 12FXD51	€ 549,99*										■	■		■					
Geïntegreerde cleanAir Plus-set	LZ 11DXI16	€ 119,99*							■					■		■	■		■	
	LZ 11CXI16	€ 119,99*									■	■	■	■	■					
Geïntegreerde set – regenereerbaar	LZ 10FXJ00	€ 399,99*							■					■		■	■		■	
	LZ 10FXJ05	€ 399,99*									■	■	■	■	■					
cleanAir Plus-koolstoffilter (vervanging)	LZ 31XXB16	€ 74,99*	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	
Regenereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set	LZ 00XXP00	€ 299,99*	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	
cleanAir Plus-set	LZ 11AKI16	€ 139,99*			■	■	■	■												
	LZ 11AFI16	€ 139,99*	■	■																
	LZ 11EKU11	€ 79,99*							■											
Standaardset voor kringloopwerking	LZ 10DXU00	€ 49,99*												■		■	■		■	
	LZ 52750	€ 49,99*																■		■
	LZ 53450	€ 49,99*									■	■	■		■	■				
cleanAir Plus-set (zonder schouw)	LZ 11AKV16	€ 139,99*			■	■	■	■												
	LZ 11AFV16	€ 139,99*	■	■																
cleanAir Plus-koolstoffilter (vervanging)	LZ 11AKB16	€ 79,99*			■	■	■	■												
	LZ 11AFB16	€ 79,99*	■	■																
Actieve koolstoffilter (vervanging)	LZ 10DXA00	€ 29,99*											■			■	■		■	
	LZ 52751	€ 29,99*																■		■
	LZ 53451	€ 29,99*									■	■	■	■	■					
Regenereerbare set voor kringloopwerking	LZ 10AKS00	€ 379,99*			■	■	■	■												
	LZ 10AFS00	€ 379,99*	■	■																
Regenereerbare set voor kring- loopwerking (zonder schouw)	LZ 10AKR00	€ 379,99*			■	■	■	■												
	LZ 10AFR00	€ 379,99*	■	■																
Zwarte schouw voor flatDesign en headFree dampkappen	LZ 11AXE61	€ 149,99*	■	■	■	■	■	■												
Inox achterwand (niet afgebeeld) (HxBxD): 65 x 90 x 1 cm (schema's, zie Technisch overzicht)	LZ 50960	€ 108,99*												■		■	■	■		
Onderhoud en reiniging van dampkappen: zie pagina 226																				

Ventilatiekanalen in inox en installatiekanalen

In het Technisch overzicht vindt u niet alleen alle informatie en technische schema's voor de verlengstukken van het telescopisch gedeelte voor een wand- of eilanddampkap voor zowel luchtafvoer als kringloopwerking (de totale hoogte hangt af van het type dampkap); maar ook ventilatiekanalen die een positief effect hebben op de efficiëntie en het geluidsniveau van de dampkap.



Toebehoren voor decoratieve wanddampkappen

LZ 11AXC56 	LZ 11FXC56 	LZ 11FXD51 
LZ 12CXC56 	LZ 12FXD51 	LZ 11CXI16 - LZ 11DXI16 
LZ 10FXJ00 - LZ 10FXJ05 	LZ 31XXB16 	LZ 00XXP00 
LZ 11AKI16 - LZ 11AFI16 	LZ 11AFV16 - LZ 11AKV16 	LZ 11EKU11 
LZ 10AKS00 - LZ10AFS00 	LZ 10AKR00 - LZ 10AFR00 	LZ 10DXU00 
LZ 52750 	LZ 53450 	LZ 11AKB16 - LZ 11AFB16 
LZ 52751 	LZ 10DXA00 - LZ 53451 	LZ 11AXE61 

Toebehoren voor afvoergroepen, onderbouw- en tussenbouwdampkappen

LZ 55750 	LZ 55651 - LZ 73050 	LZ 27001 - LZ 10IMA00 
--	---	---



Vroeger was een koelkast alleen maar koud. Vandaag is zij uw partner.

Koelkasten en diepvriezers die de versheid van uw voeding garanderen, zijn de norm geworden. Dat betekent echter niet dat u genoeg moet nemen met een standaard toestel.

Siemens biedt een uitgebreid gamma inbouwkoelkasten aan die aansluiten bij elke behoefte en keuken. Van 88 cm tot 177,5 cm, ééndeurskoelkast met of zonder diepvriesgedeelte, of een tweedeurs koel-vriescombinatie, met lowFrost of noFrost, met een hyperFresh Premium of hyperFresh Plus vershoudlade, ... Dankzij de ruime keuze aan Siemens innovaties vindt u het toestel dat aan uw specifieke behoeften voldoet.

Made in Germany.



Als u Siemens toestellen koopt, koopt u toestellen in Duitsland ontwikkeld en ontworpen. Dit geeft u de zekerheid van kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige materialen.

Het nieuwe energielabel: geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel sinds 1 maart 2021. Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.

Verdere info vindt u op pagina's 224 en 225 of op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel>





Driemaal langer vers: hyperFresh Premium 0°C.

Geniet van heerlijke versheid tot wel driemaal langer dankzij hyperFresh Premium 0°C. Zowel temperatuur als vochtigheidsgraad zijn kritieke elementen in de bewaring van voedingsmiddelen. De individueel regelbare vochtigheidsgraad in de hyperFresh Premium-laden, zorgt voor optimale bewaaromstandigheden.

Met de nieuwe selectieknop selecteert u immers de correcte vochtigheidsgraad op basis van het type fruit en groenten dat u wilt bewaren.

Ook vlees en vis worden op de perfecte temperatuur bewaard. De voedingsmiddelen blijven tot driemaal langer vers en essentiële vitaminen en voedingsstoffen blijven behouden.

Daarnaast zorgen de afzonderlijke laden er ook voor dat onaangename geurtjes niet overgedragen worden op andere voedingsmiddelen.

	hyperFresh Premium	Koud
Salade	10	3
Perzik	34	12
Asperges	14	3
Koolraap	60	7
Kipfilet	6	2
Rund	7	2

Bewaartijd in dagen. (Afhankelijk van de versheid van de voeding in de lade.)



Tweemaal langer vers: hyperFresh Plus.

De hyperFresh Plus-lade ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt er ook voor dat uw voedsel in optimale omstandigheden wordt bewaard. Zo blijft alles opmerkelijk langer vers. Fruit of groenten? Maak gewoon uw keuze en de luchtvochtigheid wordt aangepast.



Geniet langer van versheid: hyperFresh.

Dankzij de hyperFresh-lade, die zeer eenvoudig is in gebruik, geniet u langer van ultieme versheid. Zowel de vorm als de functie werden ontwikkeld om een uitstekende omgeving te creëren voor uw fruit en groenten. U geniet dus van een betere kwaliteit en versheid, die u kunt zien, voelen en proeven.

Vers, super vers, hyperFresh. De koeltechnieken van Siemens.

Met het hyperFresh-systeem bewaart u uw voedsel in de beste omstandigheden.

De sensoren in de koelkast garanderen een constante binnen-temperatuur en zowel de temperatuur (voor vlees & vis) als de luchtvochtigheid (voor fruit & groenten) kunnen individueel aangepast worden.

	Driemaal langer vers	Tweemaal langer vers	Langere versheid
			
	hyperFresh Premium	hyperFresh Plus	hyperFresh
Temperatuur	Constant rond 0°C	2 à 4°C kouder dan in de koelkast	2 à 4°C kouder dan in de koelkast
Vochtigheidsgraad	Regel de vochtigheidsgraad met een selectieknoop op basis van het type voeding	Een regulator past de vochtigheidsgraad aan op basis van het type voeding	Regel de vochtigheidsgraad met een cursor op basis van het type voeding
Aanbevolen voedingsstoffen	Droge zone: lage vochtigheidsgraad voor vlees, vis en eieren Vochtige zone: hoge vochtigheidsgraad voor groenten en fruit	Groenten en fruit	Groenten en fruit
Uw voordeel	Door hun specifieke behoud blijft uw voeding tot driemaal langer vers in de hyperFresh premium-laden	Dankzij de regelbare vochtigheidsgraad blijven uw groenten en fruit tweemaal langer vers in de hyperFresh Plus-lade	De regelbare vochtigheidsgraad in de hyperFresh-lade zorgt ervoor dat uw groenten en fruit langer vers blijven





Siemens biedt technologie voor een maximale bescherming van uw levensmiddelen.

Download and install
Home Connect App



Home Connect. Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw koel-vriescombinatie waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.

Integreerbare koelkasten combi-bottom noFrost 177,5 cm

KI 86NVFE0	iQ 300	KI 86NNSF0	iQ 100
Koel-vriescombinatie noFrost 177,5 cm - Vaste deur	New	Koel-vriescombinatie noFrost 177,5 cm - Mobiele deur	New
			
	 		

	KI 86NVFE0 € 1.399,99*	KI 86NNSF0 € 1.239,99*
Algemene informatie	- Energieklasse E¹⁾: 234 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 260 liter waarvan - 184 liter koelgedeelte - 76 liter vriesgedeelte	- Energieklasse F¹⁾: 293 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 260 liter waarvan - 184 liter koelgedeelte - 76 liter vriesgedeelte
Uitrusting	noFrost-techniek - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - freshSense - constante temperatuur - Alarmtoon bij open deur	noFrost-techniek - Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED - Alarmtoon bij open deur
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar - Flessenrek hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling 3 deurvakken - LED-verlichting	4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 3 deurvakken - LED-verlichting
Diepvriesgedeelte	- Super-vriezen met automatische uitschakeling 3 transparante diepvriesladen	- Super-vriezen met automatische uitschakeling 3 transparante diepvriesladen
Toebehoren meegeleverd	- Ijsblokjeschaal - Eierhouder	- Ijsblokjeschaal - Eierhouder
Afmetingen nis (HxBxD)	177,5 x 56 x 55 cm	177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Nooit meer ontdooien: noFrost-technologie.

In koeltoestellen met noFrost-technologie zorgt een circulatiesysteem ervoor dat de luchtvochtigheid uit de koelruimte naar een externe verdampingschaal geleid wordt. Het toestel zal zichzelf ook regelmatig ontdooien, zonder dat het hiervoor manueel uitgeschakeld moet worden.

Het gevolg: de binnenlucht blijft aangenaam droog en er is geen ijsvorming op de binnenwanden van het toestel of rijpafzetting op de voedingsmiddelen. Bovendien blijft het energieverbruik altijd op hetzelfde lage niveau.



lowFrost: minder vaak ontdooien.

Als ijs- en rijpafzettingen zich ophopen, gaan koeltoestellen meer stroom verbruiken. Dankzij de innovatieve lowFrost-technologie, inclusief het speciale "wraparound" verdampingssysteem, is de eventuele ijs- of rijplaag niet alleen dunner en gelijkmatiger maar verloopt het ontdooien ook sneller.



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare koelkasten combi-bottom 177,5 cm

KI 86SHDD0	iQ500	KI 86SAFE0	iQ500	KI 87SADE0	iQ500
Koel-vriescombinatie 177,5 cm - Vaste deur		Koel-vriescombinatie 177,5 cm - Vaste deur		Koel-vriescombinatie 177,5 cm - Vaste deur	
					
  		  		  	

	KI 86SHDD0	€ 1.759,99*	KI 86SAFE0	€ 1.259,99*	KI 87SADE0	€ 1.359,99*
Algemene informatie	- Energieklasse D¹⁾: 164 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 265 liter waarvan - 191 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 74 liter vriesgedeelte ****		- Energieklasse E¹⁾: 219 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 266 liter waarvan - 192 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 74 liter vriesgedeelte ****		- Energieklasse E¹⁾: 207 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 272 liter waarvan - 209 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 63 liter vriesgedeelte ****	
Uitrusting	- Elektronische display touchControl - Temperatuur digitaal regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk - freshSense - constante temperatuur - Vakantie-mode - Alarmtoon bij open deur - Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie - softClose Door Home Connect ready via WLAN: bediening op afstand		- Elektronische display touchControl - Temperatuur digitaal regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk - freshSense - constante temperatuur - Vakantie-mode - Alarmtoon bij open deur - Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie		- Elektronische display touchControl - Temperatuur digitaal regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk - freshSense - constante temperatuur - Vakantie-mode - Alarmtoon bij open deur - Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie - softClose Door	
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - Dynamische koeling dankzij ventilator 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - LED-verlichting		- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - LED-verlichting		- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - LED-verlichting	
Diepvriesgedeelte	- Super-vriezen met automatische uitschakeling - lowFrost - minder vaak ontdooien - varioZone 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox		- Super-vriezen met automatische uitschakeling - lowFrost - minder vaak ontdooien - varioZone 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox		- Super-vriezen met automatische uitschakeling - lowFrost - minder vaak ontdooien - varioZone 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox	
Toebehoren meegeleverd	- Ijsblokjeschaal 2 eierhouders		- Ijsblokjeschaal 2 eierhouders		- Ijsblokjeschaal 2 eierhouders	
Afmetingen nis (HxBxD)	177,5 x 56 x 55 cm		177,5 x 56 x 55 cm		177,5 x 56 x 55 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Integreerbare koelkasten combi-bottom 177,5 cm

KI 87VVFE1	iQ 300	KI 86VVSE0	iQ 300
Koel-vriescombinatie 177,5 cm - Vaste deur		Koel-vriescombinatie 177,5 cm - Mobiele deur	
			
  		  	

	KI 87VVFE1	€ 1.179,99*	KI 86VVSE0	€ 1.099,99*
Algemene informatie	- Energieklasse E¹⁾: 216 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 270 liter waarvan - 200 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 70 liter vriesgedeelte ****		- Energieklasse E¹⁾: 229 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 267 liter waarvan - 183 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 84 liter vriesgedeelte ****	
Uitrusting	- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED - freshSense - constante temperatuur		- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED - freshSense - constante temperatuur	
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar - Verchroomde flessenhouders - hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling 4 deurvakken - LED-verlichting		- Automatische ontdooiing 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar - Verchroomde flessenhouders - hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling 3 deurvakken - LED-verlichting	
Diepvriesgedeelte	- Super-vriezen met automatische uitschakeling - lowFrost - minder vaak ontdooien - varioZone 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox		- Super-vriezen met automatische uitschakeling - lowFrost - minder vaak ontdooien - varioZone 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox	
Toebehoren meegeleverd	- Ijsblokjeschaal - Eierhouder		- Ijsblokjeschaal - Eierhouder	
Afmetingen nis (HxBxD)	177,5 x 56 x 55 cm		177,5 x 56 x 55 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



Vaste deur of mobiele deur.

Voor de meubeldeurmontage bestaan er 2 mogelijkheden: de vlakscharnier- (vaste deur) en de glijbevestigingstechniek (mobiele deur).

Bij de vlakscharniertechniek kan u de deur tot 115° openen. U kan deze hoek echter ook tot 90° beperken.

In elk geval sluit de deur vanaf ca. 20° automatisch.

Extra meubelscharnieren heeft u niet meer nodig, want de toestellen en de meubeldeur zijn vast met elkaar verbonden.

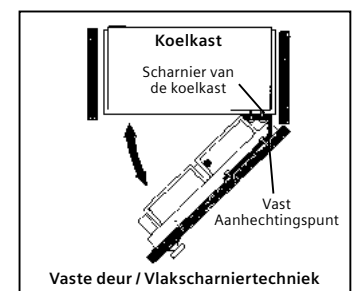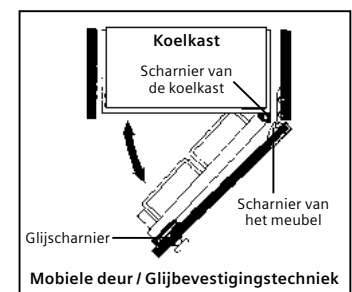

varioZone: het vriesvak voor uw hoogstpersoonlijke plaatsbehoeften.

De binnenruimte van de Siemens vriestoestellen kan overeenkomstig uw specifieke plaatsbehoeften ingericht en aangepast worden. Zo kunnen alle vriesvakken en glazen leggers makkelijk uitgenomen en teruggeplaatst worden. Ideaal wanneer u extra veel hoogte nodig heeft, b.v. om een bruidstaart op te bergen.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare koelkast combi-bottom 158 cm



Een XXL-vak: de bigBox.

Met zijn 26 tot 29 cm hoogte biedt bigBox volop ruimte om bijzonder omvangrijke voedingsmiddelen zoals een bijvoorbeeld kalkoen te bewaren. Maar u kunt ook gemakkelijk meerdere pizza's, grote dozen of porties stapelen.

Bovendien is de bigBox, net als de andere laden, volledig uitneembaar en kan deze gemakkelijk worden getransporteerd dankzij de zijhandgrepen.

Altijd goed gesloten: de softClose Door.

Hoe vaak blijft de deur van koel- of diepvrieskasten niet op een kier staan?

Dankzij de "softClose Door" behoort dit risico nu tot het verleden en wordt de deur altijd goed gesloten. Bovendien is er in alle scharnieren een demping geïntegreerd. Zo zullen zelfs zware deuren een hele levenscyclus lang makkelijk en zeker worden gesloten.



KI 77SADE0

iQ500

Koel-vriescombinatie
158 cm - Vaste deur



	KI 77SADE0	€ 1.209,99*
Algemene informatie	- Energieklasse E¹⁾: 207 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 231 liter waarvan - 169 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 62 liter vriesgedeelte 	
Uitrusting	- Elektronische display touchControl - Temperatuur digitaal regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk - freshSense - constante temperatuur - Vakantie-mode - Alarmtoon bij open deur - Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie - softClose Door	
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - LED-verlichting	
Diepvriesgedeelte	- Super-vriezen met automatische uitschakeling - lowFrost - minder vaak ontdooien - varioZone 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox	
Toebehoren meegeleverd	- Ijsblokesschaal - Eierhouder	
Afmetingen nis (HxBxD)	158 x 56 x 55 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



Integreerbare ééndeurskoelkasten voor een nis van 88 cm tot 177,5 cm hoog.

Siemens biedt een uitgebreid gamma aan ééndeurskoelkasten. Van 88 cm tot 177,5 cm, met of zonder diepvriesgedeelte, met of zonder hyperFresh Premium- of hyperFresh Plus-zone, met diverse energielabels van D tot F. Voor een ééndeurskoelkast op maat.

Integreerbare ééndeurskoelkasten 177,5 cm



Flexibel instelbaar voor elk gebruik: de varioShelf.

De varioShelf bestaat uit twee afzonderlijke 14 cm diepe leggers, die variabel aan uw specifieke bewaringsbehoeften aan te passen zijn. Naast elkaar geplaatst vormen beide delen samen één grote legger. Wanneer de voorste glazen plaat onder de achterste wordt geschoven, ontstaat er vooraan meer plaats voor bijzonder hoge koelwaren.



Alles meteen binnen handbereik: de easyAccess shelf.

Voor meer comfort bij het in- en uitladen van voedingsmiddelen kunnen de robuuste glazen leggers d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken – lichtlopend en stabiel, zelfs volledig beladen. Zo bewaart u steeds een perfect overzicht.

KI 82LADE0	iQ 500	KI 82LAFF0	iQ 500
Koelkast met diepvriezer 177,5 cm - Vaste deur		Koelkast met diepvriezer 177,5 cm - Vaste deur	

	KI 82LADE0	€ 1.559,99*	KI 82LAFF0	€ 1.209,99*
Algemene informatie	- Energieklasse E¹⁾: 177 kW/jaar - Totale netto-inhoud: 285 liter waarvan - 34 liter vriesgedeelte - 251 liter koelgedeelte		- Energieklasse F¹⁾: 222 kW/jaar - Totale netto-inhoud: 286 liter waarvan - 34 liter vriesgedeelte - 252 liter koelgedeelte	
Uitrusting	- Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - freshSense - constante temperatuur - Dynamische koeling dankzij ventilator - Alarmtoon bij open deur - softClose Door		- Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - freshSense - constante temperatuur - Alarmtoon bij open deur	
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf - hyperFresh Plus-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling - Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting		- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf - hyperFresh Plus-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling - Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	
Diepvriesgedeelte	- Vriesvak met klapdeur 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas		- Vriesvak met klapdeur 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas	
Toebehoren meegeleverd	- Ijsblokjeschaal 2 eierhouders		- Ijsblokjeschaal 2 eierhouders	
Inbouw modularFit				
Afmetingen nis (HxBxD)	177,5 x 56 x 55 cm		177,5 x 56 x 55 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Integreerbare ééndeurskoelkasten 177,5 cm en 158 cm

KI 81RA.E0	iQ500	KI 81RVSF0	iQ300	KI 72LADE0	iQ500
Koelkast 177,5 cm - Vaste deur		Koelkast 177,5 cm - Mobiele deur		Koelkast met diepvriezer 158 cm - Vaste deur	
					
   				  	

	KI 81RADE0 KI 81RAFE0 € 1.299,99* € 1.099,99*	KI 81RVSF0 € 1.019,99*	KI 72LADE0 € 1.289,99*
Algemene informatie	- Energieklasse E¹⁾: 115 kWu/jaar - Netto-inhoud: 319 liter	- Energieklasse F¹⁾: 144 kWu/jaar - Netto-inhoud: 319 liter	- Energieklasse E¹⁾: 174 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 248 liter waarvan - 34 liter vriesgedeelte - 214 liter koelgedeelte
Uitrusting	- Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Dynamische koeling dankzij ventilator - freshSense - constante temperatuur - Alarmtoon bij open deur Alleen voor KI 81RADE0: softClose Door	- Dynamische koeling dankzij ventilator - freshSense - constante temperatuur	- Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - freshSense - constante temperatuur - Alarmtoon bij open deur - softClose Door
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 2 easyAccess shelves - Verchroomde flessenhouder hyperFresh Plus-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling - Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar) 2 telescopische freshBox - groenteladen met gegolfde bodem 6 deurvakken - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh Plus-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling - Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting
Diepvriesgedeelte			- Vriesvak met klapdeur 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas
Toebehoren meegeleverd	2 eierhouders	3 eierhouders	- Ijsblokjeschaal 2 eierhouders
Inbouw modularFit	Combineerbaar met GI 81NACF0, diepvriezer 177,5 cm (zie p. 164)		
Afmetingen nis (HxBxD)	177,5 x 56 x 55 cm	177,5 x 56 x 55 cm	158 x 56 x 55 cm

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare koelkasten hyperFresh Premium 0°C 140 cm



Voedingsmiddelen tot driemaal langer vers dankzij de geoptimaliseerde hyperFresh Premium 0°C-laden.

Zowel temperatuur als vochtigheidsgraad zijn kritieke elementen in de bewaring van voedingsmiddelen.

Uitgerust met een nieuw ontwikkelde koelkring, biedt de hyperFresh Premium-zone twee speciale compartimenten met een temperatuur van 0°C.

De "vochtige" hyperFresh premium-lade met een maximale luchtvochtigheid is ideaal voor fruit en groenten. De lade is trouwens uitgerust met een regelaar die toelaat de vochtigheid te regelen naargelang er groenten, fruit of een combinatie van beide in de lade bewaard worden.

De tweede "droge" hyperFresh premium-lade perfect is voor vis en vlees.



Een constante temperatuur dankzij freshSense.

Meerdere sensoren in uw koelkast zorgen voor een intelligent temperatuurmetersysteem.

De temperatuur wordt geregeld aangepast voor de beste resultaten. Wat ideaal is voor een laag stroomverbruik.

KI 52FADF0	iQ 700	KI 51FADE0	iQ 700
------------	--------	------------	--------

Koelkast hyperFresh premium met diepvriezer
140 cm - Vaste deur

Koelkast hyperFresh premium
140 cm - Vaste deur



	KI 52FADF0	€ 1.499,99*	KI 51FADE0	€ 1.369,99*
Algemene informatie	- Energieklasse F¹⁾: 219 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 204 liter waarvan - 15 liter vriesgedeelte  - 130 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 59 liter hyperFresh Premium		- Energieklasse E¹⁾: 139 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 220 liter waarvan - 159 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 61 liter hyperFresh Premium	
Uitrusting	- Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - freshSense - constante temperatuur - Alarmtoon bij open deur - softClose Door		- Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - freshSense - constante temperatuur - Alarmtoon bij open deur - softClose Door	
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met auto. uitschakeling 4 legplateaus (3 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting		- Automatische ontdooiing - Super-koelen met auto. uitschakeling 5 legplateaus (4 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	
hyperFresh premium 0°C-gedeelte	• “Vochtige” zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling op telescopische rails • “Droge” zone voor vis en vlees op telescopische rails		• “Vochtige” zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling op telescopische rails • “Droge” zone voor vis en vlees op telescopische rails	
Diepvries-gedeelte	• Vriesvak met klapdeur • Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen			
Toebehoren meegeleverd	• Ijsblokesschaal • Eierhouder • Bewaardoos met deksel		• Eierhouder • Bewaardoos met deksel	
Inbouw modularFit			Combineerbaar met GI 11VAFE0, diepvriezer 72 cm (zie p. 164)	
Afmetingen nis (HxBxD)	140 x 56 x 55 cm		140 x 56 x 55 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Integreerbare koelkasten 140 cm

KI 52LADE0	iQ500	KI 51RADF0	iQ500
------------	-------	------------	-------

Koelkast met diepvriezer
140 cm - Vaste deur

Koelkast
140 cm - Vaste deur



	KI 52LADE0	€ 1.309,99*	KI 51RADF0	€ 1.159,99*
Algemene informatie	- Energieklasse E¹⁾: 151 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 228 liter waarvan - 15 liter vriesgedeelte - 213 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)		- Energieklasse F¹⁾: 133 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 247 liter (+4 tot +8°C)	
Uitrusting	- Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - freshSense - constante temperatuur - Alarmtoon bij open deur - softClose Door		- Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - freshSense - constante temperatuur - Alarmtoon bij open deur - softClose Door	
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas, (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh Plus-lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting		- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 6 legplateaus uit veiligheidsglas, (5 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh Plus-lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	
Diepvriesgedeelte	1 vriesvak met klapdeur - Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen			
Toebehoren meegeleverd	- Ijsblokesschaal - Eierhouder		Eierhouder	
Inbouw modularFit			Combineerbaar met GI 11VAFE0, diepvriezer 72 cm (zie p. 164)	
Afmetingen nis (HxBxD)	140 x 56 x 55 cm		140 x 56 x 55 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



hyperFresh Plus: groenten en fruit twee keer zo lang vers.

Fruit en groenten blijven er twee keer langer vers. Een bediening laat u toe de vochtigheid binnen de lade te regelen, waardoor er een constante omgeving met optimale vochtigheid en minimale temperatuurschommelingen wordt gecreëerd. Bovendien wordt het condensatiewater dankzij de gegolfde structuur van de bodem op optimale wijze opgevangen. Zo behouden de voedingsmiddelen hun vitaminen, versheid, smaak, textuur en kleur alsof u ze net gekocht heeft.



Licht in de duisternis: de LED-verlichting.

De binnenruimte van de toestellen wordt dankzij de LED-verlichting perfect verlicht, in elke hoek. De duurzame LED-lampjes volledig ingebed in de wanden, vergemakkelijken het schoonmaken, nemen geen plaats en verspreiden diffuus licht zonder te verblinden.



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare koelkasten 122,5 cm

De technologieën en het comfort Siemens zijn ook beschikbaar voor koelkasten van 122,5 cm, 102,5 cm en 88 cm hoog voor een maximale bescherming van uw levensmiddelen in de beste omstandigheden.

freshSense.

Altijd een constante temperatuur dankzij meerdere sensoren. Resultaat: een minimaal stroomverbruik en betere bewaring van uw levensmiddelen.

easyAccess shelf.

Voor meer comfort kunnen deze leggers in veiligheidsglas d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken.

varioShelf.

Het varioShelf-systeem bestaat uit twee afzonderlijke 14 cm diepe leggers, die variabel aan uw specifieke bewaringsbehoeften aan te passen zijn.

Licht in de duisternis: de LED-verlichting.

De duurzame LED-lampjes volledig ingebed in de wanden, vergemakkelijken het schoonmaken, nemen geen plaats en verspreiden diffuus licht zonder te verblinden.

touchControl-display.

Deze zilverkleurige digitale display, duidelijk zichtbaar bovenaan het toestel, biedt een eenvoudige en innovatieve nauwkeurige elektronische regeling.



Altijd goed gesloten: de softClose Door.

Dankzij een demping die in alle scharnieren geïntegreerd is, wordt de deur altijd makkelijk en zeker gesloten.

KI 42LAFF0	iQ 500	KI 24LNSF0	iQ 100
Koelkast met diepvriezer 122,5 cm - Vaste deur		Koelkast met diepvriezer 122,5 cm - Mobiele deur	



	KI 42LAFF0	€ 999,99*	KI 24LNSF0	€ 889,99*
Algemene informatie	- Energieklasse F¹⁾: 185 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 195 liter waarvan - 15 liter vriesgedeelte - 180 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)		- Energieklasse F¹⁾: 189 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 200 liter waarvan - 17 liter vriesgedeelte - 183 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)	
Uitrusting	- Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - freshSense - constante temperatuur - Alarmtoon bij open deur		Onderhoudsvriendelijke zijwanden	
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas, (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf - hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting		- Automatische ontdooiing 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar - Verchroomde flessenhouder 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken - LED-verlichting	
Diepvriesgedeelte	1 vriesvak met klapdeur - Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen		Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen	
Toebehoren meegeleverd	- Ijsblokjeschaal - Eierhouder		Eierhouder	
Inbouw modularFit				
Afmetingen nis (HxBxD)	122,5 x 56 x 55 cm		122,5 x 56 x 55 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Integreerbare koelkasten 122,5 cm

KI 41RADD0	iQ500	KI 41RA.F0	iQ500	KI 24RNSF0	iQ100
Koelkast 122,5 cm - Vaste deur		Koelkast 122,5 cm - Vaste deur		Koelkast 122,5 cm - Mobiele deur	



ALLEEN VOOR
KI 41RADF0



	KI 41RADD0	€ 1.259,99*	KI 41RADF0 KI 41RAFF0	€ 1.099,99* € 959,99*	KI 24RNSF0	€ 789,99*
Algemene informatie	- Energieklasse D¹⁾: 81 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 211 liter (+4 tot +8°C)		- Energieklasse F¹⁾: 123 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 211 liter (+4 tot +8°C)		- Energieklasse F¹⁾: 129 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 221 liter (+4 tot +8°C)	
Uitrusting	- Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - freshSense - constante temperatuur - Alarmtoon bij open deur - softClose Door		- Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - freshSense - constante temperatuur - Alarmtoon bij open deur Alleen voor KI 41RADF0: softClose Door		Onderhoudsvriendelijke zijwanden	
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 6 legplateaus uit veiligheidsglas, (5 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting		- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 6 legplateaus uit veiligheidsglas, (5 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting		- Automatische ontdooiing 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar - Verchroomde flessenhouder 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken - LED-verlichting	
Diepvriesgedeelte						
Toebehoren meegeleverd	Eierhouder		Eierhouder		Eierhouder	
Inbouw modularFit	Combineerbaar met diepvriezer 72 of 88 cm (GI 21VAFE0) en 122,5 cm (zie p. 164)		Combineerbaar met diepvriezer 72 of 88 cm (GI 21VAFE0) en 122,5 cm (zie p. 164)			
Afmetingen nis (HxBxD)	122,5 x 56 x 55 cm		122,5 x 56 x 55 cm		122,5 x 56 x 55 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare koelkasten 102,5 cm

KI 32LADF0	iQ500	KI 20LNFF0	iQ100	KI 31RAFF0	iQ500
Koelkast met diepvriezer 102,5 cm - Vaste deur		Koelkast met diepvriezer 102,5 cm - Vaste deur		Koelkast 102,5 cm - Vaste deur	



	KI 32LADF0	€ 1.129,99*	KI 20LNFF0	€ 899,99*	KI 31RAFF0	€ 889,99*
Algemene informatie	- Energieklasse F¹⁾: 181 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 154 liter waarvan - 15 liter vriesgedeelte - 139 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)		- Energieklasse F¹⁾: 185 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 158 liter waarvan - 17 liter vriesgedeelte - 141 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)		- Energieklasse F¹⁾: 122 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 172 liter (+4 tot +8°C)	
Uitrusting	- Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - freshSense - constante temperatuur - Alarmtoon bij open deur - softClose Door		Onderhoudsvriendelijke zijwanden		- Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - freshSense - constante temperatuur - Alarmtoon bij open deur	
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas, (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf - hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting		- Automatische ontdooiing 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken - LED-verlichting		- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas, (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf - hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	
Diepvriesgedeelte	1 vriesvak met klapdeur - Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen		Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen			
Toebehoren meegeleverd	- Ijsblokjeschaal - Eierhouder		Eierhouder		Eierhouder	
Inbouw modularFit					Combineerbaar met diepvriezer 72 of 88 cm (GI 21VAF0) en 102,5 cm (zie p. 164)	
Afmetingen nis (HxBxD)	102,5 x 56 x 55 cm		102,5 x 56 x 55 cm		102,5 x 56 x 55 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Integreerbare koelkasten 102,5 cm en 88 cm

KI 20RNFF0	iQ100	KI 18LNFF0	iQ400	KI 18RNFF0	iQ100
Koelkast 102,5 cm - Vaste deur		Koelkast met diepvriezer 88 cm - Vaste deur		Koelkast 88 cm - Vaste deur	



	KI 20RNFF0	€ 819,99*	KI 18LNFF0	€ 849,99*	KI 18RNFF0	€ 769,99*
Algemene informatie	- Energieklasse F¹⁾: 123 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 181 liter (+4 tot +8°C)		- Energieklasse F¹⁾: 185 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 129 liter waarvan - 17 liter vriesgedeelte - 112 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)		- Energieklasse F¹⁾: 118 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 150 liter (+4 tot +8°C)	
Uitrusting	Onderhoudsvriendelijke zijwanden		Onderhoudsvriendelijke zijwanden		Onderhoudsvriendelijke zijwanden	
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken - LED-verlichting		- Automatische ontdooiing 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken - LED-verlichting		- Automatische ontdooiing 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken - LED-verlichting	
Diepvriesgedeelte			Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen			
Toebehoren meegeleverd	Eierhouder		Eierhouder		Eierhouder	
Inbouw modularFit						
Afmetingen nis (HxBxD)	102,5 x 56 x 55 cm		88 x 56 x 55 cm		88 x 56 x 55 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare diepvriezers

GI 81 NACF0	iQ500	GI 41 NACE0	iQ500	GI 31 NACE0	iQ500
Diepvriezer noFrost 177,5 cm - Vaste deur		Diepvriezer noFrost 122,5 cm - Vaste deur		Diepvriezer noFrost 102,5 cm - Vaste deur	
					
					
  		  		  	

	GI 81 NACF0	€ 1.599,99*	GI 41 NACE0	€ 1.339,99*	GI 31 NACE0	€ 1.289,99*
Algemene informatie	- Energieklasse F¹⁾: 294 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 212 liter  - Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur		- Energieklasse E¹⁾: 206 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 130 liter  - Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur		- Energieklasse E¹⁾: 187 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 100 liter  - Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur	
Uitrusting	noFrost-techniek - softClose Door - Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuuroename - freshSense - constante temperatuur		noFrost-techniek - softClose Door - Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuuroename - freshSense - constante temperatuur		noFrost-techniek - softClose Door - Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuuroename - freshSense - constante temperatuur	
Diepvries-gedeelte	- Super-vriezen met automatische uitschakeling 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox 2 intensieve vriesvakken met transparante klapdeur - varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte - Diepvrieskalender		- Super-vriezen met automatische uitschakeling 4 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox 1 intensief vriesvak met transparante klapdeur - varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte - Diepvrieskalender		- Super-vriezen met automatische uitschakeling 3 transparante diepvriesladen 1 intensief vriesvak met transparante klapdeur - varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte - Diepvrieskalender	
Toebehoren meegeleverd	Ijsblokjeschaal		Ijsblokjeschaal		Ijsblokjeschaal	
Inbouw modularFit	Te combineren als Side-by-Side met koelkast KI 81 RADE0 of KI 81 RAFE0 (zie p. 164)		Te combineren als Side-by-Side met koelkast KI 41 RADD0, KI 41 RADF0 of KI 41 RAFF0 (zie p. 164)		Te combineren als Side-by-Side met koelkast KI 31 RAFF0 (zie p. 164)	
Afmetingen nis (HxBxD)	177,5 x 56 x 55cm		122,5 x 56 x 55 cm		102,5 x 56 x 55 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Integreerbare diepvriezers

GI 21VAFE0	iQ500	GI 21VVSE0	iQ300	GI 11VAFE0	iQ500
Diepvriezer 88 cm - Vaste deur		Diepvriezer 88 cm - Mobiele deur	New	Diepvriezer 72 cm - Vaste deur	



	GI 21VAFE0	€ 959,99*	GI 21VVSE0	€ 859,99*	GI 11VAFE0	€ 929,99*
Algemene informatie	- Energieklasse E¹⁾: 176 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 96 liter - Invriesvermogen: 5 kg in 24 uur		- Energieklasse E¹⁾: 176 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 96 liter - Invriesvermogen: 4 kg in 24 uur		- Energieklasse E¹⁾: 167 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 72 liter - Invriesvermogen: 4,4 kg in 24 uur	
Uitrusting	- lowFrost - minder vaak ontdooien - Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED - Optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroename - freshSense - constante temperatuur		- lowFrost - minder vaak ontdooien - Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuuroename		- lowFrost - minder vaak ontdooien - Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED - Optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroename - freshSense - constante temperatuur	
Diepvries-gedeelte	- Super-vriezen met automatische uitschakeling 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox - Diepvrieskalender		- Super-vriezen met automatische uitschakeling - Invriesautomaat 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox - Diepvrieskalender		- Super-vriezen met automatische uitschakeling 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender	
Toebehoren meegeleverd	Ijsblokjeschaal		Ijsblokjeschaal		Ijsblokjeschaal	
Inbouw modularFit	Te combineren als combi-bottom met een modularFit koelkast zonder vriesvak - hoogte 88 cm, 102,5 cm of 122,5 cm (zie p. 164)				Te combineren als combi-bottom met een modularFit koelkast zonder vriesvak - hoogte 88 cm, 102,5 cm, 122,5 cm of 140 cm (zie p. 164)	
Afmetingen nis (HxBxD)	88 x 56 x 55 cm		88 x 56 x 55 cm		72 x 56 x 55 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



modularFit. Een koel-vriescombinatie à la carte.



Siemens biedt de mogelijkheid om een integreerbare koelkast met een integreerbare diepvriezer iQ500 of iQ700 te combineren.

Vanaf nu kunt u uw koeltoestellen combineren hoe u dat wilt – op basis van de plaats die u beschikbaar heeft in uw keukenontwerp of volgens uw noden voor het bewaren van voedingsmiddelen.

Dankzij de antiCondensation technologie die vochtophoping tussen twee toestellen voorkomt, kunt u uw koelkast en diepvriezer inbouwen naar wens – hetzij boven elkaar in combi-bottom combinatie of naast elkaar als Side-by-Side.



Een verticale combinatie in combi-bottom.

Een nis van 160 of 212 cm*, hyperFresh Plus of hyperFresh Premium 0°, met een grote of kleine diepvriezer, ... Aan u de keuze! Er is slechts één voorwaarde: de koelkast (zonder vriesvak) van 88 tot 140 cm hoogte dient altijd bovenop de diepvriezer van 72 tot 88 cm ingebouwd te worden. (Schema, zie Technisch overzicht)

* Totale installatiehoogte hangt af van de dikte van het paneel tussen koelkast en diepvriezer.



Een horizontale combinatie in Side-by-Side.

Voor uw ideale Side-by-Side oplossing kan u combineren in 3 hoogtes (102,5, 122,5 of 177,5 cm), met de koelkast zonder vriesvak links en diepvriezer rechts, of omgekeerd.




Perfekte oplossingen voor een gepersonaliseerd geïntegreerd koeltoestel.

Toebehoren voor integreerbare koelkasten en diepvriezers.

Siemens biedt u gehele flexibiliteit in het integreren van een toestel.

U kan nu immers ook uw geïntegreerde koelkast of diepvriezer gebruiken als bekleedbare koelkast door het toevoegen van een decorkader met of zonder inox deurpaneel.

Dankzij het verplaatsbare handvat kan u het decorkader volledig aan uw behoeften aanpassen.

KU 20ZSX0	
	KU 20ZSX0 € 159,99* - Dit toebehoren omvat een set KF 10ZAX0 en een inox deurpaneel - Van toepassing op de onderbouw- koelkasten en -diepvriezer met hoogte 82 cm (p. 166)
KF 10ZAX0	
	KF 10ZAX0 € 54,99* - Dit toebehoren bestaat uit een aluminium kader met handvat en een houten deurpaneel in wit - Van toepassing op de integreerbare diepvriezer 72 cm hoogte (p. 163) en de onderbouw- koelkasten en -diepvriezer met hoogte 82 cm (p. 166)
KF 20ZSX0	
	KF 20ZSX0 € 234,99* - Dit toebehoren omvat een set KF 20ZAX0 en een inox deurpaneel - Van toepassing op de integreerbare diepvriezers (vaste deur - p. 163) en koelkasten met hoogte 88 cm en vaste deur KI 18LNFF0 en KI 18RNFF0 (p. 161)
KF 20ZAX0	
	KF 20ZAX0 € 64,99* - Dit toebehoren bestaat uit een aluminium kader met handvat en een houten deurpaneel in wit - Van toepassing op de integreerbare diepvriezers (vaste deur - p. 163) en koelkasten met hoogte 88 cm en vaste deur KI 18LNFF0 en KI 18RNFF0 (p. 161)
KZ 12810 - KZ 12820 - KZ 12830	
	KZ 12810 - H: 3,7 cm € 9,99* KZ 12820 - H: 4,1 cm € 9,99* KZ 12830 - H: 5,6 cm € 9,99* Compensatiekader voor decorpaneel
KF 30ZAX0	
	KF 30ZAX0 € 69,99* - Dit toebehoren bestaat uit een aluminium kader met handvat en een houten deurpaneel in wit - Van toepassing op de integreerbare diepvriezer (p. 162) en koelkasten (p. 160 en 161) met hoogte 102,5 cm
KF 40ZSX0	
	KF 40ZSX0 € 259,99* - Dit toebehoren omvat een set KF 40ZAX0 en een inox deurpaneel - Van toepassing op de integreerbare diepvriezer (p. 162) en koelkasten (p. 158 en 159) met hoogte 122,5 cm, behalve KI 24LNSF0 et KI 24RNSF0
KF 40ZAX0	
	KF 40ZAX0 € 74,99* - Dit toebehoren bestaat uit een aluminium kader met handvat en een houten deurpaneel in wit - Van toepassing op de integreerbare diepvriezer (p. 162) en koelkasten (p. 158 en 159) met hoogte 122,5 cm, behalve KI 24LNSF0 et KI 24RNSF0
KS 10Z020	
	KS 10Z020 € 19,99* Verchroomd flessenrek voor integreerbare koelkast en combi-bottom (behalve KI 86V / KI 87V)
KS 6BZR00	
	KS 6BZR00 € 24,99* Verchroomd flessenrek voor integreerbare combi-bottom KI 86V en KI 87V

Integreerbare koelkasten en diepvriezer onder te bouwen

KU 15LADF0	iQ500	KU 15RADF0	iQ500	GU 15DADF0	iQ500
Koelkast met diepvriezer 82 cm - Vaste deur Nisbreedte: 60 cm		Koelkast 82 cm - Vaste deur Nisbreedte: 60 cm		Diepvriezer 82 cm - Vaste deur Nisbreedte: 60 cm	



	KU 15LADF0	€ 989,99*	KU 15RADF0	€ 939,99*	GU 15DADF0	€ 999,99*
Algemene informatie	- Energieklasse F¹⁾: 180 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 123 liter waarvan - 15 liter vriesgedeelte - 108 liter koelgedeelte		- Energieklasse F¹⁾: 114 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 137 liter		- Energieklasse F¹⁾: 224 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 106 liter - Invriesvermogen: 7,4 kg in 24 uur	
Uitrusting	- softClose Door - Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig - Variabele sokkelaanpassing - Achterste voetjes vooraan verstelbaar		- softClose Door - Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig - Variabele sokkelaanpassing - Achterste voetjes vooraan verstelbaar - Te combineren als koel-vriescombinatie met onderbouwbare diepvriezer		- softClose Door - Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuuroename - Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig - Variabele sokkelaanpassing - Achterste voetjes vooraan verstelbaar - Te combineren als koel-vriescombinatie met onderbouwbare koelkast	
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing 2 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar 2 freshBox - groenteladen met gegolfde bodem (waarvan 1 in de plint weggewerkt) - dayLight-verlichting		- Automatische ontdooiing 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar 2 freshBox - groenteladen met gegolfde bodem (waarvan 1 in de plint weggewerkt) - dayLight-verlichting			
Diepvriesgedeelte					- allFrost-techniek - Super-vriezen met automatische uitschakeling 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender - Thermometer in de binnendeur	
Toebehoren meegeleverd	- Ijsblokesschaal - Eierhouder		Eierhouder		Ijsblokesschaal	
Afmetingen nis (HxBxD)	82 x 60 x 55 cm		82 x 60 x 55 cm		82 x 60 x 55 cm	

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



Vrijstaande toestellen.

Koel-vriescombinaties – French Door – Side-by-Side

In het ontwerp van uw nieuwe keuken kan u ook opteren voor vrijstaande koeltoestellen om uw levensmiddelen flexibel en optimaal te bewaren. U kan kiezen voor een mooie design koel-vriescombinatie met een ruime keuze aan Siemens innovaties: in combi-bottom, French Door of Side-by-Side.



Home Connect.

Home is where your app is.

Download and install
Home Connect App



Bedien uw koelkast, waar en wanneer u wilt.

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindeloos veel mogelijkheden.

Sommige functies verlichten uw werk, terwijl andere dingen doen die u nooit voor mogelijk had gehouden.

Voordelen van Home Connect in koelkasten:

- Camera's geven u een overzicht van wat er allemaal in uw koelkast staat, waar u ook bent en wanneer u maar wilt (enkel voor KG 39NHXEP).
- Met de Home Connect app wijzigt u eenvoudig de fabrieksinstellingen van uw toestellen.
- Tips voor het bewaren van verschillende voedingsmiddelen.

Er zijn 3 opties mogelijk voor Home Connect in koelkasten:

- **Home Connect ready** – Toegang Home Connect mogelijk via optionele aansluitingskit (KS 10ZHC00). Geen fototoestel geïntegreerd.
- **Home Connect via WLAN** – Onmiddellijk toegang tot alle voordelen van Home Connect. Geen fototoestel geïntegreerd.
- **Home Connect - Camera in fridge** – Onmiddellijk toegang tot alle voordelen van Home Connect en een overzicht van de inhoud van uw koelkast door de geïntegreerde camera's.

Vrijstaand – Koel-vriescombinatie met Home Connect Camera

KG 39 NHXEP
iQ500

Combi-bottom noFrost
204 cm - hyperFresh Plus



Camera in fridge

Download and install
Home Connect App









Home Connect – Camera in fridge.

Op elk moment kunt u uw mobiel toestel gebruiken om snel in uw koelkast te kijken – dankzij de innovatieve ingebouwde camera's. Ideaal om uw aankopen te optimaliseren.

Een geoptimaliseerde "hyperFresh Plus" zone.

Levensmiddelen in "hyperFresh Plus" laden blijven 2 x langer vers: groenten en fruit door een aanpasbaarheid van de vochtigheidsgraad en vlees en vis dankzij een ideale temperatuur.

De laden voor vlees en vis zijn gemakkelijk uitneembaar en creëren zo extra opslagruimte – ideaal om drank 3 x sneller te koelen dan in de deurvakken!



	KG 39 NHXEP - Deuren zwarte inox antiFingerprint	€ 1.389,99*
Algemene informatie	- Energieklasse E¹⁾: 238 kW/jaar Full noFrost techniek - Totale netto-inhoud: 368 liter waarvan - 279 liter koelgedeelte - 89 liter vriesgedeelte - Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur - Bewaartijd bij storing: 16 uur	
Uitrusting	- touchControl LCD inbouw-elektronica - Akoestisch en optisch alarm bij open deur en temperatuurstijging met memory-functie Home Connect - Camera in fridge (controle op afstand) - Zijwanden gietijzergrijs – Handgrepen inox - Deurscharnieren rechts, niet verwisselbaar	
Koelgedeelte	- multiAirflow system - Dynamische koeling dankzij ventilator - Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 1 easyAccess shelf - Verchroomde flessenlegger 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - Progressieve LED-verlichting (softStart)	
hyperFresh-gedeelte	1 "vochtige" lade voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling 2 "droge" zones voor vis en vlees	
Diepvries-gedeelte	- Super-vriezen met automatische uitschakeling 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender	
Toebehoren meegeleverd	- Eierhouder - Ijsblokjeschaal	
Afmetingen toestel (H x B x D)	204 x 60 x 66 cm Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Vrijstaand – Koel-vriescombinaties met Home Connect



Voedingsmiddelen tot driemaal langer vers dankzij de geoptimaliseerde hyperFresh Premium 0°C-laden.

Zowel temperatuur als vochtigheidsgraad zijn kritieke elementen in de bewaring van voedingsmiddelen. Uitgerust met een nieuw ontwikkelde koelkring, biedt de hyperFresh Premium-zone twee speciale compartimenten met 0°C. De "vochtige"-lade met een maximale luchtvochtigheid is ideaal voor fruit en groenten. De lade is trouwens uitgerust met een regelaar die toelaat de vochtigheid te regelen naargelang er groenten, fruit of een combinatie van beide in de lade bewaard worden. De tweede "droge"-lade perfect is voor vis en vlees.



KG 56FSBDA	iQ700
------------	-------

Combi-bottom noFrost
193 cm - hyperFresh Premium 0°C



KG 56FSBDA - Deuren glassDoor zwart (motief decor)		€ 1.849,99*
Algemene informatie	- Energieklasse D¹⁾: 230 kW/jaar Full noFrost techniek - Totale netto-inhoud: 483 liter waarvan - 251 liter koelgedeelte - 124 liter hyperFresh Premium - 108 liter vriesgedeelte - Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur - Bewaartijd bij storting: 22 uur	
Uitrusting	- touchControl LCD inddoelektronica - Alarmtoon bij open deur Home Connect ready (wifi-aansluitingskit in optie) - Zijwanden inox-metallic	
Koelgedeelte	- multiAirflow system - Dynamische koeling dankzij ventilator - Super-koelen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 easyAccess shelves in de hoogte verstelbaar 3 deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak - Verchromde flessenlegger - LED spot + side light-verlichting	
hyperFresh premium 0°C-gedeelte	"Vochtige" zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling "Droge" zone voor vis en vlees	
Diepvries-gedeelte	- Super-vriezen met automatische uitschakeling 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox - varioZone - uitneembare glazen legplateaus - Diepvrieskalender	
Toebehoren meegeleverd	- Eierhouder - Ijsblokjeschaal	
Toebehoren in optie	KS 10ZHC00: wifi-aansluitingskit voor Home Connect ready toestellen – € 44,99**	
Afmetingen toestel (HxBxD)	193 x 70 x 80 cm Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening	

Vrijstaand – Koel-vriescombinaties met Home Connect



KG 56FPXCA

iQ700

Combi-bottom noFrost
193 cm - hyperFresh Premium 0°C

Home Connect ready.

Bedien uw Home Connect ready koelkast vanop afstand door deze aan te sluiten met de optionele wifi aansluitingskit KS 10ZHC00.

Deze toestellen beschikken niet over een geïntegreerde camera.



Temperatuurregeling, tot op de graad nauwkeurig, via touchControl - indoorElectronic.

Het aantrekkelijke ontwerp van het elektronische display op de deur, LCD of LED, en een verbeterde sensortechnologie bieden talrijke mogelijkheden om uw koeltoestel nog efficiënter te bedienen.

Bovendien past dit elegante display perfect met de edele materialen van de deuren: inox of zwarte geborstelde inox dat een verfijnde schoonheid combineert met de speciale antiFingerprint-coating, of de glazen deuren met motief decor. Zonder twijfel zullen deze koel-vriescombinaties niemand onverschillig laten.

De perfecte integratie in uw keuken

Dankzij de geavanceerde condensor-technologie hoeft u geen ruimte meer te voorzien tussen uw toestel* en het keukenmeubel of de muur. Zelfs wanneer de koelkast in een hoek geplaatst wordt, behoudt u toegang tot uw laden dankzij een 90° openingshoek. Ideaal voor een moderne integratie in uw keuken.

* Niet van toepassing bij combinaties Side-by-Side..

	KG 56FPXCA - Deuren zwarte inox antiFingerprint	€ 1.849,99*
Algemene informatie	- Energieklasse C¹⁾: 184 kWu/jaar Full noFrost techniek - Totale netto-inhoud: 483 liter waarvan - 251 liter koelgedeelte - 124 liter hyperFresh Premium - 108 liter vriesgedeelte - Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur - Bewaartijd bij storting: 22 uur	
Uitrusting	- touchControl LCD indooorelektronica - Alarmtoon bij open deur Home Connect ready (wifi-aansluitingskit in optie) - Zijwanden gietijzergrijs	
Koelgedeelte	- multiAirflow system - Dynamische koeling dankzij ventilator - Super-koelen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 easyAccess shelves en in de hoogte verstelbaar 3 deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak - Verchroomde flessenlegger - LED spot + side light-verlichting	
hyperFresh premium 0°C-gedeelte	"Vochtige" zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling "Droge" zone voor vis en vlees	
Diepvries-gedeelte	- Super-vriezen met automatische uitschakeling 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox - varioZone - uitneembare glazen legplateaus - Diepvrieskalender	
Toebehoren meegeleverd	- Eierhouder - Ijsblokesschaal	
Toebehoren in optie	KS 10ZHC00: wifi-aansluitingskit voor Home Connect ready toestellen – € 44,99**	
Afmetingen toestel (HxBxD)	193 x 70 x 80 cm Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



French Door. Exceptionele functies, volume en design.

Deze koel-vriescombinatie maakt indruk door het zwarte glassDoor design, het grote volume, de flexibele indeling, het gebruikscomfort en een eenvoudige toegang en overzicht door de dubbele deur en de 3 ergonomische laden onderaan.

Vrijstaand – Koel-vriescombinatie French Door met Home Connect



KF 86FPBEA

iQ 700

French Door - Combi-bottom noFrost
183 cm - hyperFresh Premium 0°C
glassDoor - Glazen deuren en laden zwart
(motief decor)



Maximaal bewaren in groot formaat:
de XXL hyperFresh Premium 0°C laden.

Fruit / groenten of vis / vlees kunnen eenvoudig worden bewaard in 2 grote zones (40 liter) op rails. Met een touchscreen verwerkt in de handgreep van de lade, kan u niet alleen de vochtigheid in de 2 compartimenten aanpassen, maar zorgt u er ook zo voor dat het voedsel in optimale omstandigheden tot 3 x langer vers blijft.



Een premium LED-verlichtingsconcept.

38 LEDs verlichten duidelijk alle hoeken van de koelkast zonder te verblinden. De premium LED spotLight in de hyperFresh Premium 0°C lade biedt ook optimaal licht en kan worden aangepast indien nodig.



Elektronische deurdisplay touchControl Premium.

Design en intuïtief, maar toch discreet. Het touchControl kleurenbedieningspaneel voor de 3 afzonderlijke temperatuurzones is geïntegreerd in de rand van de deur en enkel zichtbaar bij opening.

	KF 86FPBEA	€ 2.549,99*
Algemene informatie	- Energieklasse E¹⁾: 304 kWu/jaar Full noFrost techniek - Totale netto-inhoud: 491 liter waarvan - 362 liter koelgedeelte waarvan 81 liter hyperFresh premium - 129 liter vriesgedeelte - Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 uur	
Uitrusting	3 verschillende temperatuurzones met afzonderlijke temperatuurregeling en -controle - touchControl premium elektronica geïntegreerd in de deur voor de temperatuurregeling - touchControl premium elektronica in de hyperFresh premium-lade voor de controle van de vochtigheid Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Optisch en akoestisch alarm bij open deur - Geïntegreerde handgreep – Zijwanden inox-metallic	
Koelgedeelte	- Super-koelen met automatische uitschakeling - multiAirflow system - Automatische ontdooiing 3 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 2 in de hoogte verstelbaar 1 flexBox - extra uitschuiflade 2 freshBox - groenteladen met gegolfde bodem 6 deurvakken - Premium LED-verlichting met 38 LEDs	
hyperFresh premium 0°C-gedeelte	- Aparte schuiflade met vochtigheidscontrole, gemakkelijk te gebruiken en te beheren - Gemotoriseerde vochtigheidscontrole 2 zones met afzonderlijke regeling van de vochtigheid - Premium verlichting met spotLight	
Diepvries-gedeelte	2 grote full access diepvriesladen op telescopische rails met aparte opdelingen - Super-vriezen met automatische uitschakeling	
Afmetingen toestel (HxBxD)	183 x 81 x 73,6 cm	

Inbouwschema's: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Vrijstaand – Koel-vriescombinatie French Door - Cross Door met Home Connect



Het concept van de nieuwe French Door in Cross Door model is indrukwekkend.

Zowel het design exterieur, met zijn hoogwaardige afwerking en de intuïtieve displaybediening die discreet in de deurrand is geïntegreerd, als de grote opbergruimte maken van dit nieuwe koel-vriescombinatieconcept een echte blikvanger.

De binnenruimte van 80 cm breed biedt voldoende opbergruimte voor alle soorten levensmiddelen en de optimale verlichting met krachtige LED's geeft een perfect zicht binnenin.

De grote hyperFresh-laden, elk met hun eigen speciale kenmerken, zijn ideaal voor het bewaren van vlees, vis, fruit en groenten.



Het diepvriesgedeelte heeft een totale inhoud van 200 liter, verdeeld over 6 laden, zodat alle diepvriesproducten georganiseerd kunnen worden bewaard.

Het resultaat: met zijn weldoordacht concept is dit toestel echt ideaal voor grote gezinnen.

KF 96 NVPEA
iQ300

French Door - Cross Door noFrost
183 cm - hyperFresh

Download and install Home Connect App

A ↑ G

noFrost

hyperFresh


KF 96 NVPEA - Deuren metallic silver <i>Beschikbaar vanaf 01/2022</i>		€ 1.849,99*
Algemene informatie	- Energieklasse E¹⁾: 333 kW/jaar Full noFrost-techniek - Totale netto-inhoud: 605 liter waarvan - 405 liter koelgedeelte - 200 liter vriesgedeelte - Invriesvermogen: 13 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 uur	
Uitrusting	- Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Akoestisch alarmsysteem bij temperatuursstijging - Alarmtoon bij open deur, Optisch alarm bij geopende deur - Binnenuitrusting met metaallijsten Home Connect ready (wifi-aansluitingskit in optie) - Zijwanden inox-metallic	
Koelgedeelte	- Super-koelen met automatische uitschakeling 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar 3 kleine en 2 grote deurvakken - Automatische ontdooiing - LED-verlichting	
hyperFresh-gedeelte	1 hyperFresh ◀0°C▶-box op wieltes - vis en vlees blijven langer vers 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid op wieltes - houdt groente en fruit langer vers.	
Diepvries-gedeelte	- multiAirflow system 6 transparante diepvriesladen	
Toebehoren in optie	KS 10ZHC00: wifi-aansluitingskit voor Home Connect ready toestellen – € 44,99**	
Afmetingen toestel (HxBxD)	183 x 91 x 73,1 cm	



Combinatie Side-by-Side. Een nieuwe dimensie.

Behoort u ook tot diegenen die nooit genoeg krijgen van het allerbeste? Dan stellen we u graag de Side-by-Side koelkast en diepvriezer voor, die niet alleen alles biedt waarover eersteklas toestellen moet beschikken maar... nog veel meer. Naast het oogstrelende design en de grote binnenruimte maakt ze ook indruk door de talrijke functies met gebruikelijke Siemens-kwaliteit.

Vrijstaand – Koelkast en diepvrieskast te combineren in Side-by-Side

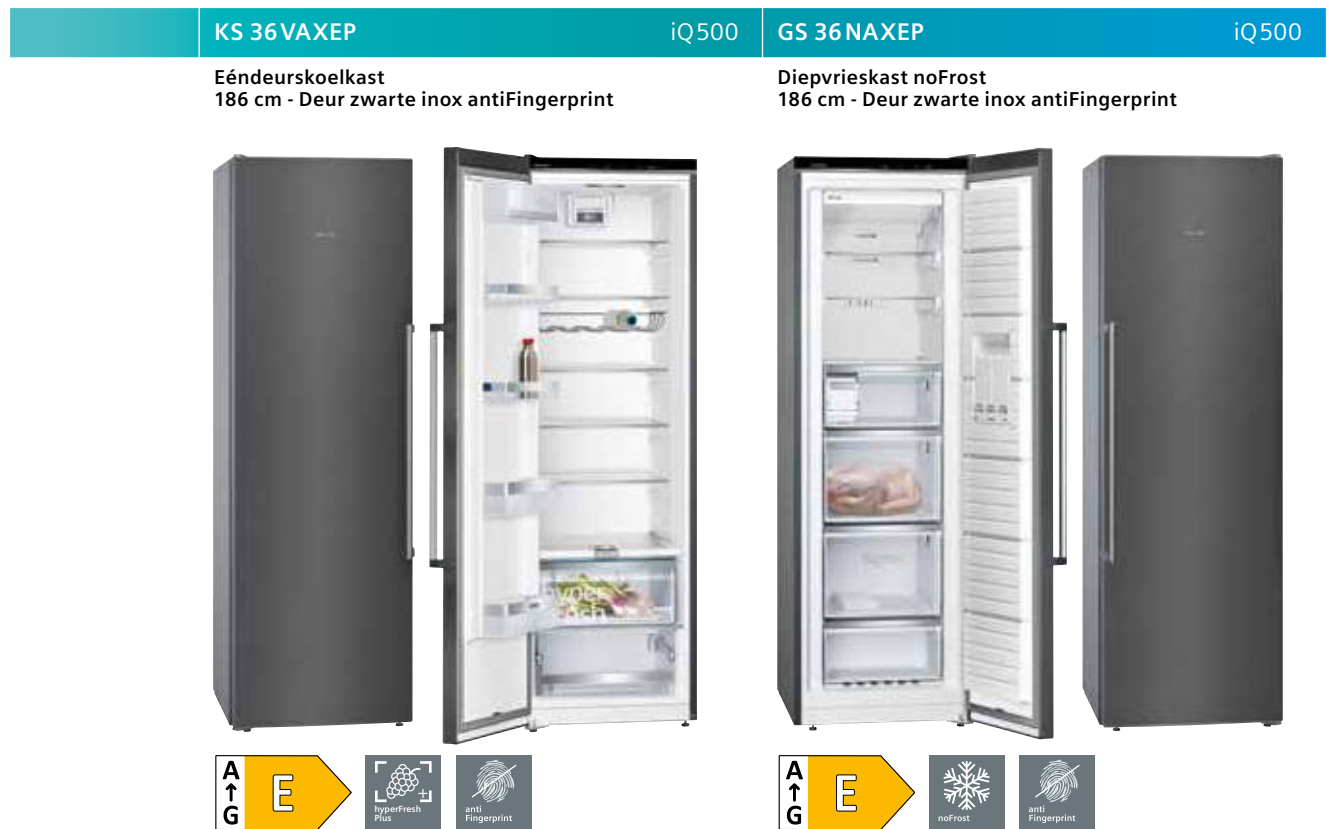

	KS 36VAXEP	€ 989,99*	GS 36NAXEP	€ 1.049,99*
Algemene informatie	- Energieklasse E¹⁾: 116 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 346 liter		- Energieklasse E¹⁾: 234 kWu/jaar noFrost-techniek - nooit meer ontdooien - Totale netto-inhoud: 242 liter - Invriesvermogen: 18 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u	
Uitrusting	- touchControl elektronica - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - freshSense - constante temperatuur • Eenvoudige deuropening met airChannel - Deur zwarte inox antiFingerprint, zijwanden gietijzergrijs • Verticale handgreep, inox • LED-verlichting			
	Alarmtoon bij open deur		5-voudig beveiligingssysteem	
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Dynamische koeling dankzij ventilator - Super-koelen met automatische uitschakeling 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en 4 easyAccess shelves - Verchroomde flessenhouder hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem 5 deurvakken, waarvan 1 met easyLift en 1 boter- en kaasvak			
Diepvries-gedeelte			- multiAirflow system - Super-vriezen met automatische uitschakeling - easyAccess Zone 4 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox - Ijsbereider met iceTwister - varioZone - uitneembare glazen legplateaus	
Toebehoren in optie	KS 39ZAX00: verbindingssset om de KS 36VAXEP en de GS 36NAXEP te combineren in side-by-side (diepvriezer altijd rechts) – € 34,99**			
Afmetingen toestel (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening		186 x 60 x 65 cm Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening	
	Past perfect: flexibele installatie, doordat het toestel direct tegen zijmuren of meubels kan worden geplaatst			

Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

KA 93 GAIEP

iQ500

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost met homeBar
179 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden



De homeBar: een selectie van producten binnen handbereik.



Flexibel comfort: easyLift.


Voortaan hoeft u de binnenruimte niet langer anders in te richten telkens wanneer u grotere porties koel wil houden. De op scharnieren geplaatste leggers kunnen – zelfs beladen – in één handomdraai op de gewenste hoogte worden ingesteld.

varioZone: een flexibele indeling.

Dankzij de lades en verwijderbare glazen leggers kan u het vriesvak indelen zoals u het wenst.

Twee gescheiden koude-circuits voor een perfecte bewaring van uw etenswaren.

De vries- en koelcompartimenten van de Side-by-Side combinatie hebben hun functionaliteit en flexibiliteit gemeenschappelijk. Wat ze niet delen, is hun koelsysteem: elke ruimte beschikt over een eigen koudecircuit, waardoor de temperaturen in de twee gedeelten onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld. Zo zullen zelfs de geuren nooit van het ene gedeelte naar het andere doordringen. Nog een voordeel!



	KA 93 GAIEP	€ 2.379,99*
Algemene informatie	- Energieklasse E¹⁾: 323 kWu/jaar Full noFrost-techniek - Totale netto-inhoud: 560 liter waarvan 369 liter koelgedeelte - 191 liter vriesgedeelte - Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 6,5 uur	
Uitrusting	2 apart werkende koudecircuits - Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk - Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging; automatische aanschakeling van de LED-verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd) - Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur - Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar - Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4 - LED-verlichting	
Koelgedeelte	- multiAirflow systeem – Super-koelen met automatische uitschakeling - homeBar 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar - Verchroomde flessenhouders 2 freshBox (groenteladen) op wieltjes 1 multiBox (multi-functioneel deurvak) en 3 grote deurvakken	
Diepvriesgedeelte	- Super-vriezen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas – 2 transparante diepvriesladen – 3 deurvakken	
Toebehoren meegeleverd	- Eierhouder - Aansluitingsbuis	
Afmetingen toestel (H x B x D)	179 x 91 x 71 cm Dit toestel kan niet worden ingebouwd. Een ruimte voor verluchting moet vrijgelaten worden aan alle kanten (zie Technisch overzicht en gebruiksaanwijzing)	

Een terugslagklep type EA is verplicht (Belgaqua)

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ De bevestiging van de handgreep op de deur is in grijze kunststof.

Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

Het design van de toestellen spreekt voor zich.

Siemens gebruikt uitsluitend edele materialen, zoals inox met antiFingerprint: een speciale vernislaag die op het inox oppervlak wordt aangebracht. Vingerafdrukken behoren vanaf nu tot het verleden en de inox-afwerking blijft even mooi schitteren als de eerste dag.



noFrost:
nooit meer ontdooien.

De binnenwanden van de Side-by-Side uitgerust met de noFrost-techniek zullen nooit nog ijsafzetting hebben. Deze techniek ontrijmt namelijk het toestel automatisch en regelmatig. Bovendien voert het luchtcirculatiesysteem de luchtvochtigheid in het diepvriesgedeelte naar een externe verdampingsschaal af. Hierdoor blijft de lucht in het vriesgedeelte droog en is er nauwelijks ijsafzetting op het toestel of op de levensmiddelen.



Super-vriezen: temperatuurcompensatie door een eenvoudige druk op een toets.

Om koudeverlies te voorkomen wanneer u uw voedingsmiddelen opbergt, drukt u zo'n 24 uur vooraf even op de "super"-toets, waardoor de temperatuur in de diepvriezer automatisch daalt. Zodra de gewenste temperatuur bereikt is, wordt deze vriesprocedure uitgeschakeld. En vergeet u daarna de toets te desactiveren dan is er nog geen probleem: binnen een tijdspanne van max. 48 uur zorgt de diepvriezer zelf voor de uitschakeling van de functie.

KA 93 DVIFP

iQ500

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost
179 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden



	KA 93 DVIFP	€ 1.979,99*
Algemene informatie	- Energieklasse F¹⁾: 404 kW/jaar Full noFrost-techniek - Totale netto-inhoud: 562 liter waarvan 371 liter koelgedeelte - 191 liter vriesgedeelte - Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storting: 5,5 uur	
Uitrusting	2 apart werkende koudecircuits – Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk - Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging; automatische aanschakeling van de LED-verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd) - Alarmtoon bij geopende deur - Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar - Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4 - LED-verlichting	
Koelgedeelte	- multiAirflow system – Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas 2 freshBox (groenteladen) op wieltjes 3 grote deurvakken	
Diepvriesgedeelte	- Super-vriezen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas – 2 transparante diepvriesladen – 3 deurvakken	
Toebehoren meegeleverd	- Eierhouder - Aansluitingsbuis	
Afmetingen toestel (HxBxD)	179 x 91 x 71 cm Dit toestel kan niet worden ingebouwd. Een ruimte voor verluchting moet vrijgelaten worden aan alle kanten (zie Technisch overzicht en gebruiksaanwijzing)	
Een terugslagklep type EA is verplicht (Belgaqua)		

Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

KA 93 NVIFP

iQ300

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost
179 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden



iceTwister: steeds ijsblokjes ter beschikking.

Na het vullen van het eenvoudig verwijderbare waterreservoir produceert de iceTwister ijsblokjes die bewaard kunnen worden in de daartoe bestemde lade.

Onderhoud op maat, bij u thuis.

Het regelmatig reinigen van toestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. Een goed onderhouden ijsmaker en condensor leveren het hele jaar door een optimale kwaliteit en smaak van het ijs en het water. Contacteer Siemens Service voor een professioneel onderhoud van uw Side-by-Side koelkast.

Kijk op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service, rubriek "Onderhoud aan huis" voor meer informatie en tarieven.

Originele waterfilters.

Blijf genieten van een verbeterde smaak van het water en de ijsblokjes. Gebruik daarom originele waterfilters.

www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop

	KA 93 NVIFP	€ 1.679,99*
Algemene informatie	- Energieklasse F¹⁾: 413 kWu/jaar Full noFrost-techniek - Totale netto-inhoud: 580 liter waarvan 372 liter koelgedeelte - 208 liter vriesgedeelte - Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 8 uur	
Uitrusting	2 apart werkende koudecircuits - Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk - Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Alarmtoon bij geopende deur - Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar - LED-verlichting	
Koelgedeelte	- multiAirflow system – Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas 2 freshBox (groenteladen) op wieltjes 2 kleine en 3 grote deurvakken	
Diepvriesgedeelte	- Super-vriezen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas – 2 transparante diepvriesladen – 5 deurvakken - Uittrekbare iceTwister	
Toebehoren meegeleverd	Eierhouder	
Afmetingen toestel (H x B x D)	179 x 91 x 71 cm Dit toestel kan niet worden ingebouwd. Een ruimte voor verluchting moet vrijgelaten worden aan alle kanten (zie Technisch overzicht en gebruiksaanwijzing)	

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ De bevestiging van de handgreep op de deur is in grijze kunststof.



Een perfect schone vaat, en zo weinig energieverbruik – dat is indrukwekkend.

Uw vaatwerk schittert en u straalt dankzij de energie- en waterbesparingen.

Elke dag opnieuw werken we aan het verlagen van uw energiekosten zonder dat u aan afwas-kwaliteit moet inboeten. De nieuwe generatie vaatwassers combineert onze meest geavanceerde technologieën, zoals het Zeolith droog-systeem, en realiseert iets wat geen enkele andere vaatwasser kan: een uitstekende energiebesparing en een ongeëvenaard schitterend afwasresultaat. Zo hebben onze best presterende vaatwassers een A-energielabel gekregen dankzij een verbruik van 54 kWh per 100 afwascycli.

Bovendien vermindert een efficiënt waterbeheer het verbruik tot 9,5 liter per afwasbeurt en zelfs tot 7,5 liter voor het meest gunstige toestel (gemiddeld 40 liter voor de afwas met de hand). Deze besparing doet niets af aan de uitstekende prestaties van het toestel, want uw glazen en vaatwerk zullen altijd schitteren.

Made in Germany.




Als u Siemens toestellen koopt, koopt u toestellen in Duitsland ontwikkeld en ontworpen. Dit geeft u de zekerheid van kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige materialen.

Het nieuwe energielabel: geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel sinds 1 maart 2021. Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.

Verdere info vindt u op pagina 224 en 225 of op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel>

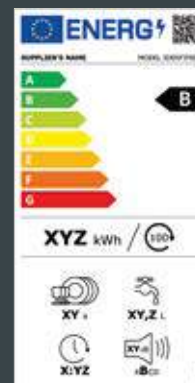




De nieuwe vaatwassers. Ontworpen voor de toekomst.

Met indrukwekkende, trendsettende technologie, eersteklas functies en een uitstekend ontwerp, zijn de nieuwe Siemens vaatwassers klaar voor de toekomst. Of het nu gaat om een instapmodel of premium model - elk toestel kan geconnecteerd worden via wifi en dus snel en eenvoudig bediend worden via de Home Connect app of voice control (voiceControl) in aanvulling op de klassieke handbediening.

Met de exclusieve glassZone hebben uw kwaliteitsslazen nu hun eigen zone, goed beschermd en een grondige, zachte reiniging.

Als de dingen wat sneller moeten worden gedaan, kan u de tijd verkorten met de nieuwe Speed on demand - varioSpeed Plus functie – zelfs wanneer het afwasprogramma al actief is.

Het nieuwe bedieningspaneel en korvenontwerp van de vaatwassers bieden maximale flexibiliteit en comfort.



Bedien uw vaatwasser vanaf elke plek - met behulp van Home Connect en Voice Assistants (voiceControl)*.

Remote control - voor iedereen die zijn of haar toestel overal vandaan wil bedienen. Selecteer eenvoudig het ideale programma en de opties met **easyStart** en start de vaatwasser op afstand wanneer u niet thuis bent, controleer de resttijd of ontvang zelfs pushmeldingen wanneer de vaat proper en droog is of voor machine-onderhoud op de smartphone of smartwatch – dit alles is mogelijk met Home Connect. Het installeren en bedienen van de app is ook zeer eenvoudig, omdat er een QR-code voor het aansluiten van de vaatwasser met de Home Connect app op het voorpaneel van de vaatwasser staat.



Meer informatie, zie p. 8 en 9.

10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.

Naast innovatieve technologieën, is er nog iets waar u met een nieuwe Siemens vaatwasser altijd op kan rekenen: duurzame kwaliteit. De kuipen van deze Siemens-toestellen worden vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox. Hierbij worden materiaalspecifieke productie- en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip bieden.

Voor de aanvraag dient u zich te registreren op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/10-jaar-garantie binnen de 8 weken na de levering.

* Dankzij de samenwerking met Amazon Alexa en Google Assistant kan uw vaatwasser ook met de stem worden bediend. Controleer of de "Home Connect"-service in de Alexa- of Google-toepassing voor uw land beschikbaar is.



Een gegarandeerd langdurige droogefficiëntie dankzij een natuurlijk element.

Het mineraal zeoliet is in staat vocht te absorberen en in energie om te zetten. Bijgevolg zorgt dit veelzijdige mineraal ervoor dat uw vaatwerk sneller en energiezuiniger wordt gedroogd.

Het vermogen van zeoliet om via zijn speciale oppervlak vocht te absorberen en warmte af te geven, slijt niet.

Dit betekent dat de werking van het zeolietmineraal, veilig opgeborgen diep in de kuipbasis, gedurende de volledige levenscyclus van uw vaatwasser gegarandeerd is.

Elke cyclus een schitterend succes.

Uw vaat – porselein, kookpotten uit inox, zelfs uw plastic keukengerei – is nu schoner en droger dankzij de innoverende zeoliet-technologie. Elk stuk vaatwerk of bestek wordt behandeld met gelijkmatig verdeelde warme lucht.

Uw vaatwerk is niet alleen schitterend schoon en droog, het afwasproces is ook heel wat sneller omdat de temperatuur op het einde van de droogfase slechts 40°C bedraagt in plaats van de typische 65°C. Dit betekent dat u uw vaatwasser – zonder uw vingers te verbranden – onmiddellijk kan uitladen.

Vaatwassers met Zeolith: een innovatie in dienst van de efficiëntie.

De naam Siemens staat wereldwijd garant voor de hoogst mogelijke normen op het vlak van technologie en prestaties.

Dit is in grote mate te danken aan onze ingenieurs die voortdurend werken aan de ontwikkeling van zo efficiënt mogelijke toestellen.

Met de Zeolith droogtechnologie hebben ze een nieuwe stap gezet door toestellen te maken die zorgen een sprankelend propere vaat én een besparing van tijd en energie.



emotionLight. Een schouwspel dat niemand onberoerd laat...

De schitterende prestaties van de Siemens-vaatwassers worden eindelijk in de schijnwerper geplaatst dankzij emotionLight, het verlichtingsconcept van Siemens.

Hier laten twee LED-lampen in de deurlijst de binnenkant van het toestel baden in een zacht blauwachtig licht. Deze lichten automatisch op wanneer u het toestel opent.

En wees gerust, de levensduur van de lampen is gelijk aan die van de vaatwasser.



De programma brilliantShine 40°C. Perfect droge en schitterende glazen.

Dankzij het brilliantShine 40°C programma dat uw glazen met maximale zorg behandelt, gecombineerd met de Zeolith-technologie, die de beste voorwaarden creëert voor een zacht en efficiënt droogproces, heeft u droog en glanzend glaswerk, zonder strepen en zonder te moeten nadrogen.

Bovendien optimaliseert de glasProtect valve de waterhardheid om de corrosie te minimaliseren, terwijl de Shine & Dry-functie (p. 187) uw glazen met maximale zorg behandelt voor een maximale hoeveelheid glans.




glassZone. Absoluut schoon in alle veiligheid.

Dankzij de handmatig te activeren glassZone kunnen zelfs de meest waardevolle glazen nu met een gerust hart in de vaatwasser worden gereinigd.

Zes geïntegreerde sproeiers zorgen voor een continue maar zachte watertoevoer, waardoor een grondige reiniging mogelijk is zonder gevoelige materialen te beschadigen.





Zacht



Intensief



Intensieve zone.
Bovenaan zacht, onderaan intensief.

U kunt sterk bevulde pannen nu rustig afwassen, samen met uw kwetsbare glazen. Het inschakelen van de "Intensieve zone" zorgt bij alle programma's voor 20% meer waterdruk en een hogere temperatuur in de onderste korf. Ook de hardnekkigste vervuiling zal daarmee probleemloos loskomen.

In de bovenste korf daarentegen blijft het gekozen programma onveranderd en kunt u er gerust op zijn dat uw fragiele vaatwerk voorzichtig behandeld wordt. Zelfs bij een gemengde belading is op die manier een perfect afwasresultaat gegarandeerd.

Een afwas op maat, met telkens opnieuw een perfect resultaat.



Driemaal zo snel afwassen en drogen: de speciale functie Speed on demand - varioSpeed Plus.

Waarom langer op uw schone vaatwerk wachten als het ook driemaal zo snel kan? Kies een programma en druk daarna gewoon op de varioSpeed Plus-toets. U verkort de afwastijd met zo'n 66%*.

Deze kan op elk moment worden ingeschakeld, zelfs wanneer het programma al loopt – vanuit huis of onderweg via de Home Connect App.

En op het einde wacht u net zo goed een optimaal afwasresultaat: uw vaatwerk is perfect schoon... én droog.



Bacterievrij afwassen dankzij de speciale functie hygienePlus.

Dankzij een verhoogde afwas- en droogtemperatuur, maakt de hygiëneoptie komaf met 99,9% van alle bacteriën en kiemen.

Los van het gekozen programma, wordt tijdens de reinigingsfase een extra verwarmingsperiode ingelast. En het drogen geschiedt vervolgens bij een temperatuur van 70°C. De hygiënePlus-optie is daarom ideaal voor het afwassen van risicovolle of delicate recipiënten en keukengerei, zoals zuigflessen en snijplanken.



De functie Extra droog.

De functie Extra droog laat een beter droogresultaat toe dankzij een hogere temperatuur tijdens het spoelen en een langer droogproces. Ideaal voor vaatwerk in kunststof.



Voor de kleine afwasjes tussendoor: de functie Halve belading.

Soms kan u echt niet wachten tot de vaatwasser vol steekt om hem te laten draaien. De oplossing: gewoon de toets voor Halve belading indrukken: volle kracht voor een halve hoeveelheid, bij een duidelijk verminderd water- en energieverbruik en een kortere wastijd.



Schitterende glazen: de Shine & Dry-functie.

Eén druk op de knop volstaat voor de nieuwe Shine & Dry-functie om uw vaat nog meer te laten schitteren dankzij de innoverende zeoliettechnologie. Een speciale droogcyclus droogt uw vaat, en uw glazen in het bijzonder, met maximale zachtheid en efficiëntie – hoofdzakelijk omdat het droogproces werd geoptimaliseerd.



Favourite.

Uw favoriete programma's in één klik.

Combineer de meest gebruikte afwasprogramma's en opties in één knop. Voor een snelle, gemakkelijke en individuele programmakeuze.

Roep ze eenvoudig op met een druk op de knop of via de Home Connect-app.

Piezo-touchControl: een intuïtief en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel. (S. 65ZX49CE)



* Geldt niet voor voorspoelen en programma Snel 45°C.



Gebruikscomfort dankzij maximale flexibiliteit bij het inladen.



vario-besteklade.

Meer flexibiliteit dankzij het derde laadniveau.

Het gebruik van de vaatwasser moet ook eenvoudig zijn. Daarom hebben we de moduleerbaarheid van de mandjes verbeterd, en een bijkomend laadniveau voor het bestek en het kleine vaatwerk toegevoegd.

Door haar speciale vorm biedt ze, in tegenstelling tot de gebruikelijke bestekladen, niet alleen plaats aan uw messen, vorken en lepels, maar ook aan uw pollepels of slabestek. Nu is er zelfs voldoende plaats voor vaatwerk van 14 personen.



varioFlex-korven



flex-korven



flexComfort-korven met blauwe touchPoints

**Alleen het beste voor uw vaatwerk:
met de flexibele korfsystemen.**

De korven overtuigen op alle niveaus in design en kwaliteit. Dankzij het bijzonder flexibele concept vindt elk stuk serviesgoed snel zijn plaats. Bovendien kunnen dankzij speciaal antislipmateriaal op verschillende plaatsen zelfs de meest waardevolle glazen veilig in de vaatwasser worden gereinigd.

Flexibiliteit bij het inladen: de touchPoints.

Door de blauwe kleurindicaties bij de flexComfort-korven kunt u alle verstelmogelijkheden van de korven direct zien, waardoor het opbergen sneller en gemakkelijker gaat. Bovendien kunnen de glazen op voet in een stabielere positie worden geplaatst.

lowFriction wheels en rackStopper op de onderste korf.

Voor een nog eenvoudigere bediening heeft Siemens de onderste korf van zijn vaatwassers uitgerust met de **lowFriction wheels**, waardoor de korf zonder problemen kan worden verwijderd.


Dankzij speciaal ontwikkelde korfwieltjes met stopfunctie, **rackstopper**, is bovendien het veilig uitschuiven van de onderste korf gegarandeerd en behoort het te ver naar buiten trekken van de korf tot het verleden zelfs wanneer deze zwaar beladen is met borden en potten.

**Eenvoudig in de hoogte verstelbaar – zelfs volgeladen:
3-voudige rackMatic.**

Om uw vaatwasser eenvoudig met heel wat vaatwerk vol te laden, kunt u dankzij rackMatic de bovenkorf in verschillende hoogten instellen – zelfs helemaal volgeladen. Zo vinden naast vaatwerk, bestek en glazen ook grote potten en borden een plaatsje in beide korven.

easyGlide wheels: perfect zicht op uw vaat.

Door de easyGlide wielletjes glijden de korven soepel en snel en kunnen ze gemakkelijk worden uitgetrokken, zelfs als ze volgeladen zijn. Bovendien, volledig uittrekbaar, geven ze u een totaalzicht op de korven. Dit maakt het in- en uitladen bijzonder handig.

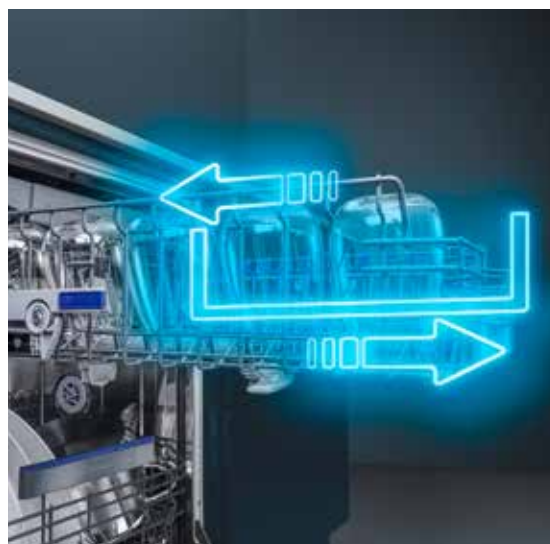



Modular. Modulair en compact. De eerste inbouwvaatwasser die al uw keukenideeën kan volgen.



Korven van SC 76 M 542 EU



Korf van SK 75 M 522 EU

De aparte vormgeving van de Modular vaatwassers van Siemens verlegt de normen van design.

Door het hedendaagse en toch tijdloze lijnenspel worden nieuwe vormen gecreëerd die tal van combinatiemogelijkheden bieden. Deze kunnen ingebouwd worden waar het voor u past. Zijn aparte vormgeving is al even aantrekkelijk als zijn capaciteit: hij biedt ruimte voor het vaatwerk van acht personen dat in recordtijd wordt gewassen en gedroogd. En dit toestel is even snel en efficiënt als de grote Siemens vaatwassers, terwijl het even zuinig is op vlak van water- en elektriciteitsverbruik.

Grote capaciteit: vaatwerk van 7 personen.

De compacte Modular vaatwassers zijn ruimtebesparende krachtpaters. De korven zorgen voor een optimale benutting van de ruimte.

En dankzij de uitgekende technologie kan de 60 cm brede vaatwasser het vaatwerk van 7 personen aan. Zo kunnen in één spoelbeurt in totaal 77 stuks vaatwerk en bestek worden gereinigd (6 bestekken voor de 45 cm-hoge vaatwasser) – en dit uiteraard in een recordtempo.

Integreerbare compact Modular vaatwassers

	SC 76 M 542EU	iQ 500	SK 75 M 522EU	iQ 500
	Compacte vaatwasser 60 cm H 60 cm - Inox		Compacte vaatwasser 60 cm H 45 cm - Inox	
				
				
	SC 76 M 542EU	€ 1.139,99*	SK 75 M 522EU	€ 1.029,99*
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse: F¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 67 kWu / 9 liter - Geluidsniveau: 47 dB (A) re 1 pW		- Energie-efficiëntieklasse: F¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 61 kWu / 8 liter - Geluidsniveau: 49 dB (A) re 1 pW	
Programma's en speciale functies	6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen 4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra droog		5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, Snel 45°C 2 speciale functies: varioSpeed Plus, hygienePlus	
Uitrusting / Comfort	aquaSensor • Beladingssensor • Zelfreinigende filter en zeef			
	- Inhoud: 7 bestekken - Warmtewisselaar - Wisselspoeltechniek - Glasspaarsysteem - S-vormige sproeiarmen voor extra reinigingskracht - Elektronische resttijdaanduiding in min. - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - iQdrive 2 flexibele korven: neerklapbare bordenrekken en kopjeshouders in de onderste korf, vario-bestekkorf - easyLock - Elektronische vergrendeling - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Binnenafwerking: inox/polynox⁵⁾		- Inhoud: 6 bestekken - Warmtewisselaar - Glasspaarsysteem - S-vormige sproeiarmen voor extra reinigingskracht - Elektronische resttijdaanduiding in min. - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Flexibele korf: neerklapbare bordenrekken, vario-bestekkorf, kopjeshouders - easyLock - Elektronische vergrendeling - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Binnenafwerking: inox/polynox⁵⁾	
Toebehoren	Verlenging voor aquaStop		Verlenging voor aquaStop	
Afmetingen (HxBxD)	59,5 x 59,5 x 50 cm		45,4 x 59,5 x 50 cm	

Toebehoren in optie, zie pagina 205

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Energieverbruik in kWu per 100 cycli (Eco 50°C). – ³⁾ Waterverbruik in liter per cyclus (Eco 50°C).

⁴⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ⁵⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 183.

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A¹⁾



Droging dankzij autoOpen dry.


Aan het einde van het droogproces wordt de deur automatisch en voorzichtig geopend. Dit ondersteunt de natuurlijke droging van het vaatwerk zonder dat er extra energie nodig is.



openAssist.


Een innovatief deuropeningssysteem.

Door een lichte druk op de deur zorgt de openAssist sensor, die achter het frontpaneel zit, dat de vaatwasserdeur zacht open gaat. Ideaal voor moderne inbouwkeukens zonder handgrepen.
(Beschikbaar op de volledig integreerbare vaatwassers S. 95EX56CE en S. 85TX00CE).



Een energielabel A voor een minimaal energieverbruik(54 kWh).

Dankzij de exclusieve Zeolith technologie met talrijke innovaties en versterkte isolatie (High Efficiency Energy Saving System) kunt u genieten van schitterende resultaten terwijl uw energieverbruik tot een minimum beperkt blijft. De S. 85TX00CE en SN 55TS00CE vaatwassers bijvoorbeeld verbruiken slechts 54 kWu/ 14 bestekken voor 100 cycli (Eco 50°C) en krijgen dus de beste energie-efficiëntieklasse (A op een schaal van A tot G).




	SX 85TX00CE - H 86,5 cm SN 85TX00CE - H 81,5 cm	€ 1.609,99* € 1.559,99*
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 54 kWu / 9,5 liter - Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence programma: 42 dB(A) re 1 pW	
Programma's en speciale functies	8 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, Kort 60°C, Snel 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)	
Uitrusting / Comfort	- Doseerassistent • aquaSensor • Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende filter en zeef - Inhoud: 14 bestekken - iQdrive – Zeolith droogtechnologie autoOpen dry en warmtewisselaar High Efficiency Energy Saving System - Glass protection technology openAssist emotionLight – Piezo-touchControl (zwart) – Bediening bovenaan – timeLight - Elektronische resttijdaanduiding in minuten - Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur vario-besteklade - 3de niveau flexComfort-korven met blauwe touchPoints glassZone easyGlide wieltjes op bovenste korf - lowFriction wheels op onderste korf - rackStopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2 x) en onderste korf (8 x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf - Kinderbeveiliging - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Binnenafwerking: inox⁵⁾	
Afmetingen (HxBxD)	SX 85TX00CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 85TX00CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie, zie pagina 205

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label C¹⁾

	S. 65ZX49CE	iQ500	SN 63EX14AE	iQ300
	Vaatwasser 60 cm met Zeolith		Vaatwasser 60 cm H 81,5 cm	
				
	    		  	
	SX 65ZX49CE - H 86,5 cm € 1.429,99* SN 65ZX49CE - H 81,5 cm € 1.379,99*		SN 63EX14AE € 1.019,99*	
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 75 kWu / 9,5 liter - Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence programma: 40 dB(A) re 1 pW		- Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 74 kWu / 9,5 liter - Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW	
Programma's en speciale functies	8 programma's : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, Kort 60°C, Snel 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)		6 programma's : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)	
Uitrusting / Comfort	- Doseerassistent • aquaSensor • Beladingssensor • Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende filter en zeef			
	- Inhoud: 14 bestekken - iQdrive Zeolith droogtechnologie - Warmtewisselaar - Glass protection technology - Piezo-touchControl (zwart) emotionLight - Bediening bovenaan timeLight - Elektronische resttijdaanduiding in minuten - Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur vario-besteklade - 3de niveau flexComfort-korven met blauwe touchPoints glassZone easyGlide wieltjes op bovenste korf - lowFriction wheels op onderste korf en besteklade - rackStopper om ontsponen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (8x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2x) – Glazenhouder in de onderste korf - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Binnenafwerking: inox⁵⁾		- Inhoud: 13 bestekken - iQdrive autoOpen dry en warmtewisselaar - Glass protection technology - Bediening bovenaan infoLight blauw - Elektronische resttijdaanduiding in minuten - Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur flex-korven - lowFriction wheels op onderste korf - rackStopper om ontsponen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (4x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Binnenafwerking: inox⁵⁾	
Afmetingen (HxBxD)	SX 65ZX49CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 65ZX49CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm		81,5 x 59,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie, zie pagina 205

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Energieverbruik in kWu per 100 cycli (Eco 50°C). – ³⁾ Waterverbruik in liter per cyclus (Eco 50°C).

⁴⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ⁵⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 183.

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label D¹⁾

Vario-scharnieren.

Steeds een perfecte installatie, zelfs in de hoogte.

De innovatieve scharniertechnologie op de deur van de vaatwasser maakt een perfecte installatie van de vaatwasser in moderne keukens mogelijk – zelfs met dikke frontpanelen, grote of verlaagde plinten.

Het voorpaneel wordt eenvoudig op de deur van de vaatwasser bevestigd met een variabel scharnier. Zo schuift het paneel naar boven wanneer de deur opengaat, om zo niet met de sokkel in aanraking te komen. Ideaal dus voor montage in de hoogte.

(Zie foto p. 204)




Zonder vario-scharnieren

Met vario-scharnieren

sideLight.


Informatie perfect zichtbaar voor elke installatievariant.

sideLight is de ideale oplossing voor toestellen met vario-scharnieren en voor installatie op hoogte. Met de blauwe lichtstrip kunt u direct zien of het afwasprogramma nog loopt, omdat de ruimte tussen de kast en het toestel aan de linkerkant tijdens het gebruik verlicht is.

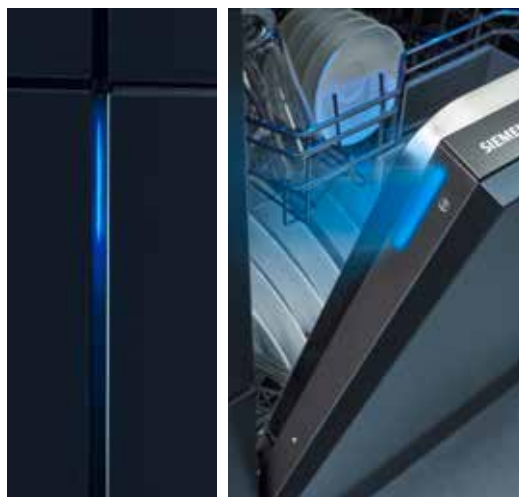

S. 95EX56CE	iQ500
-------------	-------

Vaatwasser 60 cm met openAssist en vario-scharnieren



MET VARIO-SCHARNIEREN

Zie Technisch overzicht



	SX 95EX56CE - H 86,5 cm SN 95EX56CE - H 81,5 cm	€ 1.349,99* € 1.299,99*
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 85 kWu / 9,5 liter - Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence programma: 39 dB(A) re 1 pW	
Programma's en speciale functies	8 programma's : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1u 65°C, Snel 45°C, Glas 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)	
Uitrusting / Comfort	- Doseerassistent • aquaSensor • Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende filter en zeef - Inhoud: 14 bestekken - iQdrive autoOpen dry en warmtewisselaar - Glass protection technology openAssist - Piezo-touchControl (zwart) - Bediening bovenaan sideLight - Elektronische resttijdandauiding in minuten - Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur vario-besteklade - 3de niveau flexComfort-korven met blauwe touchPoints easyGlide wieltjes op bovenste korf - lowFriction wheels op onderste korf en besteklade - rackStopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (8x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2x) – Glazenhouder in de onderste korf - Kinderbeveiliging - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Binnenafwerking: inox⁵⁾ vario-scharnieren	
Afmetingen (HxBxD)	SX 95EX56CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 95EX56CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie, zie pagina 205

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label D¹⁾

SN 65EX56CE	iQ500
-------------	-------

Vaatwasser 60 cm
H 81,5 cm



	SN 65EX56CE	€ 1.219,99*
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 85 kWu / 9,5 liter - Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence programma: 39 dB(A) re 1 pW	
Programma's en speciale functies	8 programma's : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1u 65°C, Snel 45°C, Glas 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)	
Uitrusting / Comfort	- Doseerassistent • aquaSensor • Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende filter en zeef - Inhoud: 14 bestekken - iQdrive autoOpen dry en warmtewisselaar - Glass protection technology - Piezo-touchControl (zwart) - Bediening bovenaan timeLight - Elektronische resttijaanduiding in minuten - Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur vario-besteklade - 3de niveau flexComfort-korven met blauwe touchPoints easyGlide wieltes op bovenste korf - lowFriction wheels op onderste korf en besteklade - rackStopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2 x) en onderste korf (8 x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Binnenafwerking: inox⁵⁾	
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 59,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie, zie pagina 205

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

timeLight.


Informatie perfect leesbaar op de grond.

Met timeLight worden de resterende looptijd, de programmastatus en zelfs mogelijke foutmeldingen afwisselend op de keukenvloer geprojecteerd, op gelijk welke kleur en materiaal van de vloer. Bij activatie van de functie starttijduitstel wordt ook de resterende tijd tot de start van het programma aangeduid. Zo krijgt u alle informatie in één oogopslag.



Informatie in een oogopslag: infoLight.

Om onmiddellijk te weten of een volledig geïntegreerde vaatwasser nog in werking is of niet, wordt er tijdens het afwassen een blauw lichtje op de grond geprojecteerd. Wanneer de stip verdwenen is, weet u dat het werk van de vaatwasser erop zit.

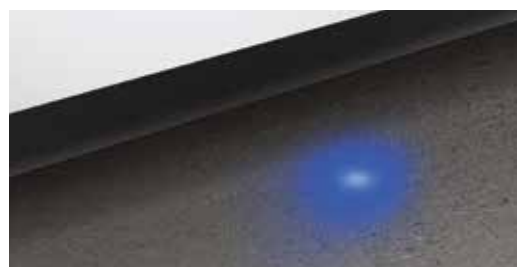

Zo geruisloos kan perfecte zuiverheid zijn: fluisterzacht afwassen.

Door de speciale geluidsisolatie zijn de Siemens-vaatwassers bijzonder geruisloos. Om het water uit de vaatwasser te pompen, stelt de nieuwe pomp vast hoeveel water zich nog in het toestel bevindt en schakelt zich bij een lege vaatwasser automatisch uit. Aan het einde van het programma is daardoor niet langer het gekende en vervelende pompgegorgel te horen. De stilste inbouwtoestellen van Siemens produceren amper 39 dB, minder dan een computer.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Energieverbruik in kWu per 100 cycli (Eco 50°C). – ³⁾ Waterverbruik in liter per cyclus (Eco 50°C).


⁴⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ⁵⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 183.

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label D¹⁾



Groot in alle maten.

Waarom zou men de hoogte van de moderne werkvlakken niet gebruiken? Siemens stelt u ook toestellen met een hoogte van 86,5 cm (in plaats van 81,5 cm) voor, die u een extra binnenruimte van 5 cm aanbieden en dus 10 % meer laadcapaciteit hebben, waardoor u borden van tot 34 cm diameter (pizzaborden) in uw vaatwasser kan plaatsen – een topprestatie!

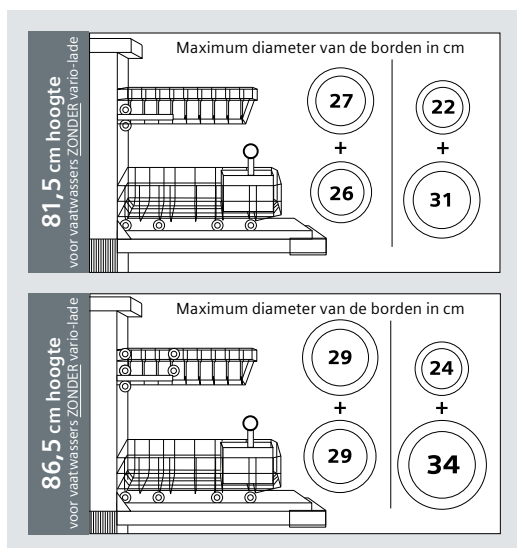

aquaStop Siemens huishoudtoestellen:
garantie in geval van waterschade –
gedurende de volledige levensduur van het
toestel.*

Het aquaStop-beveiligingssysteem verhindert elke vorm van externe waterschade, zowel aan de toevoerslang als door een lek in het toestel. Zijn hele vaatwasser leven lang is een Siemens vaatwasser gegarandeerd tegen waterschade.

* Gelieve de garantievoorzwaarden te vinden op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop>

S. 73 HX60CE	iQ 300
--------------	--------

Vaatwasser 60 cm met vario-scharnieren



Toestel mogelijk
tijdelijk niet leverbaar**

	SX 73 HX60CE - H 86,5 cm SN 73 HX60CE - H 81,5 cm	€ 1.129,99* € 1.079,99*
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 85 kWu / 9,5 liter - Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW	
Programma's en speciale functies	6 programma's : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)	
Uitrusting / Comfort	- Doseerassistent • aquaSensor • Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende filter en zeef - Inhoud: 14 bestekken - iQdrive - Warmtewisselaar - Glass protection technology - Bediening bovenaan sideLight - Elektronische resttijdindicatie in minuten - Elektronisch starttijdstel 1-24 uur vario-besteklade - 3de niveau flex-korven - lowFriction wheels op onderste korf en besteklade - rackStopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (4x) – Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Binnenafwerking: inox⁵⁾ vario-scharnieren	
Afmetingen (HxBxD)	SX 73 HX60CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 73 HX60CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie, zie pagina 205

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label D¹⁾

S. 63HX60CE		iQ300	S. 63HX60AE		iQ300			
Vaattwasser 60 cm			Vaattwasser 60 cm					
								
Download and install Home Connect App Home Connect			A ↑ G D 9,5 L Water 44 dB Extremely quiet Toestel mogelijk tijdelijk niet leverbaar**			A ↑ G D 9,5 L Water 44 dB Extremely quiet Toestel mogelijk tijdelijk niet leverbaar**		
		SX 63HX60CE - H 86,5 cm SN 63HX60CE - H 81,5 cm	€ 1.049,99* € 999,99*	SX 63HX60AE - H 86,5 cm SN 63HX60AE - H 81,5 cm € 999,99* € 949,99*				
Algemene informatie		- Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 85 kWu / 9,5 liter - Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW		- Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 84 kWu / 9,5 liter - Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW				
Programma's en speciale functies		6 programma's : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)		6 programma's : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus				
Uitrusting / Comfort		- Doseerassistent • aquaSensor • Beladingssensor • Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende filter en zeef						
		- Inhoud: 14 bestekken - iQdrive - Warmtewisselaar - Glass protection technology - Bediening bovenaan infoLight blauw - Elektronische resttijaanduiding in minuten - Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur vario-besteklade - 3de niveau flex-korven - lowFriction wheels op onderste korf en besteklade - rackStopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (4x) – Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Binnenafwerking: inox⁵⁾		- Inhoud: 13 bestekken - iQdrive - Warmtewisselaar - Glass protection technology - Bediening bovenaan infoLight blauw - Elektronische resttijaanduiding in minuten - Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur flex-korven - lowFriction wheels op onderste korf - rackStopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (4x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Binnenafwerking: inox⁵⁾				
Afmetingen (HxBxD)		SX 63HX60CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 63HX60CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm		SX 63HX60AE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 63HX60AE: 81,5 x 59,8 x 55 cm				

Toebehoren in optie, zie pagina 205

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

** Zie onze online productcatalogus op de website www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl voor de meest actuele informatie.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Energieverbruik in kWu per 100 cycli (Eco 50°C). – ³⁾ Waterverbruik in liter per cyclus (Eco 50°C).

⁴⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ⁵⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 183.

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label E¹⁾

Programma Kort 60°C. Voor een snellere cyclus en een perfect schone en droge vaat.

In 89 minuten zal uw vaat afgewassen worden op 60°C en perfect gedroogd, dankzij de Zeolith technologie. Ideaal voor de matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Programma 1 u.
Eén uur ... en uw vaat is klaar.

In één uur, wordt uw vaat op 65°C gewassen en gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Programma Machine care.

Om de prestaties en de levensduur van uw toestel te optimaliseren verwijdert dit programma, in combinatie met een specifieke detergent, de resten van kalk en vet.

Programma Silence.

Aangepast programma Eco 50°C met een verminderd geluidsniveau (- 2 tot 3 dB) om te genieten van nachttarieven.

Geen tijd te verliezen:
het programma Snel 45°C.

Met het programma Snel 45°C wast u een vuile vaat in amper 29 minuten. Dat is niet alleen extreem snel.
Het resultaat is ook nog eens extreem schoon. En ondanks deze recordtijd is dit nog steeds heel zuinig.

Voor schitterende glazen:
het programma Glas 40°C.

Dit specifiek programma voor kwetsbare en waardevolle glazen wast af bij lage temperaturen. Een geoptimaliseerde naspooeltemperatuur en een verlengde droogfase zorgen voor een milde reiniging en droging voor een schitterende glans.

Optimaal resultaat met één druk op de knop:
de automatische programma's Auto.

Dankzij de modernste sensortechniek bieden de vaatwassers een perfect zuivere vaat aan. Nadat u de programma's Auto kiest, gaat de aquaSensor de vervuiling van het water na en past vervolgens de hoeveelheid water, het tijdstip van de toevoer en de afwasttemperatuur daaraan aan, voor een perfect resultaat in een recordtijd.

Programma brilliantShine 40°C. Zie pagina 185

Programma Favourite. Zie pagina 187

SN 61IX15TE

iQ100

Vaatwasser 60 cm
H 81,5 cm



Toestel mogelijk tijdelijk niet leverbaar**

	SN 61IX15TE	€ 739,99*
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 92 kWu / 9,5 liter - Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW	
Programma's en speciale functies	5 programma's : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 3 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)	
Uitrusting / Comfort	- Doseerassistent • aquaSensor • Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende filter en zeef - Inhoud: 12 bestekken - iQdrive - Glass protection technology - Bediening bovenaan infoLight blauw - Elektronische resttijdaanduiding in minuten - Elektronisch startijduitstel: 3, 6, 9 uur - vario-korven - lowFriction wheels op onderste korf - rackStopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) – Bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Kuip Inox / Polinox⁵⁾	
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 59,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie, zie pagina 205

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A en C¹⁾

	SN 55TS00CE	iQ500	SN 55ZS67CE	iQ500
	Vaatwasser 60 cm met Zeolith H 81,5 cm - Inox		Vaatwasser 60 cm met Zeolith H 81,5 cm - Inox	
				
				
				
	€ 1.459,99*		€ 1.359,99*	
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 54 kWu / 9,5 liter - Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence programma: 42 dB(A) re 1 pW		- Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 74 kWu / 7,7 liter - Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence programma: 40 dB(A) re 1 pW	
Programma's en speciale functies	8 programma's : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, Kort 60°C, Snel 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)		8 programma's : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, Kort 60°C, Snel 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)	
Uitrusting / Comfort	- Doseerassistent • aquaSensor • Beladingsensor • Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende filter en zeef			
	- Inhoud: 14 bestekken - iQdrive Zeolith droogtechnologie autoOpen dry en warmtewisselaar High Efficiency Energy Saving System - Glass protection technology - Piezo-touchControl (zwart) emotionLight - Elektronische resttijdaanduiding in minuten - Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur vario-besteklade - 3de niveau flexComfort-korven met blauwe touchPoints glassZone easyGlide wieltjes op bovenste korf - lowFriction wheels op onderste korf - Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenste korf - rackStopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2 x) en onderste korf (8 x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Elektronische sleutelfunctie - Binnenafwerking: inox⁵⁾		- Inhoud: 13 bestekken - iQdrive Zeolith droogtechnologie - Warmtewisselaar Waterbesparingsysteem: de garantie voor het meest efficiënte gebruik van elke liter water - Glass protection technology - Piezo-touchControl (zwart) emotionLight - Elektronische resttijdaanduiding in minuten - Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur vario-besteklade - 3de niveau flexComfort-korven met blauwe touchPoints glassZone easyGlide wieltjes op bovenste korf - lowFriction wheels op onderste korf en besteklade - rackStopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2 x) en onderste korf (8 x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Elektronische sleutelfunctie - Binnenafwerking: inox⁵⁾	
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 59,8 x 57,3 cm		81,5 x 59,8 x 57,3 cm	

Toebehooren in optie, zie pagina 205

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Energieverbruik in kWu per 100 cycli (Eco 50°C). – ³⁾ Waterverbruik in liter per cyclus (Eco 50°C).

⁴⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ⁵⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 183.

Integreerbare vaatwasser 60 cm – Label D¹⁾

Voor een maximaal rendement van uw afwasmiddel: doseerassistent.

Via de doseerassistent valt het afwastablet vanuit het wasmiddelvak rechtstreeks in een kleine opvangschaal voorin de bovenste korf van de vaatwasser. Een gerichte waterstraal lost het daar op een gecontroleerde en snelle manier op.

Het afwasmiddel verspreidt zich daardoor gelijkmatig doorheen het hele toestel en levert u een optimaal afwasresultaat op.

En uiteraard kunt u met de doseerassistent ook nog altijd afwasmiddel in poeder- of gelvorm blijven gebruiken.

Efficiënt, krachtig en stil: de iQdrive motor.

Voor een continu optimaal resultaat heeft Siemens een nieuw concept voor de iQdrive motor ontwikkeld: de borstelloze magnetische aandrijving. Dit concept heeft geleid tot een uiterst betrouwbare kwaliteitsmotor.

De innovatieve magneet-technologie zorgt voor een wrijvingvrije aandrijving van de iQdrive. Resultaat: nog betere afwasprestaties en minder energieverbruik, jarenlang.

Glass protection technology: extra behoedzame behandeling van uw delicate glazen.

Omdat zacht water tot glascorrosie leidt, zorgen Siemens-vaatwassers voor de regeling van de waterhardheid. Hierdoor worden delicaat glaswerk en porselein altijd gereinigd en gespoeld met behulp van water met de juiste hardheid, zodat ze altijd weer even schoon schitteren.

Een echte “plus” voor uw vaatwasser: de warmtewisselaar.

In vaatwassers zonder warmtewisselaar ontstaan tijdens het wasproces sterke temperatuurschommelingen die gevoelig vaatwerk kunnen aantasten.

De warmtewisselaar daarentegen zorgt voor geleidelijke temperatuurschommelingen en verhindert zo schade aan vaatwerk door temperatuurschokken. Deze maakt het ook mogelijk om te profiteren van de restwarmte bij het afwassen en drogen om zo energie te besparen, en te drogen in een gesloten circuit zonder toevoeging van buitenlucht voor een betere hygiëne.

SN 55ES56CE

iQ500

Vaatwasser 60 cm
H 81,5 cm - Inox



	SN 55ES56CE	€ 1.169,99*
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 85 kWu / 9,5 liter - Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence programma: 39 dB(A) re 1 pW	
Programma's en speciale functies	8 programma's : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Silence 50°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)	
Uitrusting / Comfort	- Doseerassistent • aquaSensor • Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende filter en zeef - Inhoud: 14 bestekken - iQdrive autoOpen dry en warmtewisselaar - Glass protection technology - Piezo-touchControl (zwart) - Elektronische resttijdaanduiding in minuten - Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur vario-besteklade - 3de niveau flexComfort-korven met blauwe touchPoints easyGlide wieltjes op bovenste korf - lowFriction wheels op onderste korf en besteklade - rackStopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (8x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2x) – Glazenhouder in de onderste korf - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Elektronische sleutelfunctie - Binnenafwerking: inox⁵⁾	
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 59,8 x 57,3 cm	

Toebehoren in optie, zie pagina 205

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Integreerbare vaatwassers 60 cm – Label E¹⁾

	SN 53HS46VE	iQ300	SN 53HS36TE	iQ300
	Vaatwasser 60 cm H 81,5 cm - Inox		Vaatwasser 60 cm H 81,5 cm - Inox	
				
	  		  	
	Toestel mogelijk tijdelijk niet leverbaar**		Toestel mogelijk tijdelijk niet leverbaar**	
	SN 53HS46VE	€ 899,99*	SN 53HS36TE	€ 819,99*
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 94 kWu / 7,5 liter - Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW		- Energie-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 92 kWu / 9,5 liter - Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW	
Programma's en speciale functies	6 programma's : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)		6 programma's : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)	
Uitrusting / Comfort	- Doseerassistent • aquaSensor • Beladingssensor • Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende filter en zeef		- Inhoud: 13 bestekken - iQdrive - Warmtewisselaar Waterbesparingsstelsel: de garantie voor het meest efficiënte gebruik van elke liter water - Glass protection technology - Elektronische resttijdindicatie in minuten vario-besteklade - 3de niveau varioFlex-korven - lowFriction wheels op onderste korf - rackStopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (4x) – Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Elektronische sleutelfunctie - Kuip Inox/Polinox⁵⁾	
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 59,8 x 57,3 cm		81,5 x 59,8 x 57,3 cm	

Toebehoren in optie, zie pagina 205

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

** Zie onze online productcatalogus op de website www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl voor de meest actuele informatie.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Energieverbruik in kWu per 100 cycli (Eco 50°C). – ³⁾ Waterverbruik in liter per cyclus (Eco 50°C).

⁴⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ⁵⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 183.

Volledig integreerbare vaatwassers 45 cm

SR 65ZX23ME	iQ500	SR 61HX12KE	iQ100
-------------	-------	-------------	-------

Vaatwasser 45 cm met Zeolith
H 81,5 cm

Vaatwasser 45 cm
H 81,5 cm



Toestel mogelijk
tijdelijk niet leverbaar**

	SR 65ZX23ME	€ 1.199,99*	SR 61HX12KE	€ 919,99*
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 59 kWu / 9,5 liter - Geluidsniveau: 43 dB (A) re 1 pW		- Energie-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 70 kWu / 8,5 liter - Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW	
Programma's en speciale functies	6 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, Kort 60°C, brilliantShine 40°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)		5 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1u 65°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, hygienePlus, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)	
Uitrusting / Comfort	- Doseerassistent • aquaSensor • Beladingsensor • Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende filter en zeef			
	- Inhoud: 10 bestekken - iQdrive Zeolith droogtechnologie - duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf - Warmtewisselaar - Glass protection technology - glassProtect valve emotionLight - Bediening bovenaan - Elektronische resttijdaanduiding in min. - touchControl (zwart) timeLight - Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur vario Pro-besteklade - 3de niveau varioFlex Pro-korven met flexibele touchPoints in blauw - lowFriction wheels op onderste korf - rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste (3 x) en onderste korf (4 x) – Kopjeshouders in de bovenste en onderste korf – Glazenhouder in de onderste korf - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Binnenafwerking: inox⁵⁾		- Inhoud: 9 bestekken - iQdrive - duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf - Warmtewisselaar - Glass protection technology - Bediening bovenaan infoLight blauw - Elektronische starttijduitstel: 3, 6 of 9 uur - vario-korven - lowFriction wheels op onderste korf - rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2 x) – Bestekrek in de bovenste korf – Bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x) - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Binnenafwerking: inox⁵⁾	
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 44,8 x 55 cm		81,5 x 44,8 x 55 cm	

Toebehoren in optie, zie pagina 205

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Integreerbare vaatwasser 45 cm

SR 53 HS 28 KE

iQ 300

Vaatwasser 45 cm
H 81,5 cm - Inox



Toestel mogelijk
tijdelijk niet leverbaar**

	SR 53 HS 28 KE	€ 929,99*
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verbruik Energie²⁾ / Water³⁾: 70 kWu / 8,5 liter - Geluidsniveau: 45 dB (A) re 1 pW	
Programma's en speciale functies	6 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 3 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)	
Uitrusting / Comfort	- Doseerassistent - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - aquaSensor • Beladingssensor - Zelfreinigende filter en zeef - Inhoud: 9 bestekken - iQdrive - duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf - Warmtewisselaar - Glass protection technology - Elektronische resttijd aanduiding in min. - Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur - vario-korven - lowFriction wheels op onderste korf - rackStopper om ontsperren van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2 x) – Bestekrek in de bovenste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x) – Bestekrek in de onderste korf - Elektronische vergrendeling - aquaStop: garantie in geval van waterschade⁴⁾ - Binnenafwerking: inox⁵⁾	
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 44,8 x 57,3 cm	

Toebehoren in optie, zie pagina 205

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

De vaatwassers met een breedte van 45 cm moeten niet langer onderdoen voor de vaatwassers van 60 cm.

Inderdaad, deze toestellen, 45 cm breed, zijn uitgerust met dezelfde technologieën en innovaties als de klassieke vaatwassers van 60 cm. Volgende functies zorgen ervoor dat deze vaatwassers functionaliteit en energie-efficiëntie combineren in een beperktere oppervlakte: speciale functies, flexibiliteit door het derde laadniveau met de varioPro-lade, de varioFlexPro-korven. En nu: de bediening via de Home Connect app en het programma brilliantShine 40°C. Zo wordt de vaat van 10 personen steeds extreem proper.



duoPower: de dubbele sproeiarm voor dubbele afwasprestaties.

Siemens introduceert de dubbele sproeiarm. Door de 2 overlappende armen wordt elke cm van de korven, die hier zelfs 4 cm dieper zijn, besproeid – zodoende een optimale verdeling van het water te verzekeren. Resultierend niet alleen in superieure afwasprestaties voor een sterk vervuilde vaat, maar ook in een zorgvuldige behandeling van glas door een nauwkeurige controle van de waterstralen. Het resultaat: een perfecte afwas in alle omstandigheden.

varioFlex Pro-korven met blauwe touchPoints en vario Pro-besteklade 3de niveau: maximale flexibiliteit op 45 cm breedte.



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

** Zie onze online productcatalogus op de website www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl voor de meest actuele informatie.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Energieverbruik in kWu per 100 cycli (Eco 50°C). – ³⁾ Waterverbruik in liter per cyclus (Eco 50°C).

⁴⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ⁵⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 183.



Onderhoud op maat, bij u thuis.

Een propere vaat is goud waard. En net een Siemens-vaatwasser laat uw vaat blinken als nooit tevoren. Alleen gaat dit niet vanzelf. Zeker vaatwassers die dagelijks draaien, hebben af en toe een onderhoud nodig. In de eerste plaats om de superieure kwaliteit te behouden. Maar vooral om de levensduur en het rendement zo hoog mogelijk te houden. Contacteer Siemens Service voor het onderhoud van uw vaatwasser. Kijk op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service, rubriek "Onderhoud aan huis" voor meer informatie en tarieven.

Onderhouds- en reinigingsmiddelen.

Siemens heeft een uitgebreid assortiment onderhoudsproducten voor uw vaatwasser zoals een krachtige toestelreiniger en een snelontkalker. Bestel online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop of bij uw verdeler.

Toebehoren

SZ 73056 - SZ 73125	
	Deur in inox Deur in inox voor vaatwassers van 81,5 cm hoog - volledig integreerbaar: SZ 73056 Geleverd zonder sokkel (niet beschikbaar) Afmetingen (HxBxD): 71,9 x 59 x 2,1 cm - integreerbaar: SZ 73125 Plint meegeleverd
SZ 73010	
	Klapscharnier Ook bij een nis tot 92,5 cm hoogte kan de deur van de volledig integreerbare vaatwasser moeiteloos worden geopend: het klapscharnier wordt bevestigd tegen de onderkant van het toestel; en de onderkant van het meubelfront aan de voorzijde.
SZ 73640	
	Speciale korf voor glazen met lange steel en kantoorvaat Als uw 60 cm brede vaatwasser in de onderste korf voorzien is van omklapbare bordenhouders, kunt u met deze speciale korf glazen met lange steel en delen van uw koffieservies probleemloos en spaarzaam reinigen.
SZ 73300	
	Wijneglazenrek Rekje om 4 wijnglazen veilig en gemakkelijk af te wassen. Door de speciale beugels kunnen de glazen elkaar niet raken tijdens het afwassen. (glazen niet meegeleverd)
SZ 73001	
	Zilverbestek-cassette Het aluminium materiaal van de cassette beschermt uw kostbaar zilverbestek tegen verkleuring. Gewoon de zilverbestek-cassette met het tafelzilver in de bestekkorf plaatsen.
SZ 73015 - SZ 73017 - SZ 73005 - SZ 73006	
	Afdekkings- en bevestigingsset Met dit speciaal onderdeel, kan de opening tussen het toestel en de meubelen errond gecamoufleerd worden.
SZ 73035 - SZ 73045	
	Afdekkings- en bevestigingsset in inox Dit speciale accessoire laat een afwerking van de vaatwasser in de hoogte toe.
SZ 73000	
	Vaatwasserset Clips voor kleine voorwerpen Om kleine plastic voorwerpen die tijdens de wascyclus vaak niet op hun plaats blijven aan de korf te bevestigen. Bakplaatsproeikop Gewoon de bovenste korf uitnemen en de bakplaatsproeikop op de toevoeropening plaatsen. De volledige spoelruimte kan worden gebruikt om zeer groot keukengerei te reinigen. Flessenhouder Met deze houder, die u in alle onderste korven kan bevestigen, kunnen flessen en vazen niet meer omvallen. Extra bestekkorf Deze kleine korf is flexibel, u kan hem gelijk waar in de bovenste korf plaatsen.
	
	

Bestel bij uw verdeler of online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop (zie pagina 7)

Toebehoren VOOR ALLE VAATWASSERS (zie technische tabellen in Technisch overzicht)

Speciale korf voor glazen met lange steel	SZ 73640	€ 50,99*
Vaatwasserset (extra bestekkorf, flessenhouder, bakplaatsproeikop en clips)	SZ 73000	€ 20,99*
Extra bestekkorf (niet afgebeeld)	SZ 73100	€ 29,99*
Wijneglazenrek	SZ 73300	€ 24,99*
Zilverbestek-cassette	SZ 73001	€ 15,99*
aquaStop-verlenging voor een gescheiden toe- en afvoer (2 m slang)	SZ 72010	€ 34,99*
Klapscharnier	SZ 73010	€ 120,99*
Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 81,5 cm hoog) - Inox kuip	SZ 73005	€ 39,99*
Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 81,5 cm hoog) - Polinox kuip en vaatwassers 45 cm breed	SZ 73006	€ 39,99*
Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 81,5 cm hoog) voor inbouw op hoogte	SZ 73035	€ 69,99*
Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 86,5 cm hoog) - Inox kuip	SZ 73015	€ 39,99*
Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 86,5 cm hoog) - Polinox kuip	SZ 73017	€ 39,99*
Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 86,5 cm hoog) voor inbouw op hoogte	SZ 73045	€ 69,99*
Deur in inox voor volledig integreerbare vaatwassers (81,5 cm hoog)	SZ 73056	€ 149,99*
Deur in inox (met plint) voor integreerbare vaatwassers (81,5 cm hoog)	SZ 73125	€ 99,99*

Onderhoud en reiniging van vaatwassers: zie pagina 226

Werkhoogten en inbouwtips voor vaatwassers

DEURPANEELHOOGTE 655 - 725 mm*

DEURPANEELHOOGTE 705 -

		NISHOOGTE in mm											
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	
SOKKELHOOGTE in mm	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
	170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
	175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
	180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
	185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
	190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
	195								81,5	81,5	81,5	81,5	
	200									81,5	81,5	81,5	
	205										81,5	81,5	
	210											81,5	
	215												
	220												

81,5

Normale inbouw van de 81,5 cm vaatwassers

81,5

Inbouw van de 81,5 cm vaatwassers met vario-scharnieren

81,5

Inbouw van de 81,5 cm vaatwassers met frontpaneel op maat en klapscharnier in optie

86,5

Normale inbouw van de 86,5 cm vaatwassers

86,5

Inbouw van de 86,5 cm vaatwassers met vario-scharnieren


86,5

Inbouw van de 86,5 cm vaatwassers met frontpaneel op maat en klapscharnier in optie



Steeds meer innoverende technologieën voor een groter gebruiksgemak.

Vandaag maakt Siemens dit op basis van spijttechnologie mogelijk dankzij toestellen die prestaties en flexibiliteit combineren. En om een perfecte esthetische vormgeving te verzekeren, kunnen de volledig integreerbare wasmachines achter een meubel deur verborgen worden.



De nieuwe energielabels: geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel sinds 1 maart 2021. Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.

Verdere info vindt u op pagina's 256 en 257 of op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel>

Volledig integreerbare wasmachine en was-/droogcombinatie

WI 14 W 541 EU	iQ 700	WK 14 D 542 EU	iQ 500
Wasmachine		Was-/condensdroogcombinatie	
			
			
			
			
			

	WI 14 W 541 EU	€ 1.579,99*	WK 14 D 542 EU	€ 1.789,99*
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Droo-efficiëntieklasse: B - Inhoud: 1-8 kg - Centrifugeersnelheid: 1400-400 tr/min³⁾ - Geluidsniveau wassen: 41 dB - Geluidsniveau centrifugerend: 66 dB - Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 62 kWh - Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,624 kWh / 45 liter			- Energie-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Wasefficiëntieklasse: A - Droo-efficiëntieklasse: B - Energieverbruik (wassen/drogen) per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 266 kWh - Inhoud: 7 kg wassen - 4 kg drogen - Non-stop wassen en drogen voor 4 kg - Centrifugeersnelheid: 1400-600 tr/min³⁾ - Geluidsniveau wassen: 52 dB - Geluidsniveau centrifugerend: 72 dB
Programma's en speciale functies	- Speciale programma's: Eco 40-60, Katoen 40-60, Kreukherstellend, powerWash 60', Donkere was, Dekens, Overhemden, Outdoor/Impregneren, Snel/Mix, Extra snel 15'/30', Wol/Handwas, Fijn/Zijde, Trommel reinigen met reminder, Spoelen/Centrifugerend/Afpompen, varioSpeed, voorwas, extra spoelen varioSpeed			- Speciale wasprogramma's: Eco 40-60, Nachtprogramma, Mix, Outdoor, Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Wol-handwas, Fijn/Zijde en Katoen Eco - Standaard wasprogramma's - Speciale droogprogramma's: Intensief drogen, Delicaat drogen en Reinigen van de trommel
Uitrusting / Comfort	- Groot LED-display met aanduiding voor het programmaverloop, de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd, eindtijduitstel 24 u en beladingsadvies timeLight reload Function - Toevoegen van was iQdrive motor – aquaStop met garantie antiVibration design waterPerfectPlus - touchControl-toetsen voor opties - aquaLift 3D systeem - Hoeveelheidsautomaat – Onbalans-controlesysteem – Schuimherkenning – Zelfreinigend wasmiddelbakje waveDrum – Trommelverlichting met LED – Trommel reinigen met automatische herinneringsfunctie - Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel - Geluidssignaal bij afloop van het programma – Kinderbeveiliging 30 cm-vulopening, met 130° deur-openingshoek – Magnetische metalen sluithaak – Deuropening linksscharnierend (niet verwisselbaar) - Engelstalig bedieningspaneel			- Volelektronische éénknopsbediening voor alle was-, droog- en speciale programma's en opties - Watercondensation techniek - Grote display met het programmaverloop, de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd en eindtijduitstel tot 24 u en aanduiding van de fijninstelling van de droogtegraad - aquaStop met garantie - touchControl-toetsen voor opties - aquaLift-systeem - Hoeveelheidsautomaat - Schuimherkenning - Onbalans-controlesysteem - Geluidssignaal bij afloop van het programma - Kinderbeveiliging - Vulopening van 30 cm met deur-openingshoek van 95° - Glazen afdekking van de deur - Deuropening linksscharnierend (niet verwisselbaar) - Magnetische metalen sluithaak - Engelstalig bedieningspaneel
Afmetingen	81,8 x 59,6 x 57,4 cm (HxBxD)			82 x 59,5 x 56 cm (HxBxD)

Inbouwschema's: zie Technisch overzicht

• antiVibration Design.

De zijwanden die de trillingen tot een absoluut minimum terugbrengen.

Zo wordt de wasmachine niet alleen stiller, maar vergroot ook de stabiliteit.

• aquaStop.

Levenslange garantie tegen externe waterschade met automatische veiligheidskleppen op de watertoevoer.

• iQdrive.

Duurzame, betrouwbare en innoverende motor voor een hoogste energie-efficiëntie met een aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneet-systeem. 10 jaar waarborg op de motor.

• reload Function.

De herlaadfunctie biedt u de mogelijkheid linnen zelfs na de start van het wasprogramma nog toe te voegen.

• timeLight.

De resttijd tot het einde van de cyclus en de voortgang van het programma worden perfect leesbaar weergegeven op de vloer.

• varioSpeed.

De wastijd kan met 65% verkort worden.

• waterPerfectPlus.

Sensorgestuurde wasprogramma's voor een optimaal watergebruik bij elke belading.

• waveDrum.

Een trommel voor zacht of intensief wassen, met een structuur die een gelijke verdeling van water mogelijk maakt. De asymmetrische meenemers behandelen uw wasgoed extra zacht of net extra energiek.

Toebehoren.

WZ 10131: verlenging voor aquaStop 2 m – € 41,99**

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Verbruik volgens het referentieprogramma Eco 40-60. – ³⁾ De aangegeven waarden zijn afgerond.



Breng de koffiecultuur tot bij u thuis. De espresso volautomaten.

Ieder mens is uniek. Verbaast het u dan dat ook bij het genieten van koffie iedereen zijn persoonlijke voorkeur heeft? De ene hecht bijvoorbeeld belang aan luchtig melkschuim en perfecte techniek, de andere daarentegen heeft liever een extra sterke espresso zonder te moeten afzien van intuïtief bedieningsgemak.

EQ.300, EQ.500, EQ.6 plus of EQ.9... Vandaag biedt Siemens een volledig gamma toestellen die liefhebbers van cappuccino, latte macchiato of een echte espresso zeker zullen bekoren.



iAroma System. 4 innovaties gecombineerd voor het perfecte koffiegenot.

Siemens heeft zijn EQ volautomatische espressomachine ontwikkeld voor mensen die op zoek zijn naar het buitengewone. Daarmee wordt elk moment dat met koffie te maken heeft een echt speciale ervaring vol genot. De volautomatische espressomachines bieden oneindige variëteiten in bereiding. De nauwkeurige iAromatechnologie geeft steeds een volle smaak, voor elke soort koffiebonen en waterhardheid. Elke kop opnieuw.



Keramische maalschijf.

Het bijzonder hoogwaardige en slijtvaste keramische maalwerk maalt de koffie uiterst fijn en haalt zo nog meer aroma uit elke boon.



Uniek, intelligent verwarmingssysteem sensoFlow.

Het sensoFlow System warmt het water in een recordtijd op en zorgt voor een optimale en constante temperatuur tijdens het hele bereidingsproces vanaf de eerste kop.



De waterpomp regelt de optimale waterdruk.

Om alle aroma's uit de koffie vrij te laten komen, is de juiste waterdruk nodig. De waterpomp zorgt ervoor dat de waterdruk op ieder moment optimaal is.



Uitneembare zetgroep.

De zetgroep is eenvoudig uitneembaar zodat deze makkelijk gereinigd kan worden. Hierdoor is ook op lange termijn de optimale smaak van iedere warme drank verzekerd.



Het geschikte toestel voor elke barista type.

EQ.300

Eenvoudig te bedienen. Fantastische smaak.

Creëer uw eigen koffiespecialiteit met één simpele druk op de knop. Een ideale start in de wereld van de volautomatische espressotoestellen.

Specialiteit – De melkschuimer



EQ.500

De perfecte koffie in een handomdraai.

Intuïtieve bediening, maximaal gemak en geweldige koffie: de EQ.500 espresso volautomaat van Siemens.

Specialiteit – Zet met één druk op de knop twee espresso's tegelijkertijd.



EQ.6 plus

Ultiem genieten van uw koffiemoment.

De Siemens EQ.6 plus volautomatische espressomachine biedt een brede waaier aan perfect bereide koffiespecialiteiten. De intuïtieve bediening maakt zelfs van het bereiden een genot.

Specialiteit – Bewaar uw voorkeuren voor koffiespecialiteiten (4 profielen)



EQ.9

Een nieuwe dimensie van genot.

De EQ.9 plus combineert elegant design met innoverende technologie. Geniet volop van geweldige koffie en vind jouw favoriete koffie-instelling met de EQ.9 baristamodus – voor perfecte, zorgeloze momenten vol plezier.

Specialiteit – superSilent en baristaMode (in functie van het model)



Onze formule voor het perfecte koffiegenot: techniek en design.



coffeeDirect: de meest eenvoudige methode om uw koffie te kiezen.

Eén enkel druk op een toets volstaat om uw koffie te bereiden of om een cappuccino met mooi opgeschuimde melk te serveren, en dit volledig automatisch.



coffeeSelect Display: een waaier aan mogelijkheden in een grote display.

Het grote touchscreen display toont u, in één oogopslag, alle soorten koffie- en melkdranken die beschikbaar zijn. Kies de gewenste koffie, het aantal tassen (één of twee), het volume in uw kopje en de sterkte van uw koffie dankzij de handige display.



aromaPressure System: vol aroma en een perfecte crema.

Onvergetelijk genieten van een heerlijk kopje koffie dankzij de gebogen stamper en het intelligente pomp druksysteem.



aromaDouble Shot: voor extra sterke koffie.

Extra sterke koffie zonder in te leveren op aroma. Met de innovatieve aromaDouble Shot-functie zorgen twee maal- en brouwsessies altijd voor het lekkerste aroma. Door minder water te gebruiken, komen er ook minder bittere stoffen vrij en wordt automatisch een bittere nasmaak vermeden.



oneTouch DoubleCup: alle functies met één druk op de knop – zelfs voor twee kopjes tegelijkertijd.

Of u nu een goede sterke espresso, een romige cappuccino, een latte macchiato of gewoon een lekkere koffie wenst, uw volautomatisch espresso-automaat met oneTouch DoubleCup functie bereidt u dit alles na één enkele druk op de knop. Indien gewenst zelfs twee kopjes tegelijk.



oneTouch function: volmaakt genieten door een druk op de knop.

Welke koffie u vandaag ook wil degusteren, met slechts één druk op de knop kunt u alle melk/koffiecombinaties bereiden, zoals latte macchiato, cappuccino en koffie verkeerd.



individual coffeeSystem: individuele programmatie.

Mogelijkheid om 2 tot 10 verschillende profielen te gebruiken en zo elke dag, met slechts 1 druk op de knop, te genieten van uw ideale tas koffie.



creamCenter: ongeëvenaard melkschuimen.

De drievoudige wervelkamer zorgt voor fijn en extra romig melkschuim. Het allerhoogste genot.



milkPerfect: fijn en romig melkschuim.

Een melkopschuimsysteem dat de melk perfect opschuimt, rechtstreeks in de kop. Bovendien is de melkschuimer milkPerfect verwijderbaar en eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser.



autoMilk Clean: automische reiniging van het melksysteem.

De volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na elk kopje garandeert een optimale hygiëne van uw espressomachine.



VOLAUTOMATISCHE ESPRESSOMACHINES		EQ.300	
		TI 351209RW Serie 100	
Algemene kenmerken		• iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensuFlow System (constante bereidings-temperatuur) • aromaPressure System voor een perfecte samendrukking (het	
Kleur		Antraciet	
Pompdruksysteem		15 bar	
Bonenreservoir		250 g	
Waterreservoir / Melkreservoir		1,4 liter / —	
Instellen temperatuur koffie / warm water in niveaus		— / —	
aromaDouble Shot (sterke koffie met perfect aroma) / aromaIntense		—	
individualCoffee System - Individuele instelling naar eigen wensen		—	
individualCup Volume - Individuele instelling van de kopgrootte		—	
Instelling van de koffiesterkte		3	
oneTouch Function	Espresso / Ristretto / Doppio Café Creme / Cappuccino Latte Machiato / Café Latte / Espresso Macchiato Melkschuim / Warme melk / Warm water (2) = 2 kopjes mogelijk Americano / Flat white / Café Cortado	■ / — / — ■ / ■ ■ / — / — ■ / — / — — / — / —	
baristaMode		—	
Opgeschuimde melk en warme melk		■ milkPerfect	
Display voor functie selectie		—	
Hoogwaardig keramisch maalwerk ceramDrive / silentCeram Drive		■ / —	
Kopjesverwarming / Verlichting van kopjes		— / —	
superSilent		—	
Reiniging van het melksysteem milkClean / autoMilk Clean		■ / —	
Maximale aansluitwaarde		1300 W	
Prijs*		€ 599,99	

Dit is een overzicht van het gamma van espresso machines, wijzigingen mogelijk.
Raadpleeg uw verdeler of bezoek onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be voor bijkomende informatie.



EQ.300 – milkPerfect



EQ.500 – Volledig uitneembare zetgroep via frontale deur



EQ.6 plus – oneTouch DoubleCup



EQ.300		EQ.500		EQ.6 plus		EQ.9	
TI 353201RW Serie 300		TP 501R09 Serie Classic		TE 654319RW Serie 400		TI 923309RW Serie 300	
roma komt mooi vrij) • Het maal-systeem kan worden aangepast • oneTouch DoubleCup voor 2 kopjes tegelijkertijd (zie oneTouch Function) • Koffie uitloop in hoogte verstelbaar • Uitneembaar koffiereservoir • Uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir • singlePortion Cleaning voor de reiniging van de leidingen na elk kopje • Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling • Automatisch reinigings- en ontkalkings-programma calc'n'clean • Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser • Automatische uitschakeling na gebruik Zero Energy Auto-Off							
Titanium / Zwart		Zwart		Inox zwart / Zwart		Glanzend zwart / Inox	
15 bar		15 bar		15 bar		19 bar	
250 g		270 g		300 g		290g	
1,4 liter / —		1,7 liter / —		1,7 liter / —		2,3 liter / 0,7 liter	
— / —		3 / 3		3 / 3		3 / 5	
—		■		■		■	
—		—		■ (2 profielen)		■ (6 profielen)	
—		5 niveaus		5 niveaus		22 niveaus	
5		6		6		13	
■ (2) / — / — ■ (2) / ■ ■ / — / — ■ / — / — — / — / —		■ (2) / — / — ■ / ■ ■ / — / — ■ / — / ■ — / — / —		■ (2) / — / — ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / —		■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) — / — / —	
—		—		—		—	
■ milkPerfect		■ creamCenter		■ creamCenter		■	
2 tekstlijnen		coffeeSelect Display		coffeeSelect Display		Display TFT couleur	
■ / —		■ / —		■ / —		— / ■	
on/off / —		— / ■		— / —		■ / ■	
—		—		—		■	
■ / —		— / ■		■ / —		— / ■	
1300 W		1500 W		1500 W		1500 W	
€ 629,99		€ 849,99		€ 1.029,99		€ 1.549,99	



EQ.6 plus – coffeeSelect display



EQ.9 – Twee latte macchiato tegelijkertijd



EQ.9 – Bewaar uw lievelings koffiespecialiteiten in uw profielen

Glossarium.

Ovens – Kookplaten

Ovens

3D warme lucht

Zie p. 50

activeClean

Zie p. 23 en 50

bakingSensor

Zie p. 25

Bakwagen

Zie p. 51

cookControl

Zie p. 50

cookControl Plus

Zie p. 24

coolStart

Zie p. 18, 31 en 50

Design

Zie p. 14 en 15

ecoClean

Deze bekleding met minuscule keramische bolletjes neemt vuil op en breekt het zonder resten af. Op deze manier worden ook geurtjes tot 80% voorkomen. De reinigende werking van ecoClean verlengt de levensduur van het toestel.

ecoClean Plus

Zie p. 23

Espresso-automaat

Zie p. 44-45 en 210 tot 213

fullSteam

Zie p. 21

Halogeenverlichting

Zie p. 24

Halogeen zorgt voor een uniforme en optimale verdeling van het licht boven in de oven.

Home Connect

Zie p. 8-9, 25 en 51

humidClean

Zie p. 23

Kinderbeveiliging

Bescherming tegen ongewenste bediening dankzij de elektronische klok met kinderbeveiliging.

De elektronische klok geeft informatie over het uur en de bereidingstijd. Daarnaast kan u er ook alle functies mee in- en uitschakelen. Zo voorkomt u ongewenste inschakeling van de oven door kleine kinderen.

Koelfront Comfort

De nieuwe ovendeur verhoogt uw veiligheid door minder risico op verbranding.

Door meer ventilatie en een optimaal ontwerp van de deur vermindert hier de temperatuur tot 30°C (gemeten bij oven aan 180°C - Boven-/onderwarmte - max. 60 min.) – zelfs bij gebruik van activeClean - pyrolytische zelfreiniging.

LCD-display

Zie p. 49

LED-verlichting

Zie p. 24

De in de bovenkant geïntegreerde LED-verlichting verzekert een uniforme spreiding van het licht voor een perfecte en realistische verlichting van uw oven en uw gerechten.

LED-verlichting multilevel

Zie p. 24

Voortaan kan u zeer makkelijk en comfortabel het garen van uw gerechten volgen, ongeacht op welk niveau u ze in de oven plaatst, dankzij de nieuwe, zijdelings geplaatste LEDs die de oven tot in de achterste hoekjes homogeen en realistisch verlichten.

lightControl

Zie p. 49

microCombi

Het bijkomende programma microCombi biedt 2 intensiteiten aan: zacht en intensief. Voor elke stand wordt automatisch een welbepaalde microgolfoven-sterkte aan de vooraf ingestelde verwarmingswijze toegevoegd.

Zo wordt de baktijd met 50% verminderd en blijft het energieverbruik hetzelfde, en bij sommige combinaties zelfs minder dan bij de klassieke verwarmingswijze alleen.

pulseSteam

Zie p. 21 en 32

pureSteam

Zie p. 21 en 54

roastingSensor

Zie p. 50

roastingSensor Plus

Zie p. 25

Snel voorverwarmen

Zie p. 50

softMove

Zie p. 25

Telescopische uittrek-systemen

Zie p. 25 en 40

TFT-Display

Zie p. 17

TFT-Touchdisplay

Zie p. 17

TFT-Touchdisplay Plus

Zie p. 16

varioClip rail

Zie p. 49

varioSpeed

Zie p. 18

Veiligheidsuitschakeling

Bij het openen van de ovendeur worden alle warmtebronnen en de ventilator uitgeschakeld, zodat er nauwelijks warme lucht kan ontsnappen. Dit betekent meer veiligheid en een lager energieverbruik. Nadat de deur opnieuw is gesloten, functioneert de oven verder in de geselecteerde verwarmingswijze.

Verwarmingswijzen

Zie p. 31

- 4D warme lucht (+ p. 24)
- Boven-/onderwarmte
- Boven-/onderwarmte ECO
- Drogen
- Functie "diepvriesproducten" - (coolStart)
- Grill & warme lucht
- Grote grill
- Intensieve warmte
- Kleine grill
- Langzaam garen
- Onderwarmte
- Pizzastand
- Voorverwarmen
- Warme lucht ECO
- Warmhouden

Volledig glazen binnendeur

De volledig glazen binnendeur biedt een klare kijk op het eten. Ze kan in een handomdraai worden gereinigd en dankzij de dubbele beglazing houdt ze de warmte in de ovenruimte.

Warmhoudlade

U bent stipt, u staat erop dat het eten op tijd klaar is maar uw gasten laten nog op zich wachten. Een situatie waarvan de gastheer/-vrouw het warm krijgt, terwijl het eten weer afkoelt. Goed dat men in zulke gevallen kan terugvallen op de warmhoudlade.

Bij temperaturen van 30°C tot 80°C blijft het eten gelijkmatig warm. Dat is alleen mogelijk met de warmhoudlade van Siemens. Bovendien is de warmhoudlade natuurlijk ook geschikt voor het professioneel voorverwarmen van borden.

De warmhoudlade is bij Siemens uitgevoerd in 29 cm hoogte voor de combinatie met een oven en in 14 cm hoogte voor de combinatie met de toestellen van het gamma compact45.

Kookplaten

cookConnect system

Zie p. 71

cookControl Plus

Zie p. 66

combiInduction

Zie p. 62

combiZone

Zie p. 62

combiZone highSpeed

Zie p. 83

Connect-toets

Heeft u een grote braadpan of meerdere kleine potten? Geen probleem. Met de Connect-toets kunt u beide afzonderlijke kookzones verbinden tot één groot vlak van 38 x 20 cm of 40 x 24 cm. Hierbij wordt de kookzone meteen en automatisch aangepast, zowel aan het aantal als aan de grootte van uw kookgerei. De Connect-modus kan op elk ogenblik ook weer worden uitgeschakeld, zodat u beide kookzones weer afzonderlijk van elkaar kunt gebruiken.

cookingSensor Plus

Zie p. 64

countUp timer

Zie p. 65

Design

Zie p. 85, 89 en 90

Digitale functiedisplay

Zie p. 90

Duidt digitaal de ingestelde kookstanden aan, waarbij elke aanduiding duidelijk overeenstemt met de betreffende bedieningselementen van de oven. De digitale functiedisplay is op een bijzondere manier in de vitrokeramisch kookplaat geïntegreerd, zodat deze efficiënt is beschermd tegen beschadiging door hoge temperaturen – ook wanneer er per ongeluk een warme kookpan op wordt geplaatst.

Domino-lijn

Zie p. 95

dual lightSlider

Zie p. 66

Energy Consumption Display

Zie p. 67

flexInduction

Zie p. 63 en 74

flexInduction Plus

Zie p. 63 en 74

flexMotion

Zie p. 65

fryingSensor Plus

Zie p. 65

Hardglas

Zie p. 91

highSpeed-kookzones

Zie p. 82

De innovatie voor echte tijds-winst in de keuken: de nieuwe highSpeed-kookzones verkorten de kooktijd aanzienlijk – tot 20% naargelang kookgerei en hoeveelheid. Dit wordt mogelijk door een perfect afgestemde combinatie van nieuw vitrokeramisch materiaal met geoptimaliseerde verwarmingselementen.

Home Connect

Zie p. 8-9 en 71

Inductie

Zie p. 61

inductionAir Plus System

Zie p. 68

Kinderbeveiliging

Met de kinderbeveiligingstoets kunt u de bediening van de zones snel en eenvoudig voorkomen door alle functies van de kookzone te vergrendelen. Pas als de toets nogmaals enkele seconden wordt ingedrukt, is de vergrendeling opgeheven.

Kookpotherkenning

Deze innovatieve functie optimaliseert het energieverbruik en garandeert een hogere veiligheid. Ook wanneer de kookstanden reeds zijn ingesteld, warmt de kookzone pas op wanneer de kookpan erop wordt geplaatst. En zodra de kookpan van de kookzone wordt genomen, schakelt de opwarming automatisch uit. Daarbij herkent de kookpotherkenning alle potten en pannen geschikt voor inductie.

Mono touchSlider

Zie p. 67

panBoost

Zie p. 65

Piano-a-filo

Zie p. 91

powerBoost

Zie p. 65

powerInduction

Zie p. 62

powerMove

Zie p. 62 en 65

powerMove Plus

Zie p. 65

quickStart

Zie p. 67

reStart

Zie p. 67

Restwarmte-aanduiding

Zie p. 90

Dat is praktisch: voor elke kookzone duidt een verklikker-lichtje de restwarmte aan zodat u onmiddellijk kunt zien of de kookzone nog heet is. Bijkomend voordeel: de restwarmte kunt u goed benutten om gerechten warm te houden.

stepFlame

Zie p. 89

Stoptimer en kookwekker

Zie p. 65

TFT-Touchdisplay

Zie p. 66

Uitbreidbare braadzone

Ook ovale kookpotten zoals bijvoorbeeld vispannen worden optimaal opgewarmd. De omschakeling gebeurt door een sensor of een drukknop.

Veiligheidsuitschakeling

Deze functie schakelt het toestel, afhankelijk van de ingestelde temperatuur, na een bepaalde tijd uit.

wipeGuard

Zie p. 65

Glossarium.

Dampkappen – Koeling

Dampkappen

Actieve filter

De als optie verkrijgbare actieve filter werd speciaal ontworpen voor de gesloten kringloopwerking. De grote vulling met actieve koolkorrels zorgt voor een efficiënte binding van de geuren. Hij zorgt ongeveer gedurende één jaar voor goede lucht.

Automatische naventilatie

Deze laat de dampkap op stand 1 nog ongeveer 10 minuten verder werken, waarna de dampkap zichzelf uitschakelt.

cleanAir

Zie p. 102 en 103

cleanAir Plus filter

Zie p. 102, 109 en 119

climateControl sensor

Zie p. 107, 109 en 119

cookConnect system

Zie p. 71, 107, 109 en 119

Directe afvoer of kringloopwerking

Bij de dampkappen met directe afvoer wordt de lucht in de keuken aangezogen door de ventilator en via een afvoerleiding of een ingebouwde kast ofwel naar buiten ofwel naar een schacht geleid.

In tegenstelling tot het dampafvoerprincipe waarbij de lucht in de keuken wordt vervangen, wordt de damp bij de kringloopwerking aangezogen, gereinigd in de vetfilter en de actieve filter en dan terug naar de ruimte geleid.

Efficiënte BLDC-technologie

Zie p. 101

Geluidsnormen

Zie p. 115

Geluid wordt meestal weergegeven in decibel (dB). Het nadeel van deze eenheid is echter wel dat ze vrij dubbelzinnig is: er moet bij de decibel nader gespecificeerd worden volgens welke meetmethode de bekomen waarde werd gemeten. De cataloguswaarden kunnen dus niet noodzakelijk met mekaar vergeleken kunnen worden, daar de meetmethode verschillend kan zijn. In de Siemens-catalogi zult u steeds de opgegeven geluidswaarden terugvinden uitgedrukt in dB (A), gemeten volgens de methode "re 1 pW". Deze waarde is een eenduidige waarde, omschreven als "geluidsvermogen" en onafhankelijk van de afstand waarop u zich ten opzichte van het toestel bevindt.

flatDesign

Zie p. 118-119

Geïntegreerde design schouwdampkap

Zie p. 130

glassdraftAir system

Zie p. 106

Guided Air technology

Zie p. 107

headFree

Zie p. 118-119

Home Connect

Zie p. 8-9, 106, 109 en 119

Intensiefstand

De intensiefstand met automatische terugschakeling biedt een maximale afvoercapaciteit bij het aan de kook brengen of aanbraden van gerechten. Na tien minuten schakelt de motor automatisch terug naar de normale stand.

iQdrive

Zie p. 101 en 107

LED-verlichting

Zie p. 115

Luchtafvoer

Bij Siemens wordt volgens de DIN/EN 61591-norm gemeten. Om met vermogens te vergelijken die volgens een andere norm gemeten worden, vermenigvuldigt men de gegevens met factor 1,6. Hoe bepaalt u welk vermogen u nodig heeft? U meet het volume van de kamer (lengte x breedte x hoogte) en vermenigvuldigt dit met 10.

Metalen filter

De metalen filter is de milieuvriendelijke oplossing op lange termijn omdat hij gewoon kan worden gereinigd in de vaatwasser. Enkele dampkappen duiden de filterverzadiging zelfs elektronisch aan.

modulAir system

Zie p. 104

Neerlaatkader

Zie p. 136

Plafonddampkappen

Zie p. 108-109

Plafonddampkappen compact

Zie p. 109

Plug & Play

Zie p. 113

powerBoost

Zie p. 119

Randafzuiging

Zie p. 109 en 119

Regenereerbare filters

Zie p. 103, 109 en 119

softLight en dimfunctie

Zie p. 115

Tafelventilatie

Zie p. 104 en 106

touchSlider

Zie p. 115


Uitschuifbare dampkappen

Zie p. 132


Verzadigingsaanduiding van de filters

De elektronische verzadigingsaanduiding geeft aan wanneer de metalen of actieve filter moeten worden gereinigd of vervangen worden.


Decoratieve dampkap




Uitschuifbare dampkap




Tussenbouwdampkap



Onderbouwdampkap



Afvoergroepen



Koeling

2 gescheiden koudecircuits

Zie p. 177

allFrost-techniek

Op alle niveaus kunnen levensmiddelen ingevroren en bewaard worden. Elk vak en elke lade heeft een eigen koelelement. Daardoor wordt het lastige verplaatsen van voorraden overbodig.

Automatische ontthooiing

Met het ontthooien hoeft u zich nu niet meer bezig te houden. Dat regelen de toestellen zelf automatisch, zonder dat de temperatuurschommelingen een negatief effect hebben op uw levensmiddelen. De minimum bewaartemperatuur in het *******-vriesvak wordt constant gehouden.

bigBox

Zie p. 152

Cross Door

Zie p. 174

easyAccess shelf

Zie p. 154 en 158

easylift

Zie p. 177

Elektronische display touchControl

Zie p. 158

Nooit was de temperatuurinstelling eenvoudiger en nauwkeuriger. De sturing van de koelkastfuncties gebeurt m.b.v. het overzichtelijke touchControl-bedieningspaneel. Eén lichte aanraking van de geïntegreerde elegante digitale display met zilverkleurige afwerking volstaat om alle gewenste functies – bijv. de alarm- of vakantie-functie – in te stellen. Dankzij de gescheiden koelringen kan de temperatuurregeling van het vries- en het koelgedeelte zelfs afzonderlijk gestuurd worden.

flexShelf

Twee onderling verbonden leggers waarvan de onderste kan uitgeklaapt worden wanneer u extra ruimte nodig heeft.

French Door

Zie p. 172 en 173

freshSense

Zie p. 156 en 158

glassDoor

De zwarte glazen deuren zijn niet alleen een streling voor het oog, maar zijn ook zeer praktisch om te reinigen. En dan hebben we het nog niet over de zijwanden, bekleed in sober zilver.

Home Connect

Zie p. 8-9, 148, 168, 169 en 171

homeBar

Zie p. 177

hyperFresh

Zie p. 146-147

hyperFresh Plus

Zie p. 146-147, 157 en 169

hyperFresh Premium 0°C

Zie p. 146-147, 156, 170 en 173

iceTwister

Zie p. 179

Inox en inox antiFingerprint

Zie p. 178

LED- en LED premium-verlichting

Zie p. 157, 158 en 173

Leggers in veiligheidsglas

De leggers in hoogwaardig veiligheidsglas bieden een uitstekend overzicht en zijn bijzonder hygiënisch, stabiel en krasvast.

lowFrost

Zie p. 149

modularFit

Zie p. 164

multiAirflow system

Het multiAirflow system zorgt ervoor dat de koele lucht gelijkmatig over het hele compartiment wordt verdeeld en de ingestelde temperatuur zeer snel wordt bereikt.

Voordelen:

- een ideale en gelijkmatige bewaartemperatuur in alle zones;
- de levensmiddelen kunnen worden ingeruimd waar er plaats vrij is;
- kortere afkoeltijden van warme levensmiddelen;
- de oorspronkelijke versheid en kwaliteit van de levensmiddelen wordt beter gevrijwaard.

noFrost

Zie p. 149 en 178

Side-by-Side

Zie p. 175

softClose door

Zie p. 152 en 158

Super-koelen

De temperatuur wordt heel precies geregeld door de elektronica en weergegeven via LED's. Met de toets "Super-koelen" wordt de temperatuur snel op +2°C gebracht.

Zo vermijdt u een verhoging van de temperatuur van uw reeds gekoelde levensmiddelen wanneer u nieuwe etenswaren opbergt. Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld na 6 uur.

Super-vriezen

Zie p. 178

Om koudeverlies te voorkomen wanneer u uw voedingsmiddelen opbergt, drukt u zo'n vierentwintig uur vooraf even op de "super"-toets, waardoor de temperatuur in de diepvriezer automatisch daalt. Zodra de gewenste temperatuur – afhankelijk van het volume van de bewaarde voedingsmiddelen – bereikt is, wordt deze automatische vriesprocedure uitgeschakeld. En vergeet u daarna de toets te desactiveren dan is er nog geen probleem: binnen een tijdspanne van max. 48 uur zorgt de diepvriezer zelf voor de uitschakeling van de functie.

touchControl display - indoorElectronic

Zie p. 171 en 173

varioShelf

Zie p. 154 en 158

varioZone

Zie p. 151 en 177

Vaste deur / Mobiele deur

Zie p. 151

Vier-sterren vriesvak

Het ********-diepvriesvak: onmisbaar voor het aanleggen van reserves. Hier kunt u uw diepgevroren reserves maandenlang bewaren en kleine hoeveelheden zelf invriezen.

Vochtigheidsregeling

Een constante bewaartemperatuur garandeert dat voedingsstoffen, smaak en uitzicht van uw groenten en fruit langer behouden blijven. Om het ideale klimaat voor de versheid van uw levensmiddelen te bereiken, kunnen temperatuur en vochtigheid variabel worden geregeld. Daarvoor zorgt de nieuwe vochtregeling.

Glossarium.

Vaatwassers

Vaatwassers

aquaSensor

Tijdens het voorspoelproces controleert de nieuwe aquaSensor aan de hand van een foto-elektrisch systeem automatisch de hoeveelheid en de vervuiling van het water en gebruikt weinig vervuild water opnieuw; naargelang de vervuilingsgraad wordt het water automatisch verwarmd tot 55°C of 65°C. In vergelijking met afwasprocessen van sterk bevuild vaatwerk bespaart dat 4 liter water; met optimale resultaten.

Als het water nog proper genoeg is, wordt het opnieuw gebruikt. De aquaSensor meet door een foto-elektrisch systeem automatisch de vervuiling van het water die steeds toeneemt naargelang het afwasproces vordert. Vanaf een bepaalde vervuilingsgraad wordt het foto-elektrisch systeem onderbroken en een impuls activeert de af- en toevoerkleppen. Het vuile water loopt weg en proper water wordt bij het volgende afwasproces toegevoegd.

aquaStop

Zie p. 196
100% bescherming tegen waterschade. Siemens huishoudtoestellen biedt daarvoor een levenslange garantie en verantwoordelijkheid. Hoe het systeem beschermt tegen waterschade verklaren wij u aan de hand van de volgende drie voorbeelden:

- De aanvoerslang heeft een lek

De waterleidende slang is bijkomend omhuld door een veiligheidsbuis die het naar buiten vloeien van water verhindert. Het loopt tussen slang en buis in de bodemplaat. Daar bevindt zich een vlotter die reeds bij een lage waterstand een schakelaar bedient. Die schakelaar activeert een impuls waardoor beide ventielen worden gesloten. Daardoor wordt de watertoevoer onmiddellijk gestopt.

- De afwasruimte heeft een lek

Ook hier loopt het water in de bodemplaat. Net zoals in het eerste voorbeeld activeert de

vlotter via de schakelaar een elektrisch contact. De ventielen worden gesloten en de watertoevoer wordt gestopt.

- De afwasruimte krijgt te veel water

Het water in de afwasruimte komt boven het maximum toegelaten niveau. In dit geval activeert de vlotter in de afwasruimte via een tweede schakelaar het contact dat de watertoevoer onderbreekt.

Voor garantievoorwaarden: <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/garantie/fabrieksgarantie>.

autoOpen dry

Zie p. 192

Beladingsensor

Afhankelijk van de hoeveelheid vaatwerk berekent de beladingsensor de benodigde hoeveelheid water, en zorgt hij automatisch voor toevoer van zuiver water. Zo is steeds de optimale hoeveelheid water beschikbaar, ook wanneer er eens water blijft staan in een gekantelde pan.

Doseerassistent

Zie p. 200

duoPower

Zie p. 203

easyGlide wheels

Zie p. 189

easyStart

Zie p. 183

Efficiëntieklassen

Zie p. 181 en 192

Elektronische vergrendeling en kinderbeveiliging

Houd gedurende vier seconden de toets voor de kindervergrendeling ingedrukt en uw vaatwasser is beveiligd tegen kinderhanden of ongewild inschakelen.

Bepaalde modellen hebben ook nog een bijkomende mechanische beveiliging die het openen van de deur tijdens de afwasbeurt verhindert.

emotionLight

Zie p. 185

Extra droog

Zie p. 187

Favourite

Zie p. 187

Geluidsniveau

Zie p. 195

Glass protection technology

Zie p. 200

glassZone

Zie p. 185

Halve belading

Zie p. 187

High Efficiency Energy Saving System

Zie p. 192

Home Connect

Zie p. 8-9 et 183

Hoogte van 81,5 cm / 86,5 cm

Zie p. 196

hygienePlus

Zie p. 187

infoLight

Zie p. 195

Intensieve zone

Zie p. 186

iQdrive

Zie p. 200

lowFriction wheels

Zie p. 189

Modular

Zie p. 224

openAssist

Zie p. 192

Programma brilliantShine

Zie p. 185

Programma's –
Auto 45-65°C / 1 u 65°C /
Glas 40°C / Kort 60°C /
Machine care / Silence /
Snel 45°C
Zie p. 198

rackMatic

Zie p. 189

rackStopper

Zie p. 189

Remote control

Zie p. 183

Shine & Dry

Zie p. 187

sideLight

Zie p. 194

Speed on demand -

varioSpeed Plus

Zie p. 187

timeLight

Zie p. 195, 206-207 en Technisch overzicht

vario-besteklade

Zie p. 188

varioFlex-, flex-, en flexComfort-korven

Zie p. 189

varioFlexPro-korven 45 cm

Zie p. 203

varioPro-besteklade 45 cm

Zie p. 203

Vario-scharnieren

Zie p. 194 en Technisch overzicht

Voice Assistants

Zie p. 183

Warmtewisselaar

Zie p. 200

Zelfreinigende filter

Het grote filtersysteem is nog een vernieuwing van Siemens. De filter reinigt zich haast vanzelf, zodat maar weinig controles per jaar nodig zijn (naargelang het gebruikspatroon). Omdat het spoelwater in tegenstelling tot bij gewone systemen door 3 filter-niveaus stroomt, krijgt u een betere reinigende werking bij een zelfde watertoevoer.

Zeolith


Zie p. 184-185

221

222



Projecten

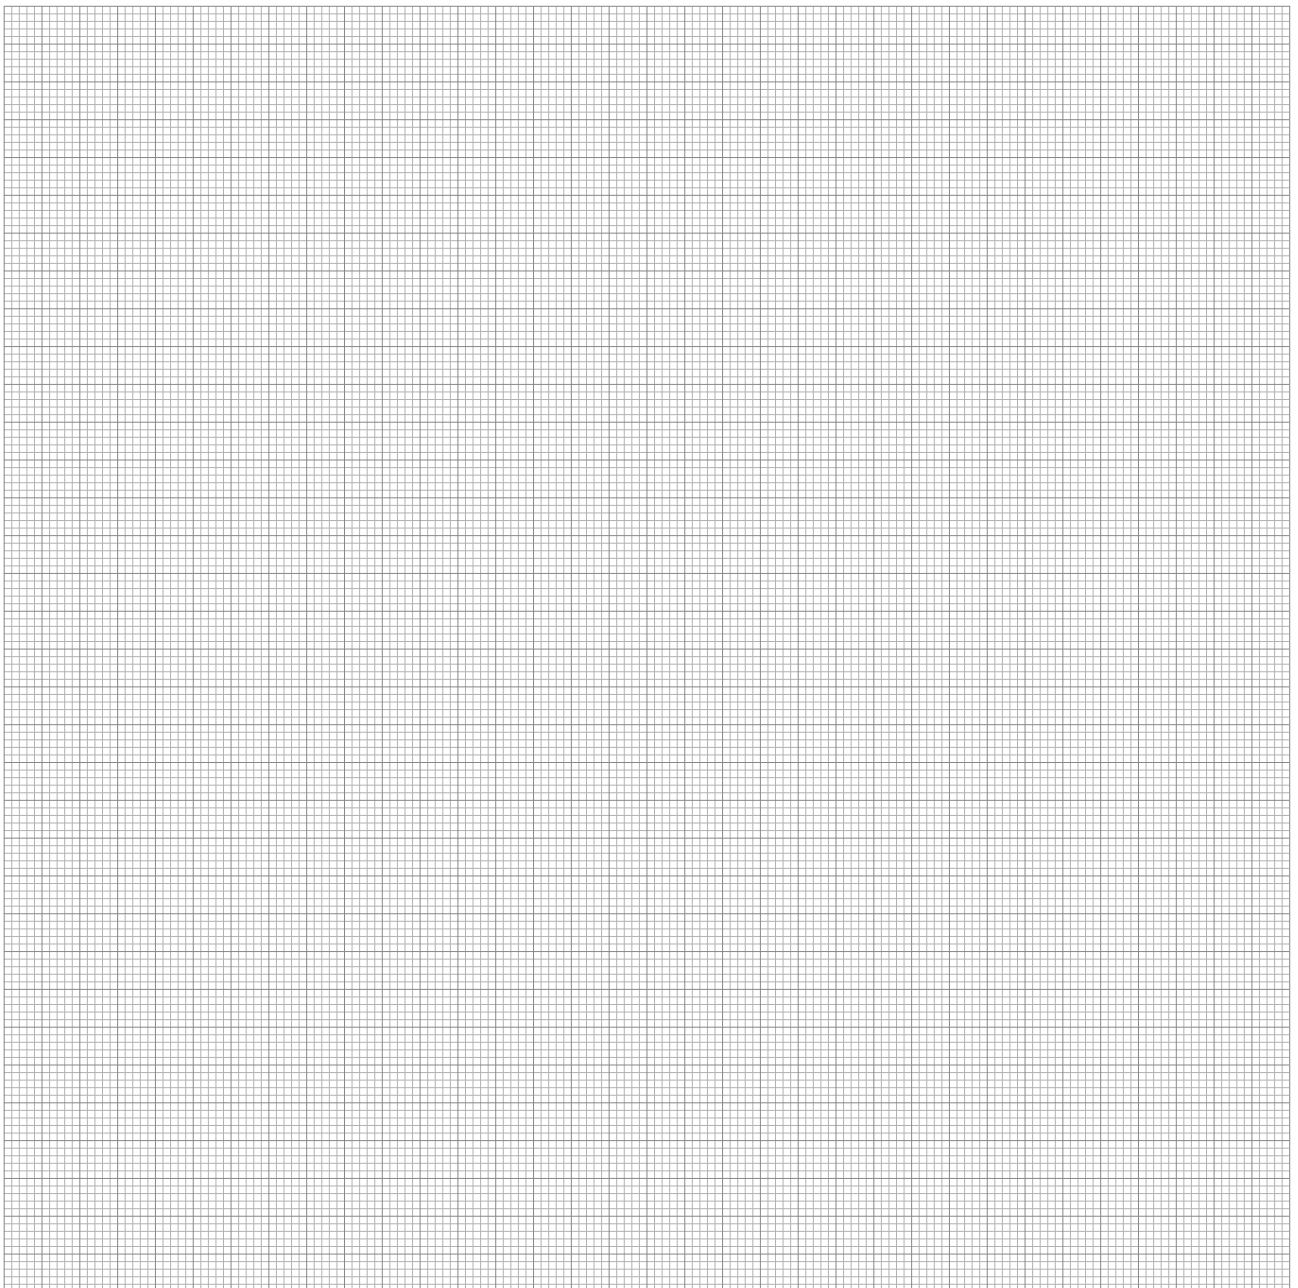



Info over het nieuwe energielabel.

Het nieuwe energielabel
geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een groter aantal toestellen met energielabels A⁺ of beter. Het label had daardoor zijn oorspronkelijke functie als hulpmiddel bij het maken van aankoopbeslissingen enigszins verloren.

Andere omstandigheden, zoals consumentengedrag, zijn ook veranderd. Daarom was het tijd om het energielabel aan te passen.

De eerste huishoudtoestellen die het nieuwe label kregen, zijn wasmachines, was-/droogcombinaties, vaatwassers, koelkasten/diepvriezers en wijnkoelers. Vanaf 1 maart 2021 dragen deze toestellen in winkels, online, etc. het nieuwe label.

De belangrijkste verandering in de nieuwe energielabels is het wegvallen van de "plus"-klassen bij de energie-efficiëntie, zoals bijvoorbeeld A⁺⁺⁺. Nu gaat de classificatie van A tot G. Een vroegere label A⁺⁺ koelkast is bijvoorbeeld label E, maar natuurlijk wel zuiniger in verbruik.

Daarnaast worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen. Volgens de EU moeten deze, voor zover mogelijk, *"rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde consumentengedrag weerspiegelen"*.

Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-/droogcombinaties en vaatwassers niet meer per jaar wordt aangeduid, maar per 100 bedrijfscycli van het betreffende toestel.

Bovendien wordt voor deze toestellen de duur van het te testen labelprogramma aangegeven.

Voor wasmachines en was-/droogcombinaties wordt er

zelfs een maximale programmaduur bepaald die niet overschreden mag worden.

Het testprogramma voor het labelen van wasmachines en was-/droogcombinaties werd ook aangepast. Dit wordt als het "Eco 40-60"-programma op het paneel van het toestel aangegeven.


Voor vaatwassers is ook de samenstelling van het aantal standaardcouverts veranderd. Om deze en andere redenen is het niet mogelijk de vorige energie-efficiëntieklassen naar de nieuwe klassen om te zetten.

Bovendien kunnen consumenten direct meer productinformatie krijgen via een QR-code die op het energielabel staat. De QR-code leidt vanaf 1 maart 2021 naar een database die door de EU wordt beheerd. Daar kunnen voor alle toestellen waarvoor het nieuwe label verplicht is, datasheets bekeken en gedownload worden. De database kan ook op internet geraadpleegd worden

Koelkasten en diepvriezers

De procedure voor het bepalen van de energieklaas is nu uitgebreid. Er wordt rekening gehouden met het type toestel, het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de opbergvakken. De rest van de elementen op het nieuwe energielabel blijven groten-deels hetzelfde.


Het energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWu als jaarverbruik (annum). Het label geeft ook informatie over het totale volume van alle koelcompartimenten en, indien aanwezig, alle vriesladen, alsook over het geluidsniveau en de bijbehorende klasse.

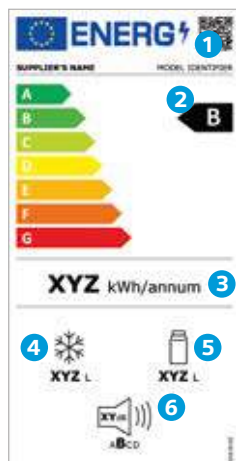

- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWu/jaar (gemeten onder nieuwe standaard-omstandigheden)
- 4 Totale volume van alle vriesladen
- 5 Totale volume van alle koelcompartimenten
- 6 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaustand

Vaatwassers

De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers blijft gebaseerd op het Eco-programma, echter is wel de teststandaard aangepast. De test maakt nu gebruik van bekertjes, potten en plastic bestek om de reinigings- en droogprestaties te beoordelen om zo een beter beeld te geven van de werkelijke gebruikservaring. Nieuw toegevoegd is de specificatie van de tijdsduur van het Eco-programma. Dit programma is met name milieuvriendelijk, is ideaal voor normaal bevuilde borden en het meest efficiënte programma wat betreft energie- en waterverbruik. Zoals bij wasmachines en was-/droogcombinaties is het energieverbruik gebaseerd op 100 bedrijfscycli.

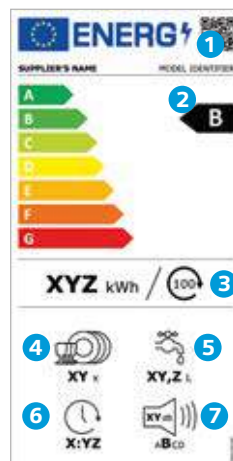


- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWu/100 bedrijfscycli (bij Eco-programma)
- 4 Capaciteit in standaard couverts (bij Eco-programma)
- 5 Waterverbruik in liters/bedrijfscycli (bij Eco-programma)
- 6 Tijdsduur van het Eco-programma
- 7 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaustand

Wasmachines

Een van de grootste veranderingen in het energielabel voor wasmachines is de wijziging van het testprogramma waar alle labelwaarden betrekking op hebben. Zoals het energieverbruik, dat op 100 wascycli gebaseerd is. Het nieuwe "Eco 40-60"-programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, linnen of gemengde vezels, dat, afhankelijk van het symbool op het label, op 40°C of 60°C gewassen kan worden.

De genoemde weefsels kunnen in deze was-cyclus samen gewassen worden. Het "Eco 40-60"-programma is het meest efficiënte programma in de combinatie "energie- en waterverbruik".

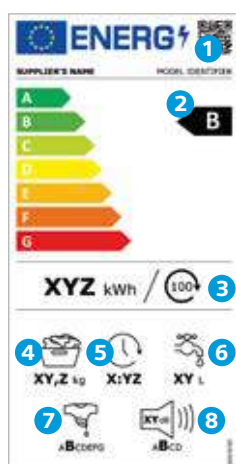

- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse**
- 3 Gewogen energieverbruik** in kWu/100 bedrijfscycli (met "Eco 40-60" programma)
- 4 Maximale beladingscapaciteit
- 5 Duur van het "Eco 40-60" programma*
- 6 Gewogen waterverbruik** in liter/bedrijfscycli (met "Eco 40-60" programma)
- 7 Centrifuge-efficiëntieklasse**
- 8 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaustand

* Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit programma een optimale wastemperatuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de klant worden veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat aangegeven in de gebruikershandleiding en kan, afhankelijk van de belasting, afwijken van de geselecteerde temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen overeen met de wettelijke voorschriften.

** De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen machines.

Was-/droogcombinaties

Het vroegere energielabel voor was-/droogcombinaties was niet meer herzien sinds de invoering in 1996. Daarom heeft het nog steeds de oorspronkelijke schaal van A tot G. Aangezien was-/droogcombinaties vaak alleen voor wassen worden gebruikt, bestaat het label uit twee delen. Aan de linkerkant staan de waarden voor de volledige bedrijfs-cyclus "wassen en drogen". Aan de rechterkant staan de waarden voor alleen de wascyclus.

De op dit etiket te vermelden waarden voor alleen de wascyclus komen overeen met de wijzigingen in de verplichte informatie voor het nieuwe label voor wasmachines.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse* (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 3 Energie-efficiëntieklasse* (wascyclus)
- 4 Gewogen energieverbruik* in kWu/100 cycli (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 5 Gewogen energieverbruik* in kWu/100 cycli (wascyclus)
- 6 Maximale beladingscapaciteit (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 7 Maximale beladingscapaciteit (wascyclus)
- 8 Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfs-cyclus (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 9 Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfs-cyclus (wascyclus)
- 10 Programmaduur (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 11 Duur van het "Eco 40-60" programma
- 12 Centrifuge-efficiëntieklasse*
- 13 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaustand

* De waarden hebben bij wassen betrekking op een voor een kwart, voor de helft en vol geladen machine, en bij wassen en drogen op een voor de helft en vol geladen machine.

** Wassen en drogen

Onderhoud en reiniging.

Een kwaliteitsvol toestel verdient de beste verzorging.

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur.

Siemens biedt voor elk keuken-toestel een aangepast onderhouds-product aan.

Onderhoud op maat.

Een regelmatige reiniging en onderhoud zijn van groot belang voor de goede werking van uw toestel.

De klantenservice van Siemens biedt een professioneel onderhoud voor elke espresso-automaat, koelkast Side-by-Side, vaatwasser of wasmachine.

Consulteer onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service voor meer gedetailleerde informatie en tarieven. Contacteer Siemens Service en vraag uw onderhoud aan.

Ontdek onze onderhouds- en reinigingsmiddelen via Siemens eShop.

www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop

Het gamma is tevens beschikbaar bij uw verdeler.

KOKEN

Reiniger voor glaskeramische oppervlakken. Reinigt alle vervuiling krachtig, zonder de kookplaat te beschadigen. Inhoud: 250 ml.	00311896
Onderhoudset voor het reinigen en onderhouden van vitrokeramische kookplaten. Inhoud: 1 glaskeramische reiniger 250 ml, 1 glasschraper en 1 reinigingsdoek.	00311900
Met speciale olie geïmpregneerde onderhoudsdoeken. Deze doeken houden stof tegen. Geschikt voor inox- en aluminiumoppervlakken. Inhoud: 5 stuks.	00312007
Onderhoudsolie voor inox-oppervlakken. Inhoud: 100 ml.	00311945
Reinigingspoeder verwijdt roestvlekken op inox-oppervlakken. Het poeder werkt licht schurend. Inhoud: 100 g.	00311946
Onderhoud- en reinigungsset voor inox-oppervlakken met onderhoudsdoekjes (ref. 00312007) en reinigungspoeder (ref. 00311946).	00311964
Kalkoplossend middel voor het ontkalken van stoomovens. Inhoud: 500 g.	00311968
Microvezeldoek. Reinigt glanzend en streepvrij. Wasbaar tot 60°C, ecologisch en antiallergisch. Inhoud: 1 doek van 40 x 40 cm.	00460770
e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze e-cloth microvezeldoeken verwijderen vet en vuil zonder gebruik van chemicaliën. Multigebruik.	00466148
Reinigingsgel voor ovens (ook met microgolf-functie) en stoomovens. Reinigt (ingebrande) vlekken in ovens. De gel is voorzien van een handige borstelkop. Inhoud: 200 ml.	00311859
Reinigingspray voor ovens (ook met microgolf-functie) en stoomovens. Verwijdt hardnekkige vervuiling van de grote binnenvlakken van ovens. Inhoud: 500 ml.	00311860

DAMPKAPPEN

Biologisch afbreekbare ontvetter. Geschikt als voorbehandeling van vet- of metaalfilters van dampkappen voordat deze in de vaatwasser worden gereinigd. Inhoud: 500 ml.	00312207
Microvezeldoek. Reinigt glanzend en streepvrij. Wasbaar tot 60°C, ecologisch en antiallergisch. Inhoud: 1 doek van 40 x 40 cm.	00460770
e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze e-cloth microvezeldoeken verwijderen vet en vuil zonder gebruik van chemicaliën. Multigebruik.	00466148

VAATWASSERS

Vloeibare machinereiniger. Verwijdt vet en kalkaanslag. Inhoud: 250 ml, voldoende voor 1 reiniging.	00311993
Intensieve reiniger in poedervorm voor vaatwassers. Verwijdt restanten van vet, zetmeel en eiwit. Deze reiniger heeft geen ontkalkend effect.	00312193
Snel-ontkalker. Inhoud: 250 g.	00311918

ESPRESSO

10 reinigingstabletten voor espressomachines.	00312097
6 ontkalkingstabletten voor espressomachines.	00311864
Kalkoplossend middel. Voor het ontkalken van espressomachines en stoomovens. Inhoud: 500 ml.	00311968
3 ontkalkingstabletten met 2-in-1 functie voor espresso-automaten EQ.9, EQ.8, EQ.7, EQ.6, EQ.5 en EQ.3. Verwijdt kalkaanslag en beschermt tegen corrosie.	00312094
Onderhoudsset voor volledig automatische espressomachines. Inhoud: 10 x reinigingstabletten en 4 x 250 ml vloeibare ontkalker	00312015
Onderhoudsset voor espresso-automaten EQ.9, EQ.8, EQ.7, EQ.6, EQ.5 en EQ.3.	00312105
1 waterfilter Brita Intenza. Optimale bescherming tegen kalkafzetting.	17004340

Al deze producten zijn beschikbaar via de klantenservice van Siemens.

Kookdemonstraties en Online sessies.

Overweegt u een nieuw Siemens-toestel aan te schaffen of heeft u recent een toestel aangekocht? Wenst u de voordelen en mogelijkheden van onze huishoudtoestellen te ontdekken?

Weet dan dat wij op regelmatige tijdstippen **Kookdemonstraties** organiseren in ons Kitchen Experience Center onder leiding van onze ervaren chefs. Tijdens deze sessies krijgt u info over de (stoom-)ovens en inductiekookplaten, ziet u de chef en de toestellen in actie en kan u nadien genieten van het gerecht dat werd klaargemaakt.

U kan ook kiezen om van thuis uit een **Online Sessie** te volgen over het praktische gebruik, bediening en onderhoud van de Siemens ovens en stoomovens.


Vragen tijdens de sessies? Geen probleem, onze experts en chefs zijn daar om die te beantwoorden.

Meer info terugvinden en reserveren kan u via
www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/demonstraties

Tour & Taxis, Gare Maritime
BSH Home Appliances – Siemens Kitchen Experience Center
Picardstraat 7, 1000 Brussel

Welkom in de wereld van Siemens.

Kookdemonstraties – Online sessies

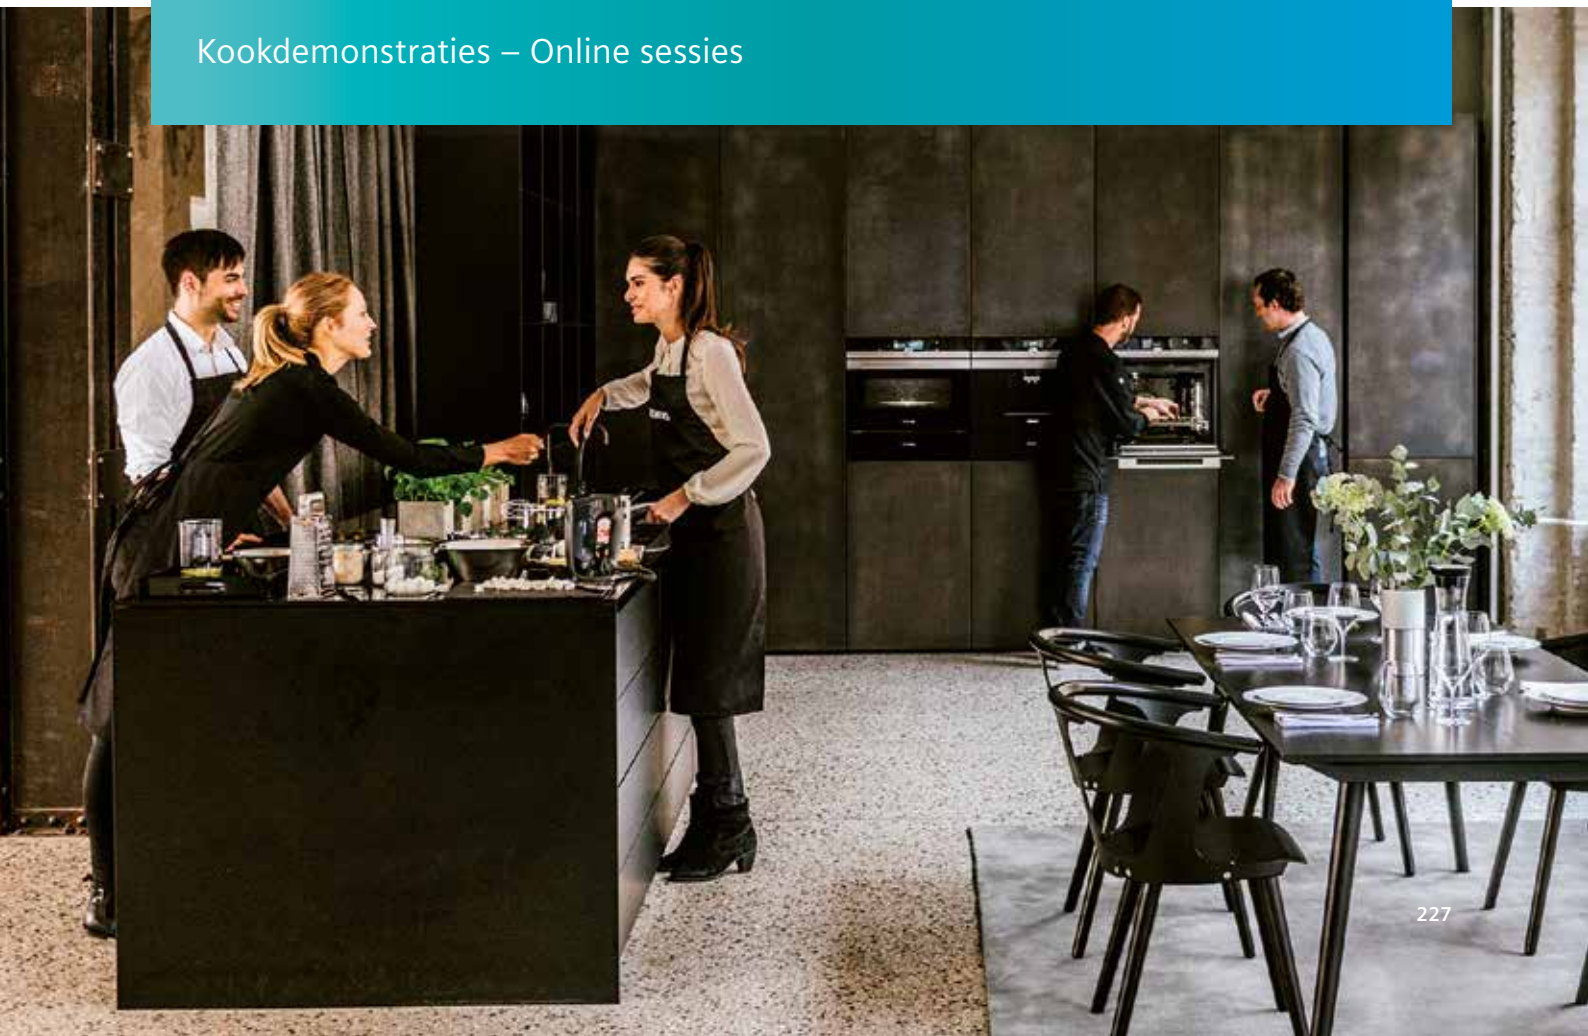

Bezoek ons Siemens Kitchen Experience Center.

Begin 2022 voorzien we de opening van ons nieuw Siemens Kitchen Experience Center waar u onze toestellen kan bekijken en waar onze specialisten de tijd nemen om u te informeren en advies te geven over ons uitgebreid gamma inbouw- en vrijstaande toestellen.

Wenst u graag op de hoogte te blijven, schrijf u dan zeker in op onze newsletter via www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/nieuwsbrief

Nieuw adres:

Tour & Taxis, Gare Maritime
BSH Home Appliances – Siemens Kitchen Experience Center
Picardstraat 7, 1000 Brussel

www.siemens-home.bsh-group.com/be

Volg Siemens Home op



Oktober 2021. Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden.

BSH Home Appliances nv – Picardstraat 7, box 400, 1000 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouders van Siemens AG.